

外形図

形式: R8-WTU


省スペース リモートI/O変換器 R8 シリーズ

電力マルチカード

(クランプ式交流電流センサCLSE用)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

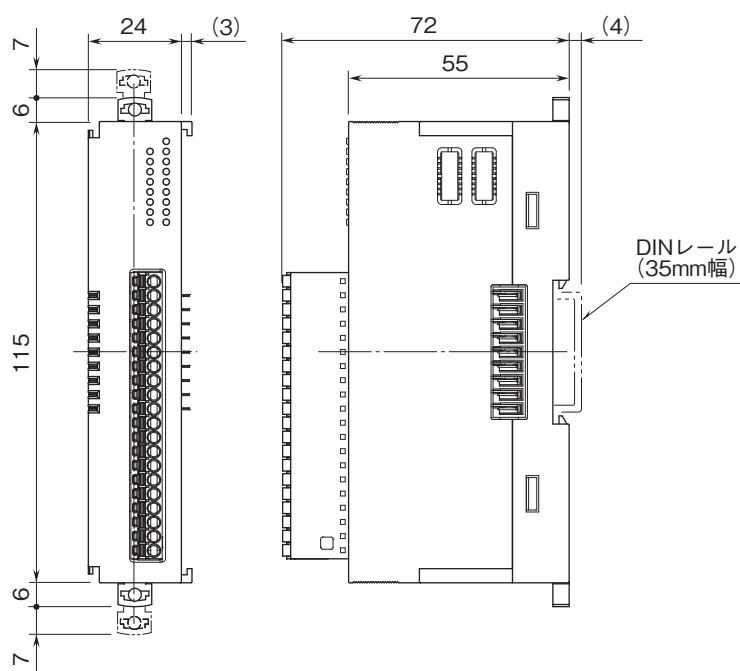

外形図

形式:R8-WTU

端子接続図

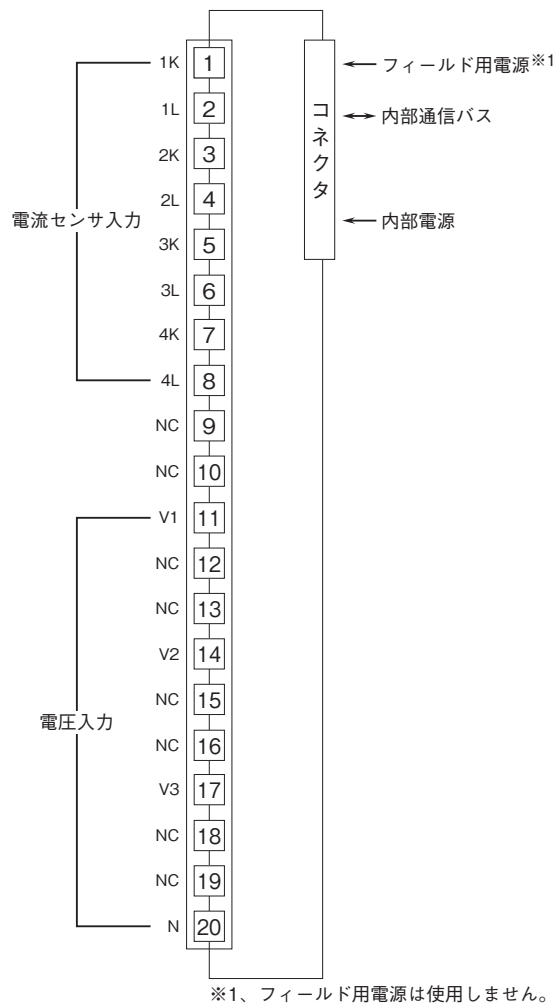

外形図

結線図

システム／アプリケーション	結線図	システム／アプリケーション	結線図
単相2線 4回路		単相3線から分岐した単相2線4回路 (電圧は任意のラインを選択可能です)	
単相3線 2回路		単相3線+単相2線 2回路 (単相2線の電圧は任意のラインを選択可能です)	
三相3線 2回路		三相4線	

注) 電圧入力にはVTの使用が可能ですが、本結線図では省略しています。

簡易計測モード時(電圧値および力率は固定)も周波数検出のためにV1-Nにも電源電圧を印加下さい。

回路Aと回路B、および回路Cと回路Dで異なる種類の電流センサを組み合わせることはできません。