

外形図


省スペース リモートI/O変換器 R80 シリーズ

ユニバーサル4点入力カード

(絶縁4点、コネクタ形スプリング式端子台)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

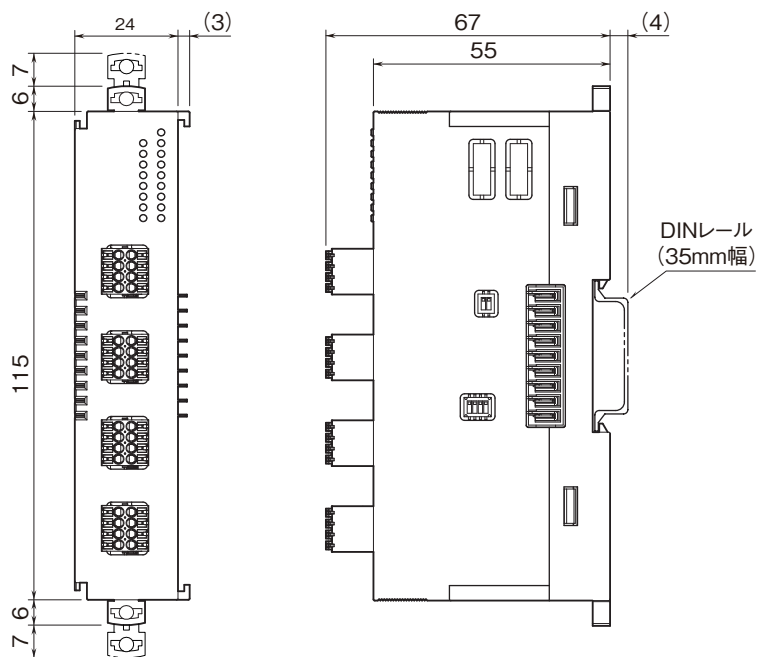

外形図

端子接続図


EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE1端子を接地して下さい。
 注) FE1端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

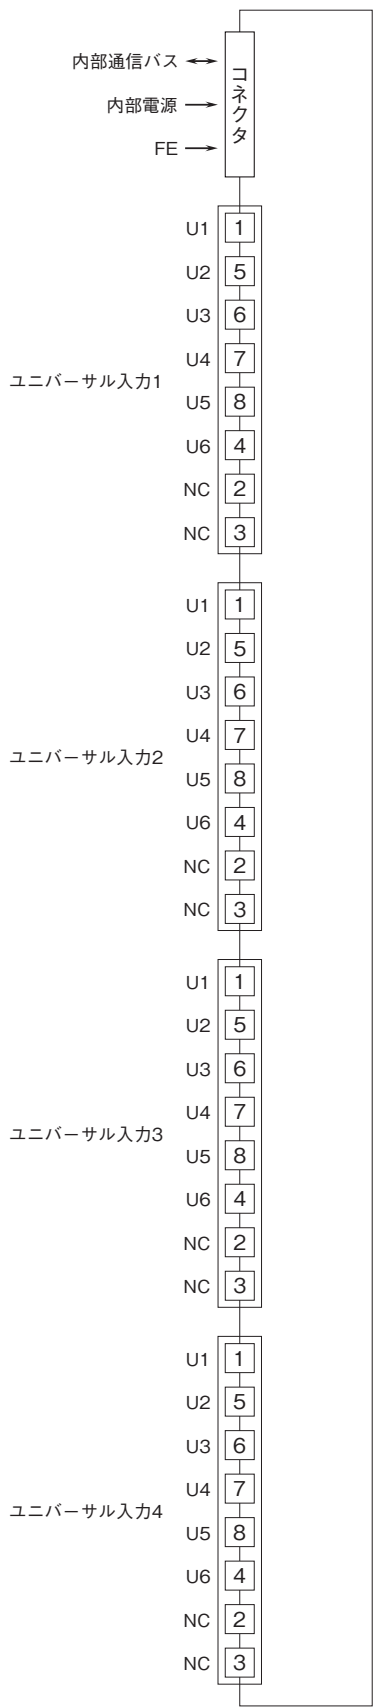


外形図

■ユニバーサル入力の接続方法


●直流電圧 (-10~+10V DC)




●直流電流 (0~20mA DC)




●直流電圧 (-1000~+1000mV DC)




●熱電対



●測温抵抗体および抵抗器 (3線式)



●測温抵抗体および抵抗器 (2線式)



●ポテンショメータ

