

# 外形図


## スーパーM・UNITシリーズ

### シングルループコントローラ

(タッチパネル付カラーLCD表示形)

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

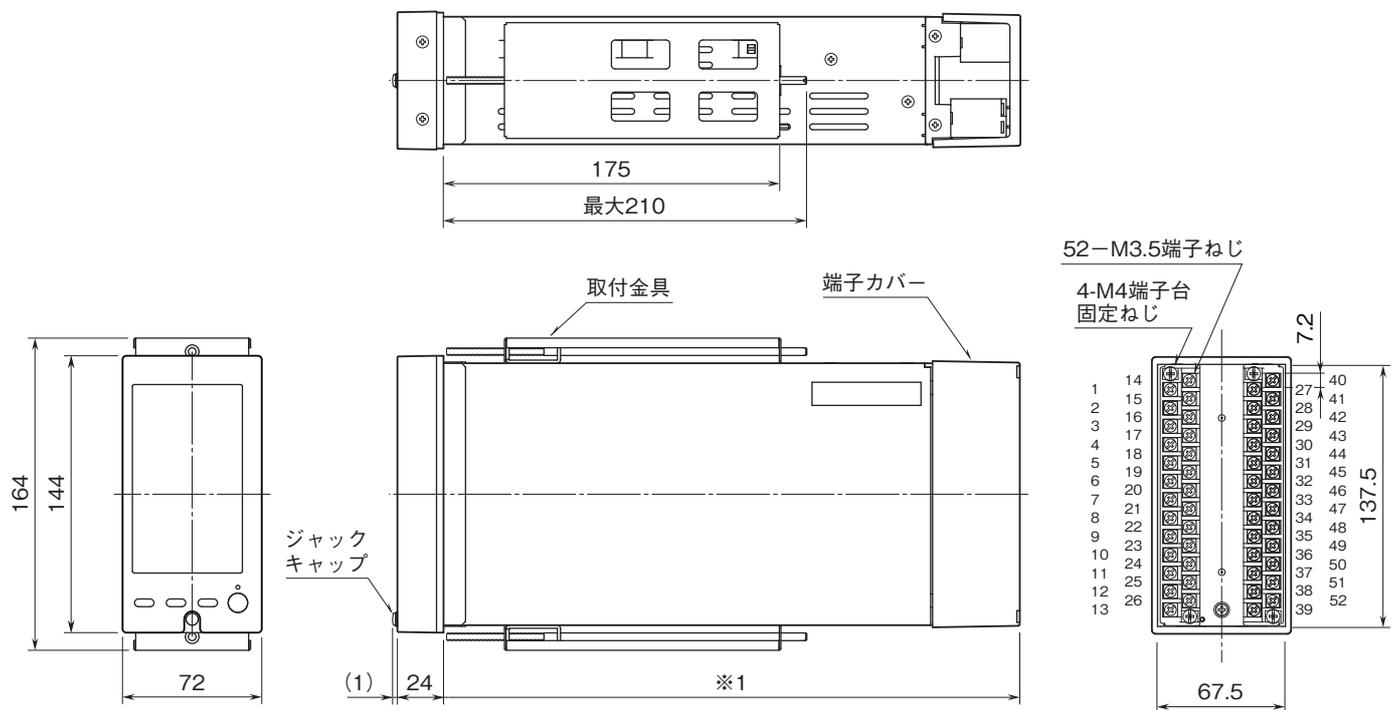


※1、無記入の場合は250mm、／3の場合は300mm、  
／4の場合は400mm、／6の場合は600mm


# 外形図

## 取付寸法図(単位:mm)

- パネルカット寸法
- ・単体取付の場合

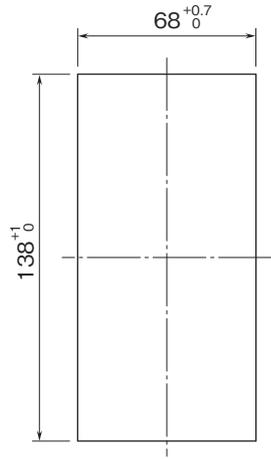

- ・多連取付の場合

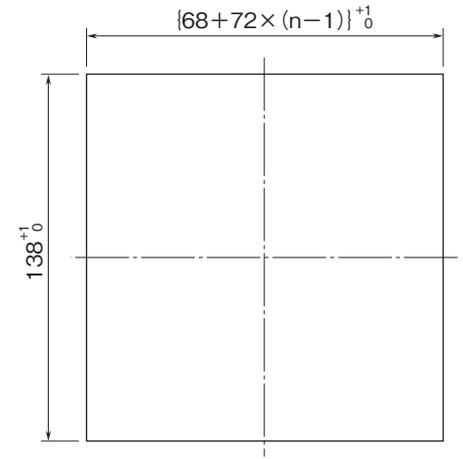

n : 取付台数


取付板厚 : 2.3~20

# 外形図


## 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG端子を接地して下さい。


注) FG端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

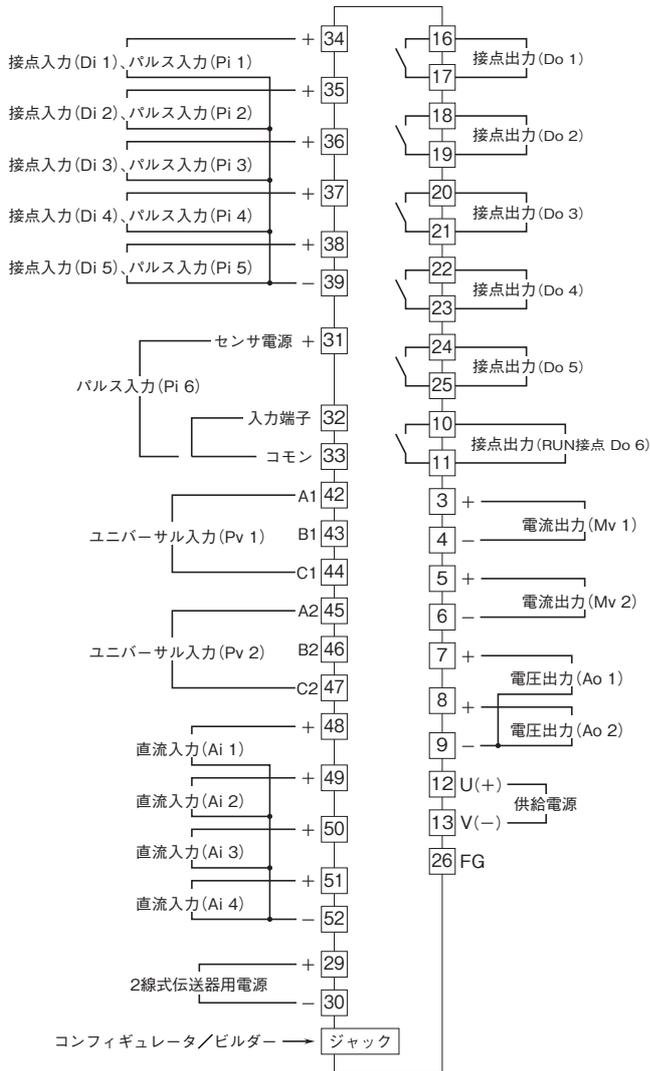

### ■ユニバーサル入力部接続例

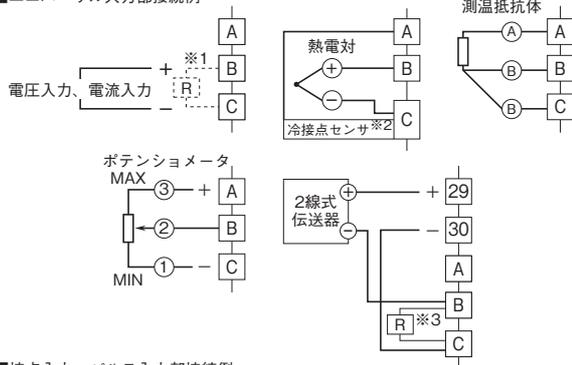

### ■接点入力、パルス入力部接続例



- ※1、電流入力時は抵抗モジュール (形式: REM4) を取付けて使用します。
- ※2、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。
- ※3、抵抗モジュール (形式: REM4) を取付けて使用します。