

外形図


スーパーM・UNITシリーズ

シングルループコントローラ

(タッチパネル付カラーLCD表示形、MV出力バックアップ)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

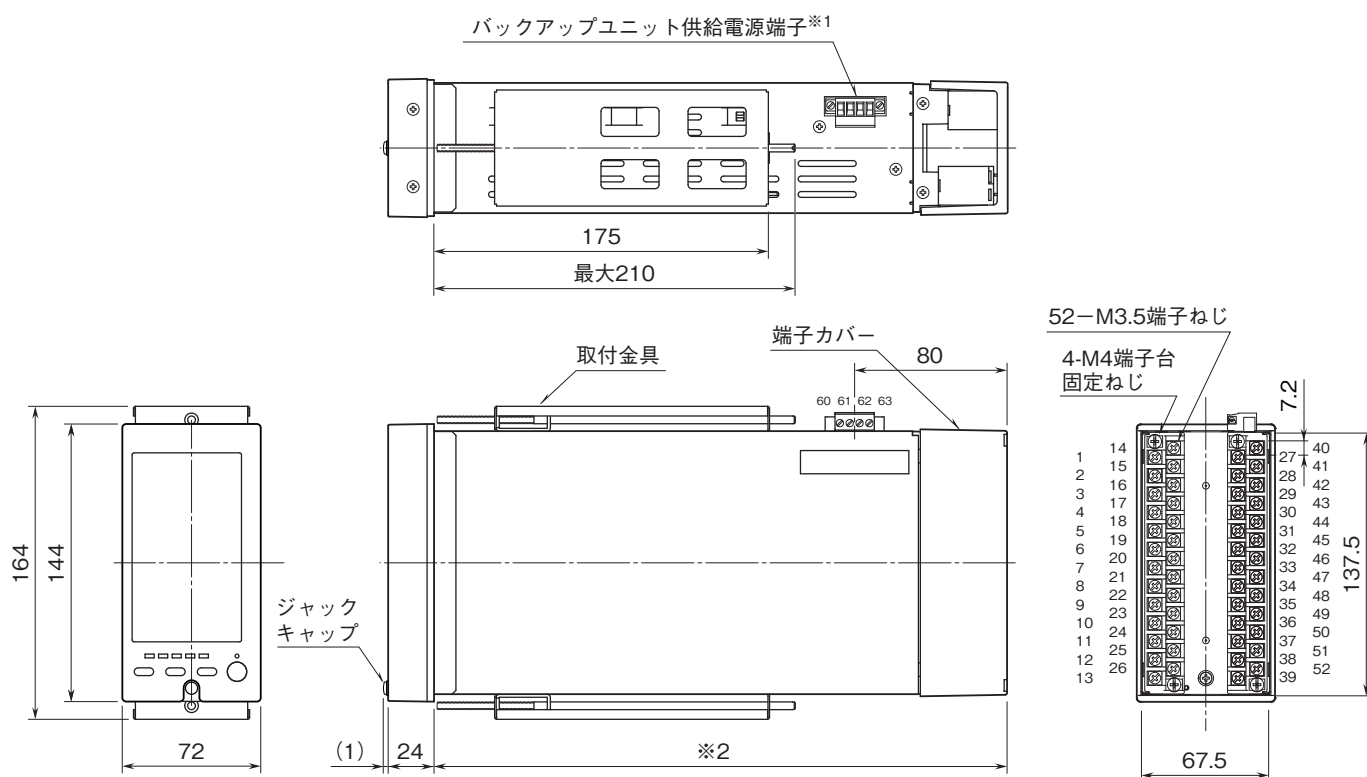


※1、／M2、／Rの場合のみ

※2、／3の場合は300mm、／4の場合は400mm、／6の場合は600mm


取付寸法図(単位:mm)

●パネルカット寸法

・単体取付の場合

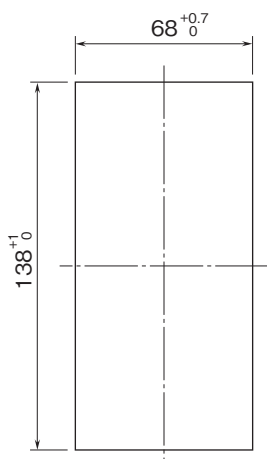

・多連取付の場合

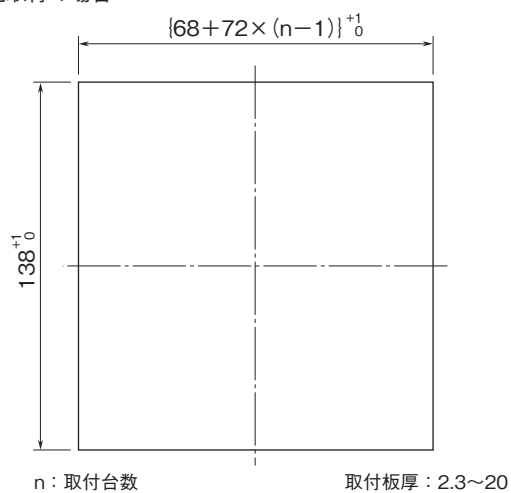


端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FG端子を接地して下さい。


注)FG端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

■バックアップユニット供給電源、供給電源端子／無記入 1系統の場合

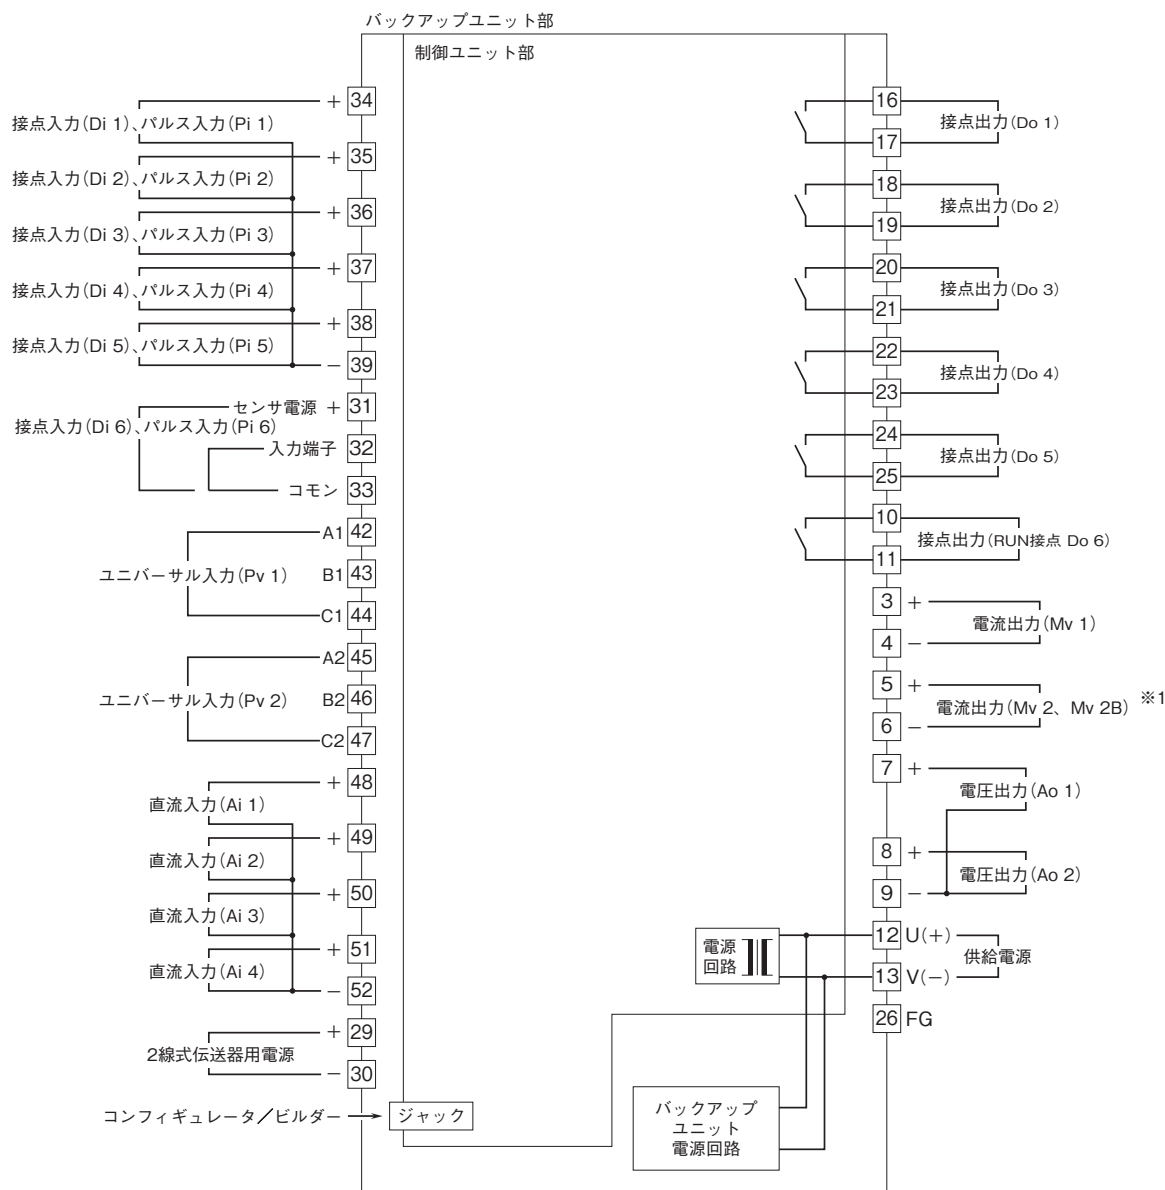

※1、Mv 2出力がバックアップの対象です。また、Mv 2Bはバックアップユニットからの出力です。

■ユニバーサル入力部接続例

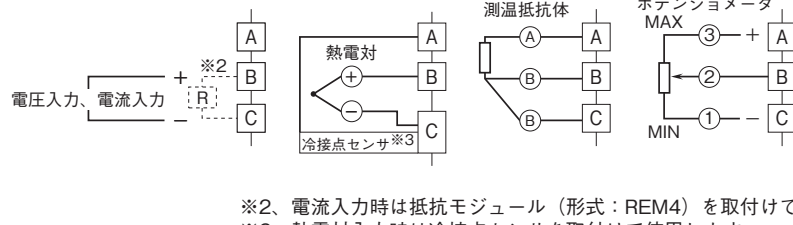


※2、電流入力時は抵抗モジュール(形式:REM4)を取付けて使用します。

※3、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。


※4、抵抗モジュール(形式:REM4)を取付けて使用します。

■接点入力、パルス入力部接続例




外形図

■バックアップユニット供給電源、供給電源端子／M2、／R 2系統の場合

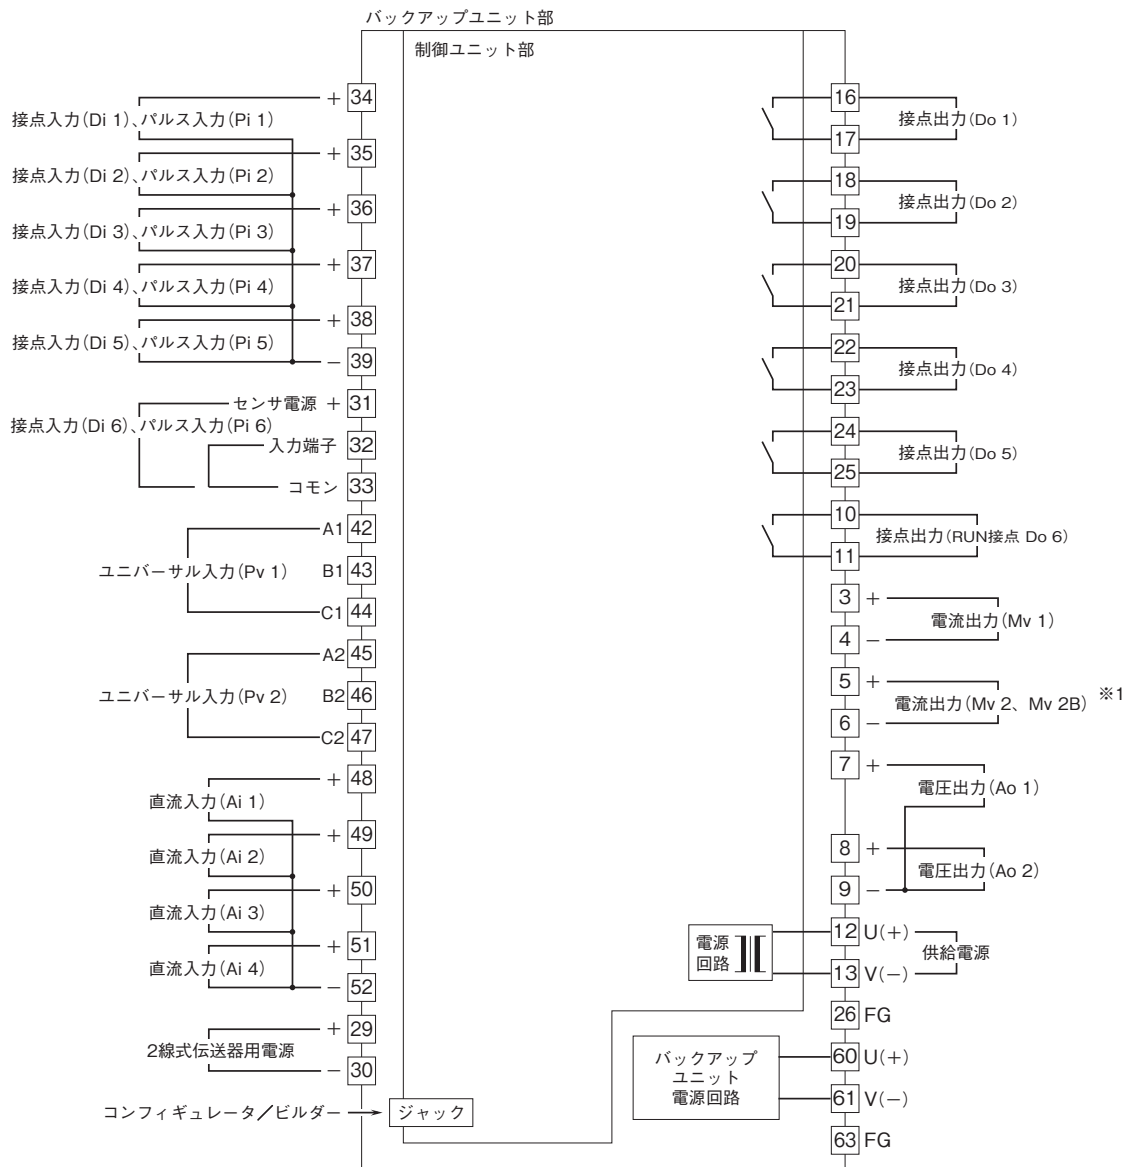

※1、Mv 2出力がバックアップの対象です。また、Mv 2Bはバックアップユニットからの出力です。

■ユニバーサル入力部接続例

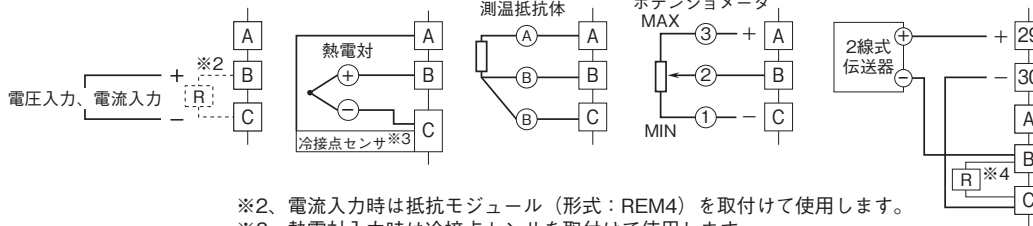

- ※2、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。
- ※3、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。
- ※4、抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。

■接点入力、パルス入力部接続例

