

外形図


スーパーM・UNITシリーズ

シングルループコントローラ

(タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、
拡張ブロック機能付)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

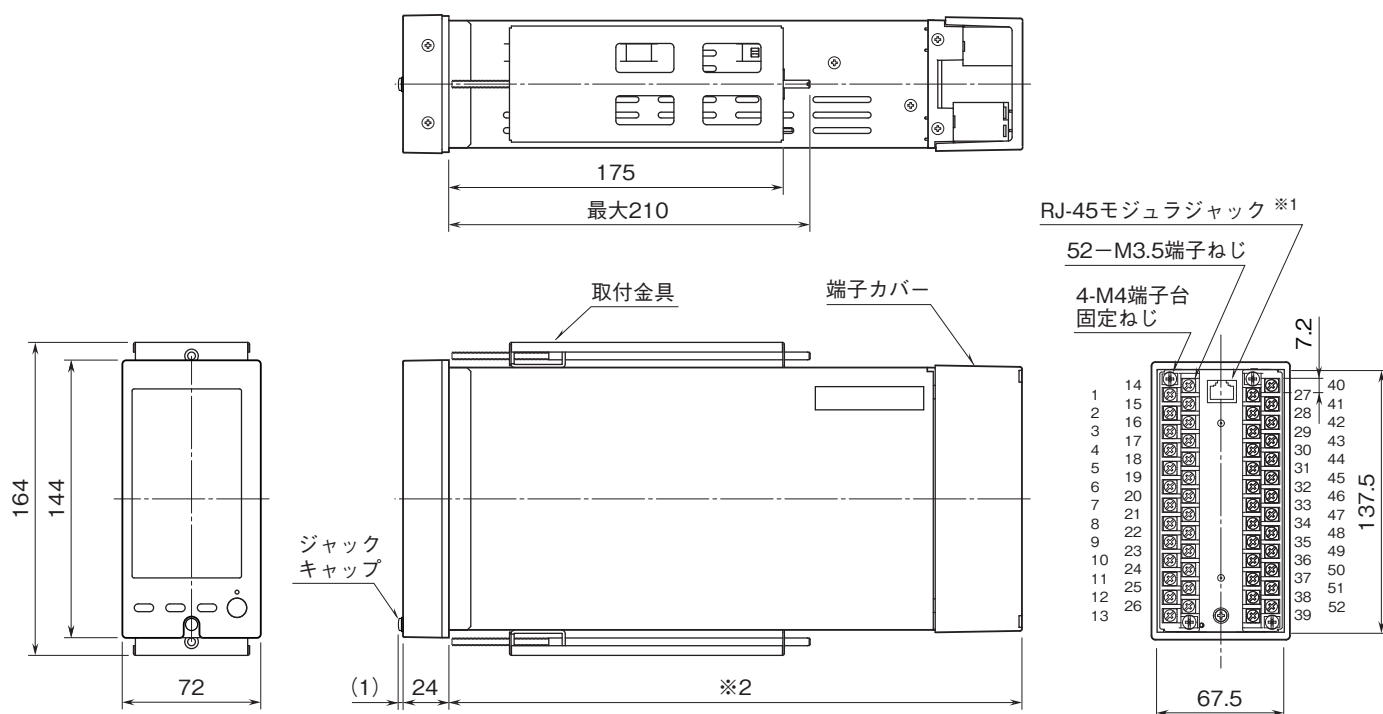

※1、Modbus／TCPの場合のみ


※2、無記入の場合は250mm、／3の場合は300mm、／4の場合は400mm

外形図


取付寸法図(単位:mm)

●パネルカット寸法

・単体取付の場合

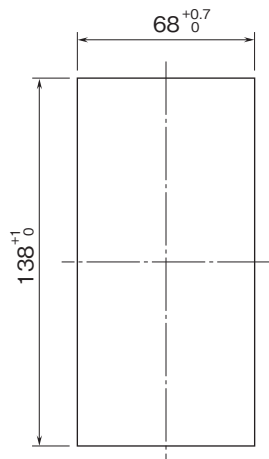

・多連取付の場合

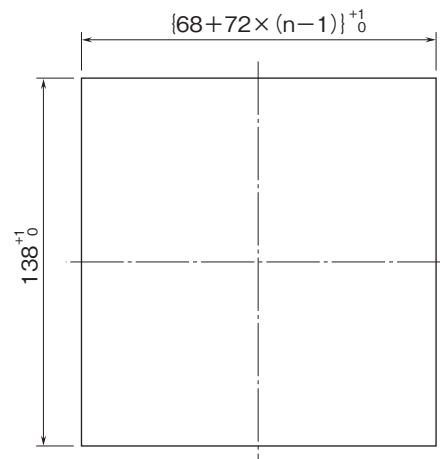

n : 取付台数


取付板厚 : 2.3~20

外形図

端子接続図


EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG端子を接地して下さい。

注) FG端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

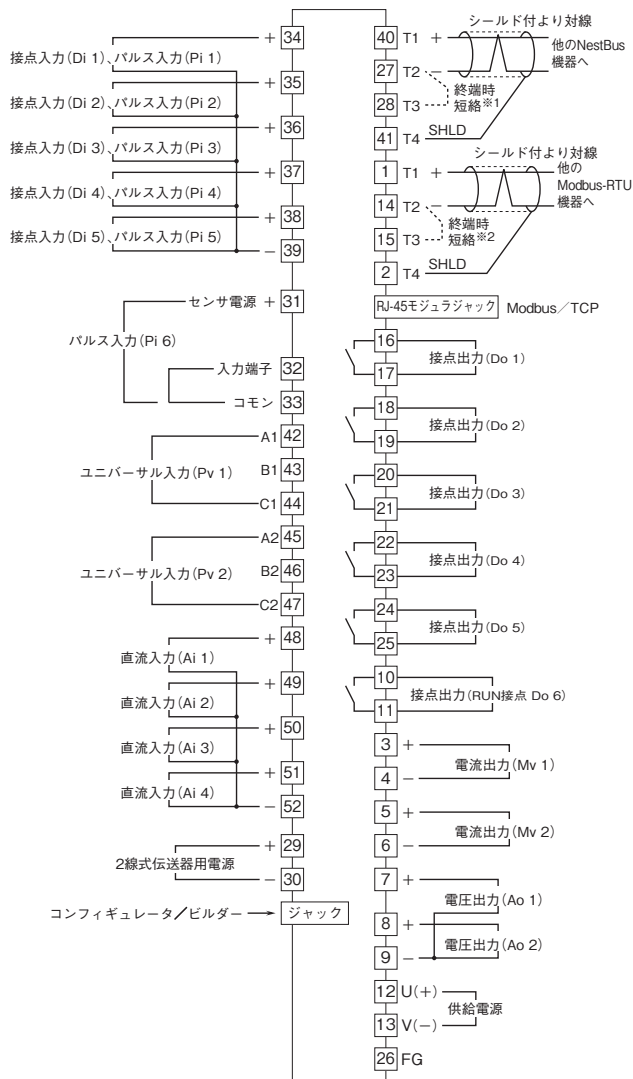


※1、ユニットが終端の場合は (渡り配線がない場合)、端子27、28間を短絡して下さい。
※2、ユニットが終端の場合は (渡り配線がない場合)、端子14、15間を短絡して下さい。

■ユニバーサル入力部接続例

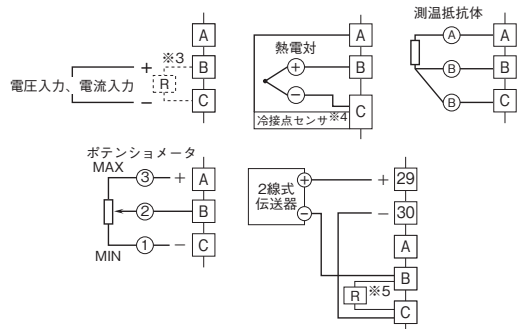

■接点入力、パルス入力部接続例



※3、電流入力時は抵抗モジュール (形式: REM4) を取付けて使用します。
※4、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。
※5、抵抗モジュール (形式: REM4) を取付けて使用します。