

外形図

スーパーM・UNITシリーズ

シングルループコントローラ


(タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、
バッチ機能付)

図面頁 **P.**
形式: SC200B

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

■赤外線通信

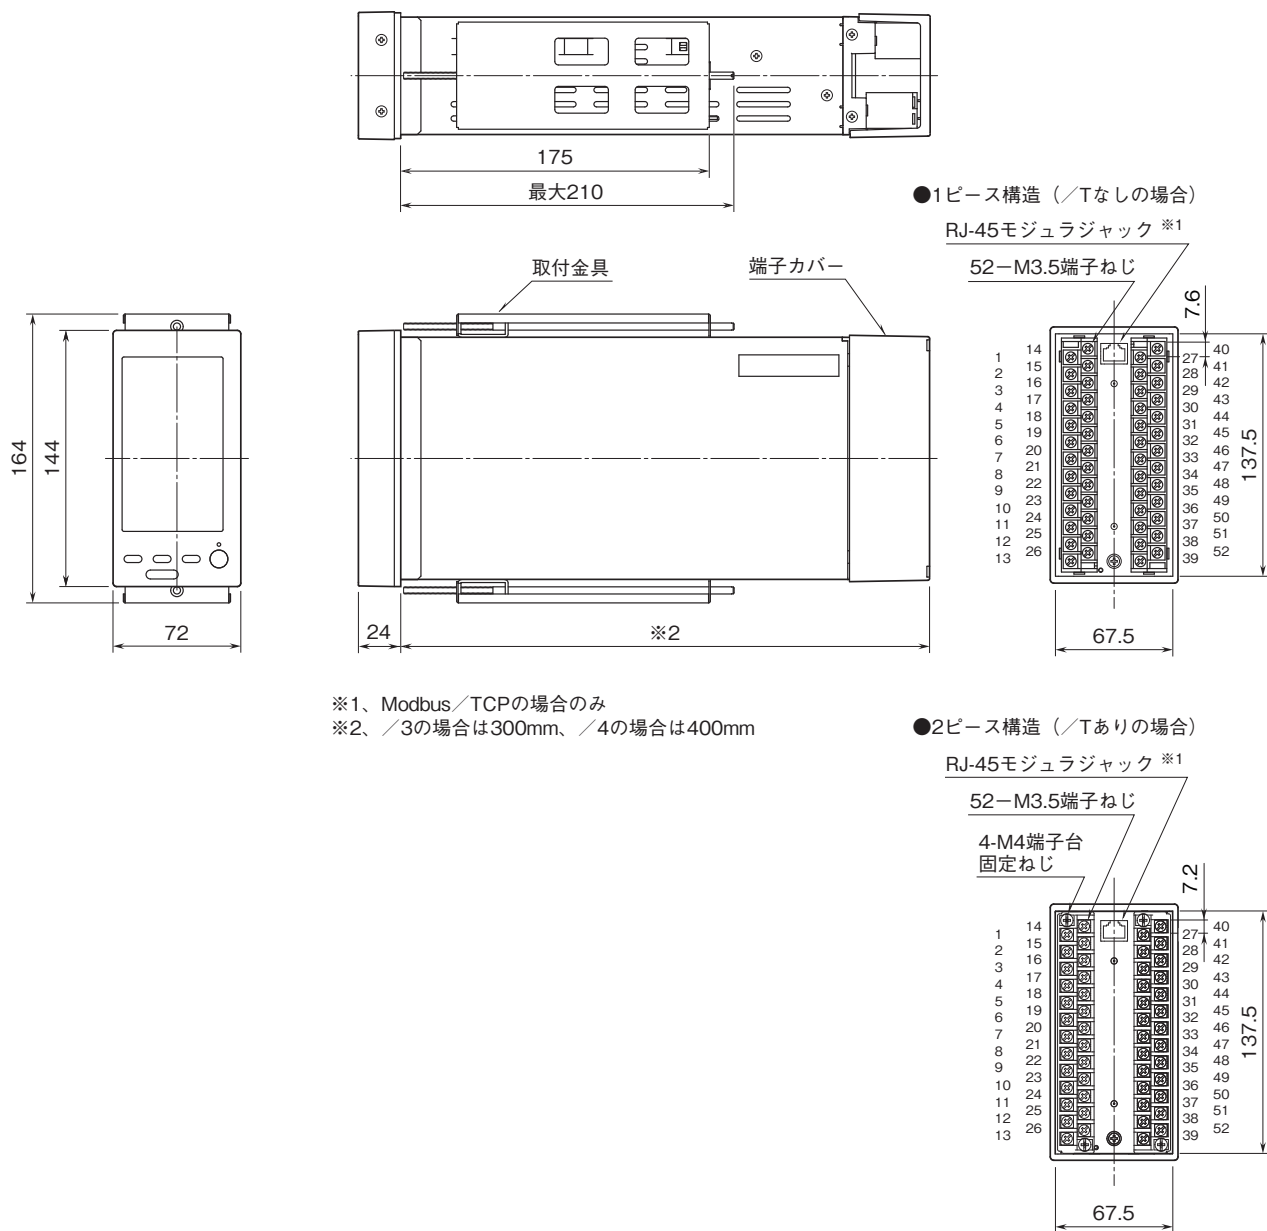

外形図


■有線通信

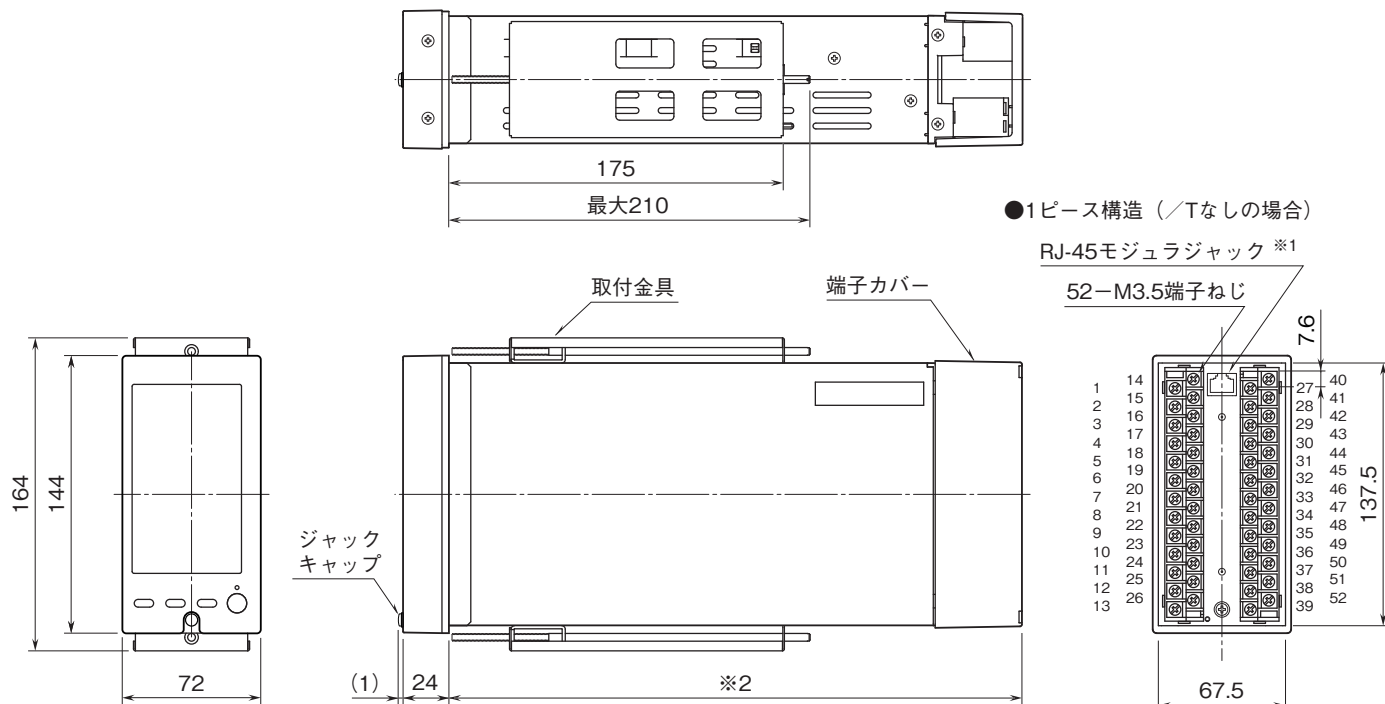

※1、Modbus/TCPの場合のみ

※2、/3の場合は300mm、/4の場合は400mm

●2ピース構造 (Tありの場合)

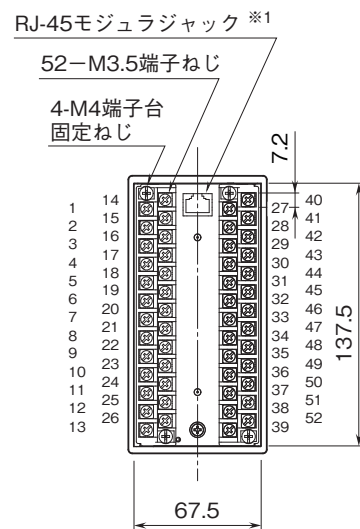


外形図

形式:SC200B


取付寸法図(単位:mm)

●パネルカット寸法

・単体取付の場合

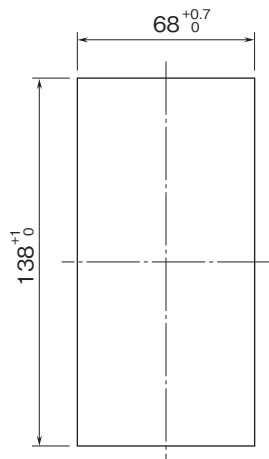

・多連取付の場合

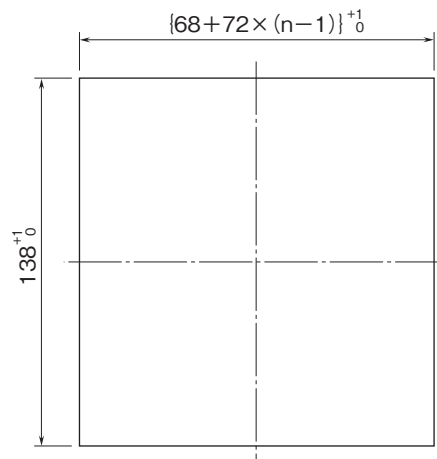


n : 取付台数

取付板厚 : 2.3~20

外形図

端子接続図

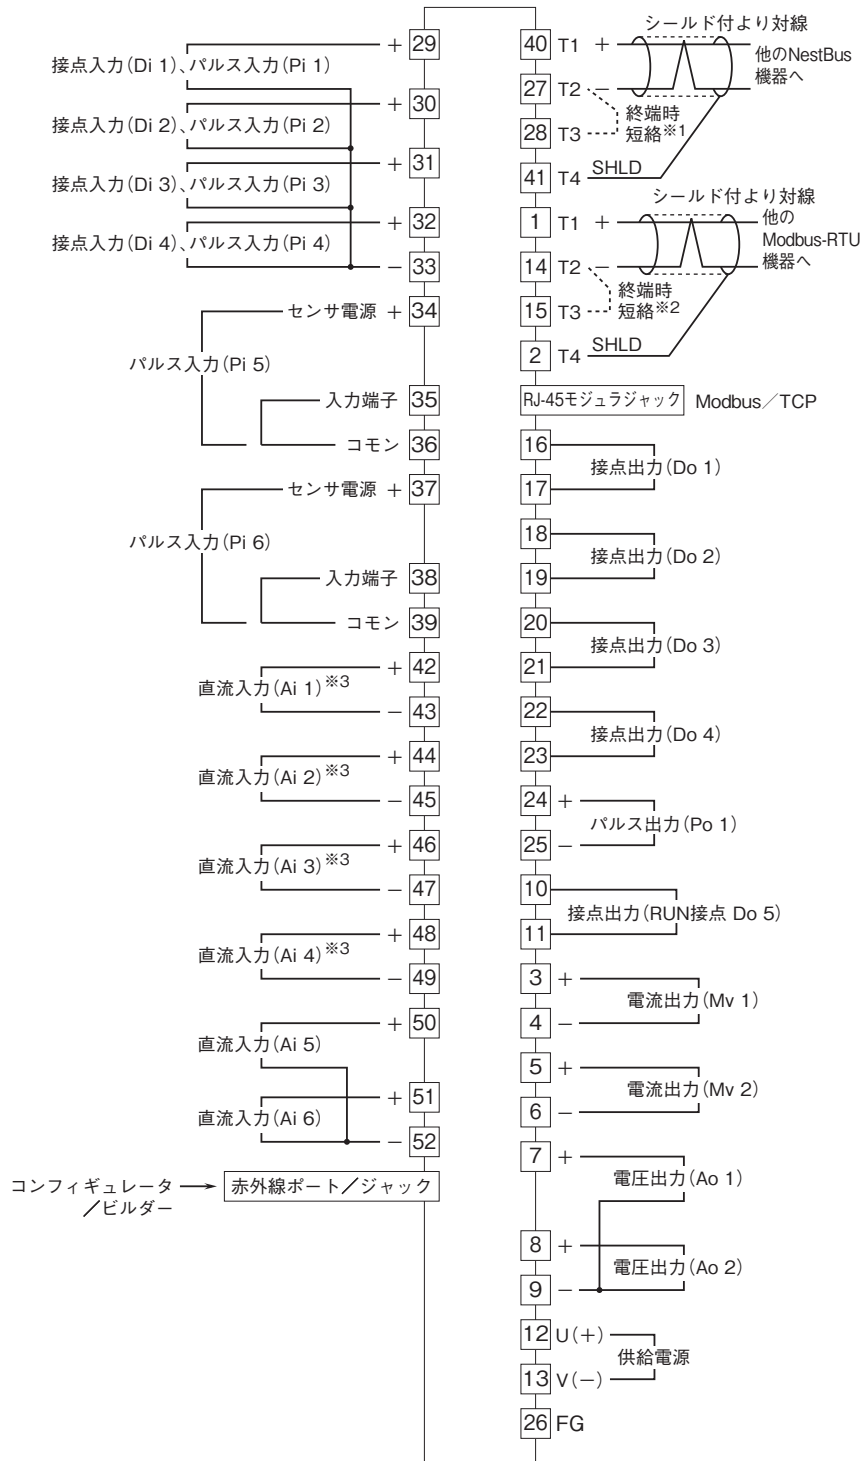

※1、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子27、28間を短絡して下さい。
 ※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子14、15間を短絡して下さい。
 ※3、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。（Ai1～Ai4）

