


<h1>外形図</h1>	<h2>SC200D</h2> <h3>スーパーM・UNIT シリーズ</h3> <p>タッチパネル付カラー LCD 表示形、Modbus・NestBus 通信、断続出力形 シングルループコントローラ</p>
--------------	--

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)

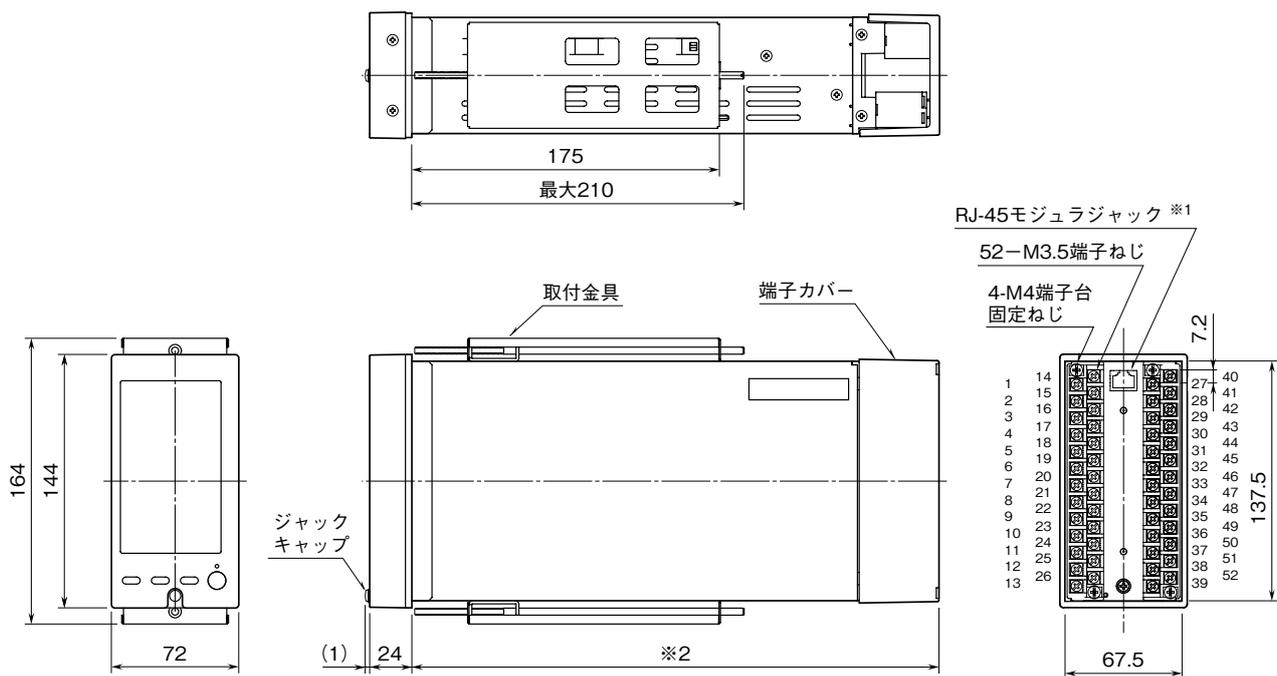


※1、Modbus / TCPの場合のみ
 ※2、/3の場合は300mm、/4の場合は400mm

取付寸法図 (単位: mm)

●パネルカット寸法
 ・単体取付の場合

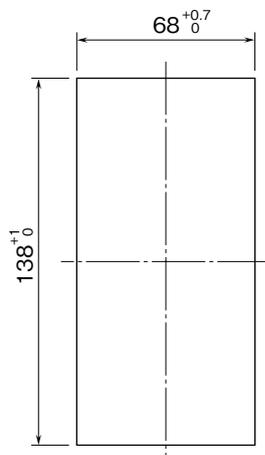

・多連取付の場合

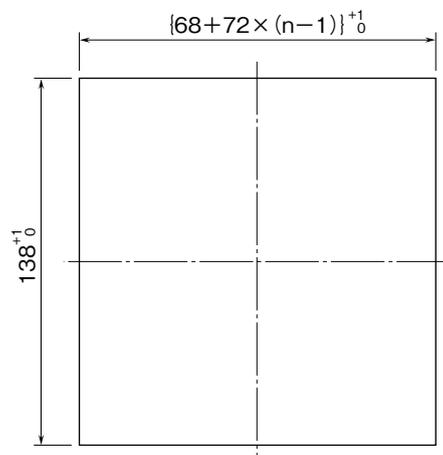


n: 取付台数

取付板厚: 2.3~20

端子接続図

EMC（電磁両立性）性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。


注）FG 端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

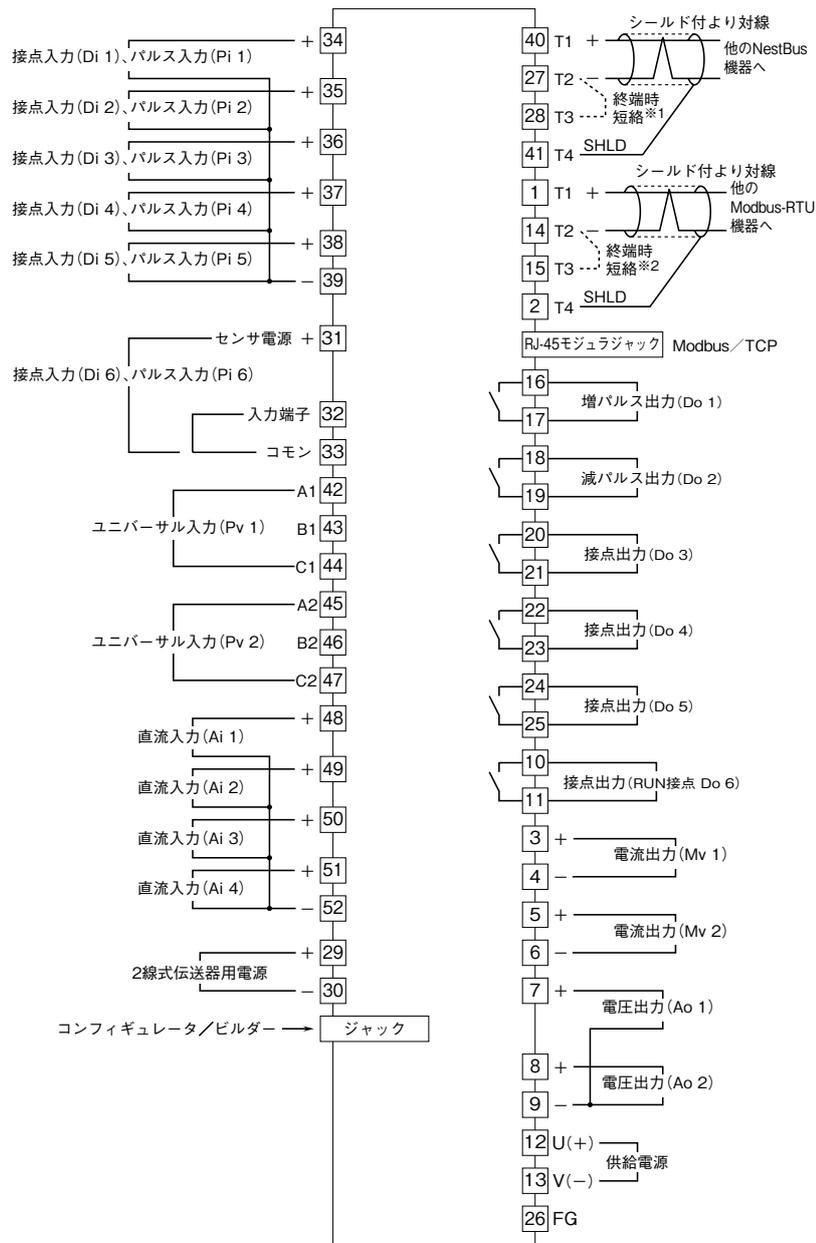



※1、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子27、28間を短絡して下さい。

※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子14、15間を短絡して下さい。

■ユニバーサル入力部接続例



■接点入力、パルス入力部接続例

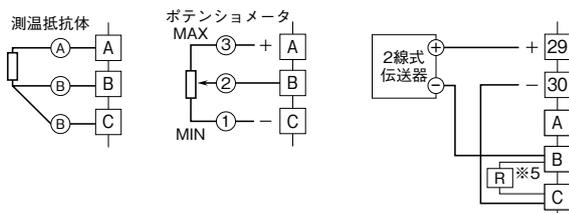

※3、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。

※4、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。

※5、抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。