

外形図

スーパーM・UNITシリーズ


リレー絶縁形入出力ユニット

(NestBus用)



特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図


■標準取付の場合 (取付金具位置: 無記入)

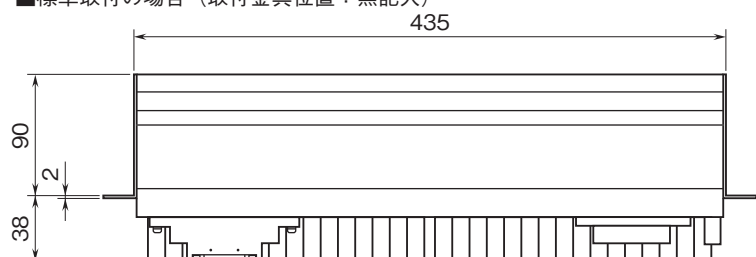


■壁取付の場合 (取付金具位置: /W)

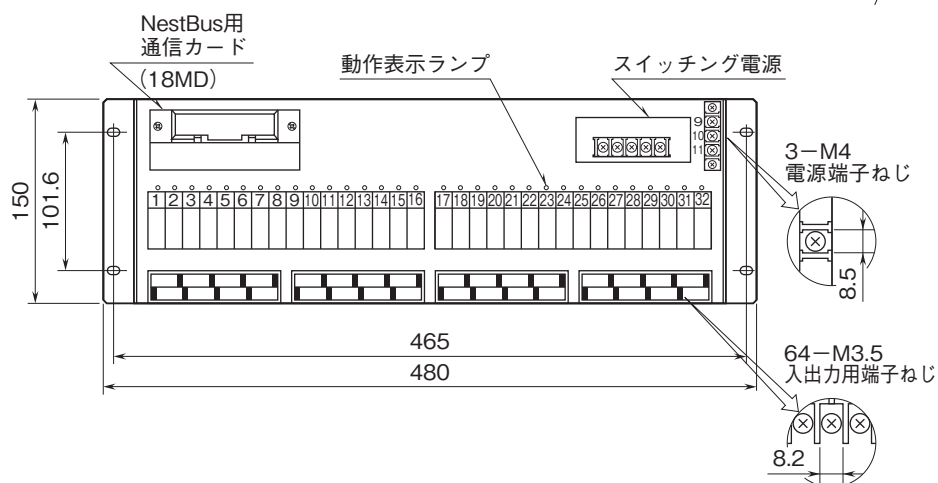

●NestBus用 通信カード (18MD)
(端子カバー開)




●入出力用端子台 端子番号図



SMLR-2 (入力16点、出力16点) のとき
出力: 1ch~16ch
入力: 17ch~32ch

外形図

取付寸法図(単位:mm)

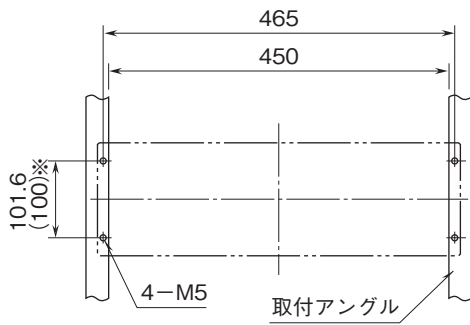


注) 下側に適当な配線スペースをおとり下さい。

※ ()内は JIS 規格


外形図

端子接続図


■SMLR-1

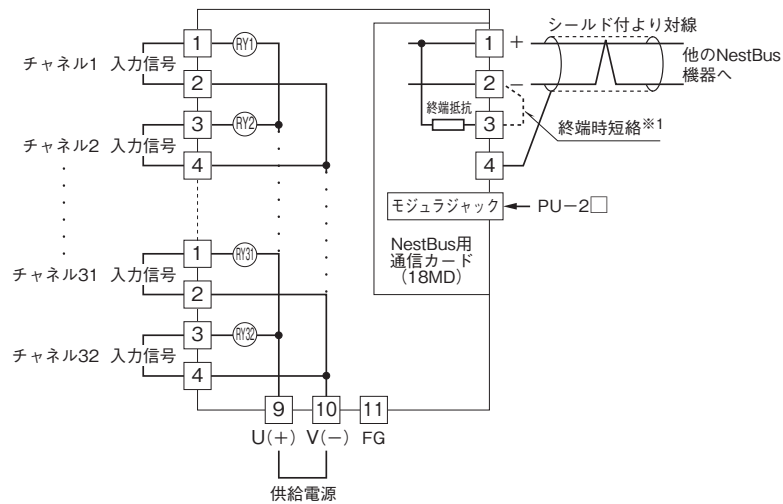

■SMLR-2

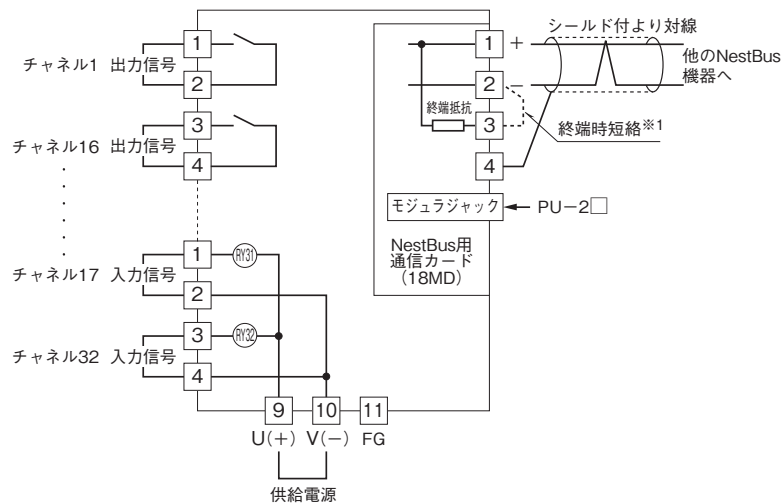

■SMLR-3

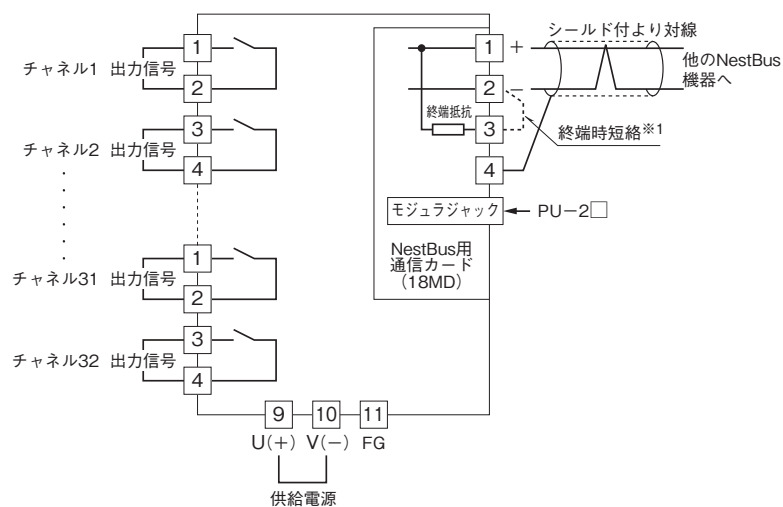

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子2、3間を短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子2、3間を短絡しないで下さい。
注) 渡り配線は1、2、4端子を使って下さい。