

外形図


スーパーM・UNITシリーズ

スローパルスユニット


(NestBus通信機能・アナログ出力付、50Hz以上)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

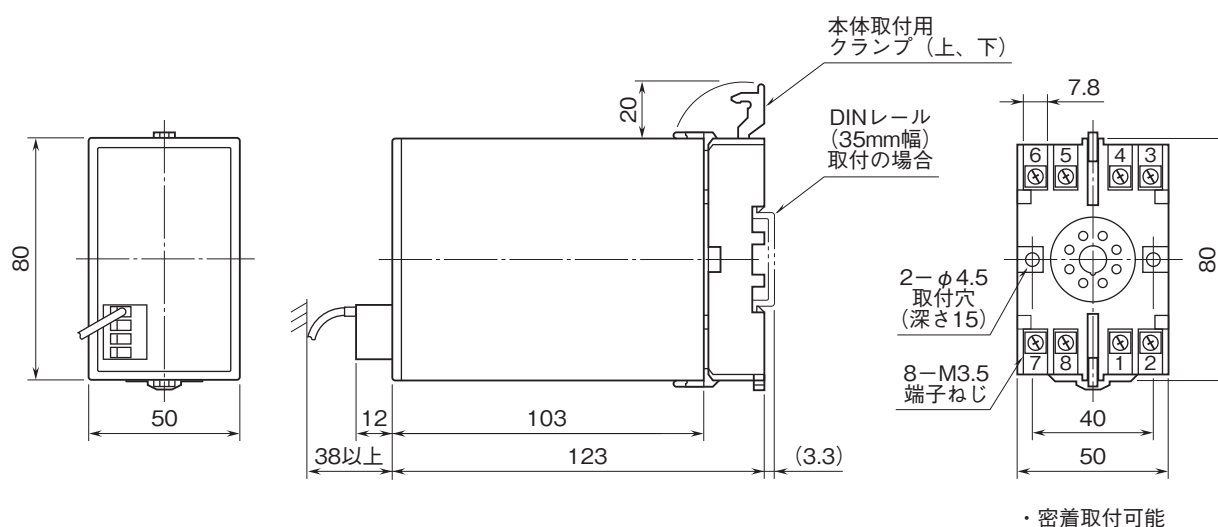

端子接続図

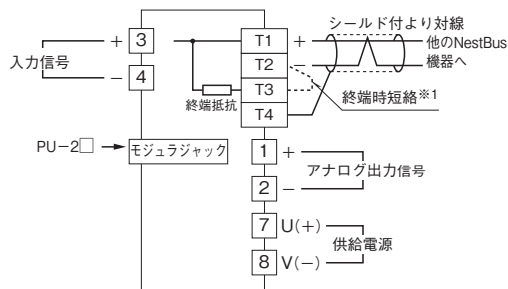

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、
端子T2、T3間に付属のショートチップ(または配線)で短絡して
下さい。
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、
T3間のショートチップをはずして下さい。
注) 渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。

入力部接続例

■無電圧スイッチ入力 +7.5V ■電圧パルス入力

