

外形図


温度調節計TC10シリーズ

温度調節計

(Modbus用、4桁、LED表示タイプ、48×48mmサイズ)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

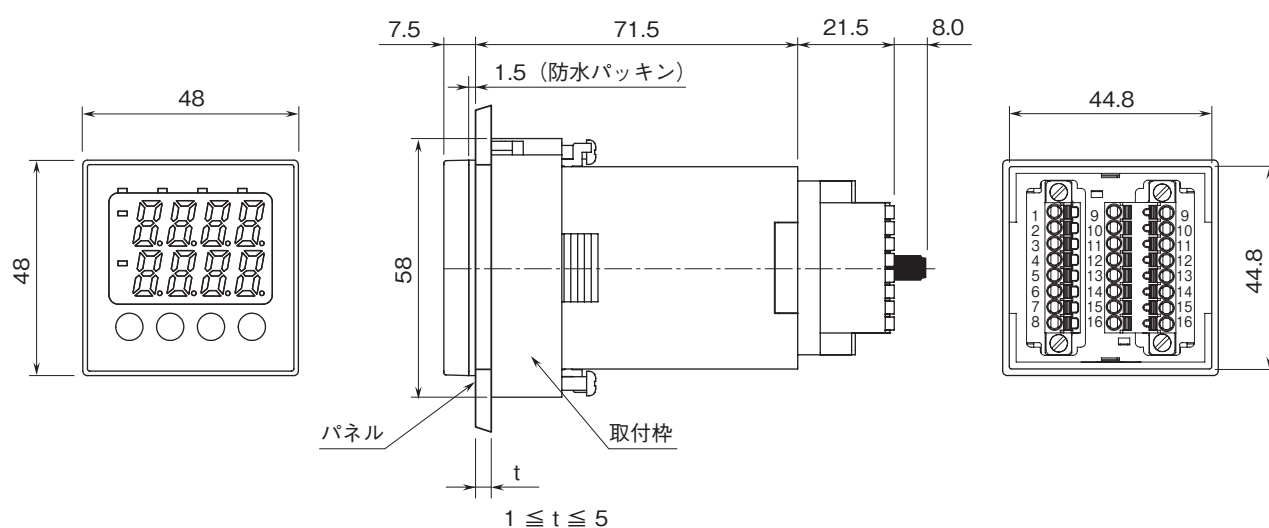


取付寸法図(単位:mm)

■単体取付 (保護等級 IP66対応)



■多連取付 (保護等級 IP66非対応)




(n: 取付台数)

取付板厚: 1~5


外形図

端子接続図

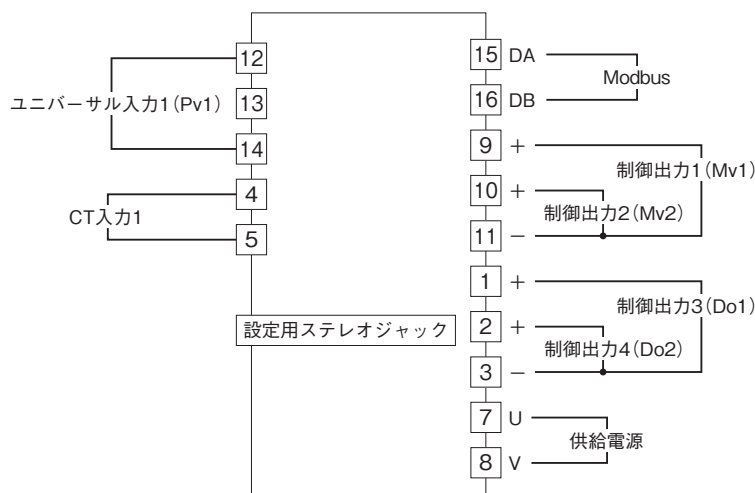


■ユニバーサル入力1 (Pv1) 接続方法

- 直流電流 (0~20mA DC)
- 直流電圧 (-1000~+1000mV DC)
- 直流電圧 (-10~+10V DC)




●熱電対




※1、冷接点センサに極性はあります。
T分岐コネクタの内側に補償導線を、
外側に冷接点センサを取付けて下さい。


●測温抵抗体および抵抗器 (3線式)



●測温抵抗体および抵抗器 (2線式)




●ポテンシオメータ




■CT入力1接続方法

- クランプ式交流電流センサ (形式: CLSE)




■制御出力1、2 (Mv1、Mv2) 接続方法



■制御出力3、4 (Do1、Do2) 接続方法

- オープンコレクタ

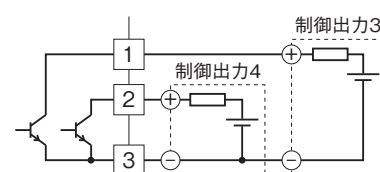

■Modbus接続方法

