

外形図


フィールドロガーシリーズ

FAXロガー


(オムロンPLC SYSMAC CS/CJシリーズ、公衆回線用)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

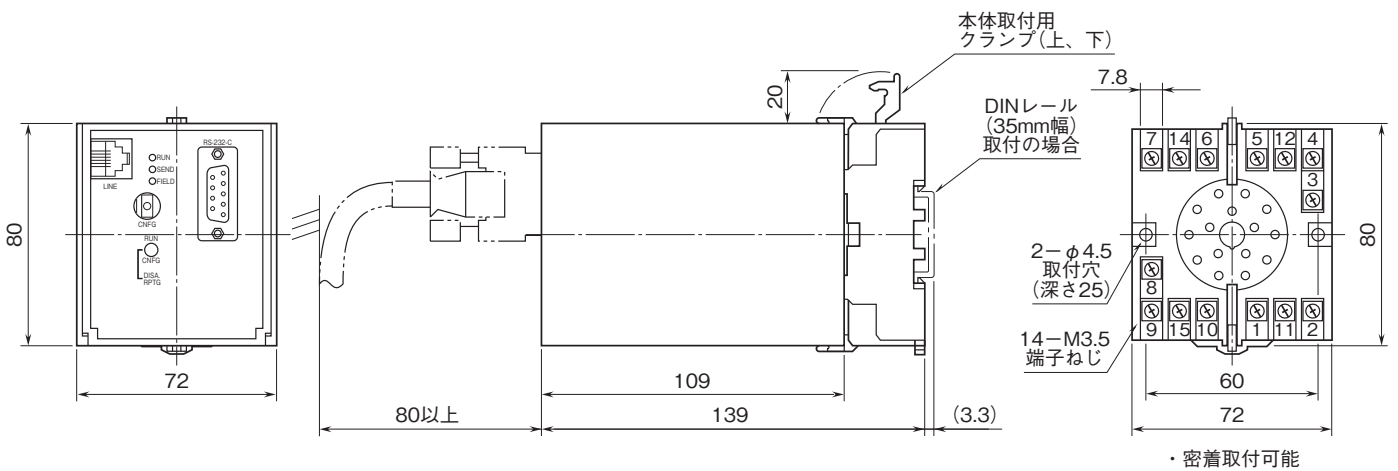

端子接続図

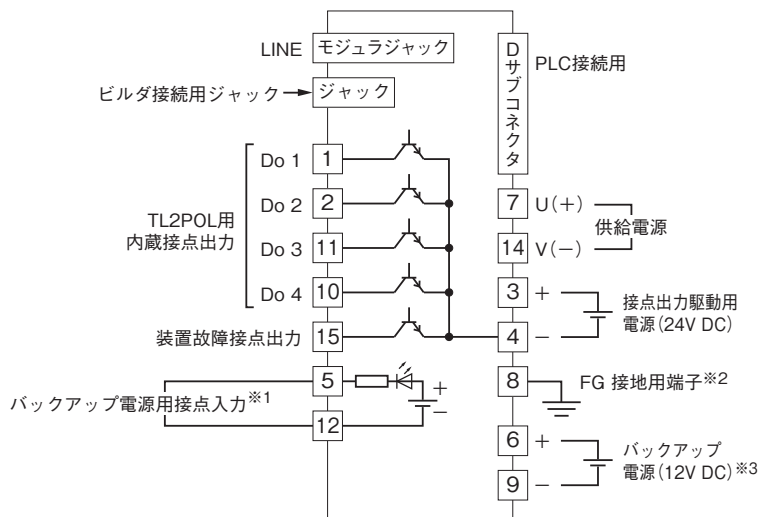

- ※1、M2電源時のみ有効になります。
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。
(R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装)
- ※2、同一盤内に接地してください。
- ※3、R電源時のみ有効になります。