


# 外形図

## TL2W2 - PR1 フィールドロガーシリーズ


オムロン PLC SYSMAC CS / CJ シリーズ、公衆回線用  
Web 口ガー

### 特記事項

### 外形寸法図 (単位: mm)

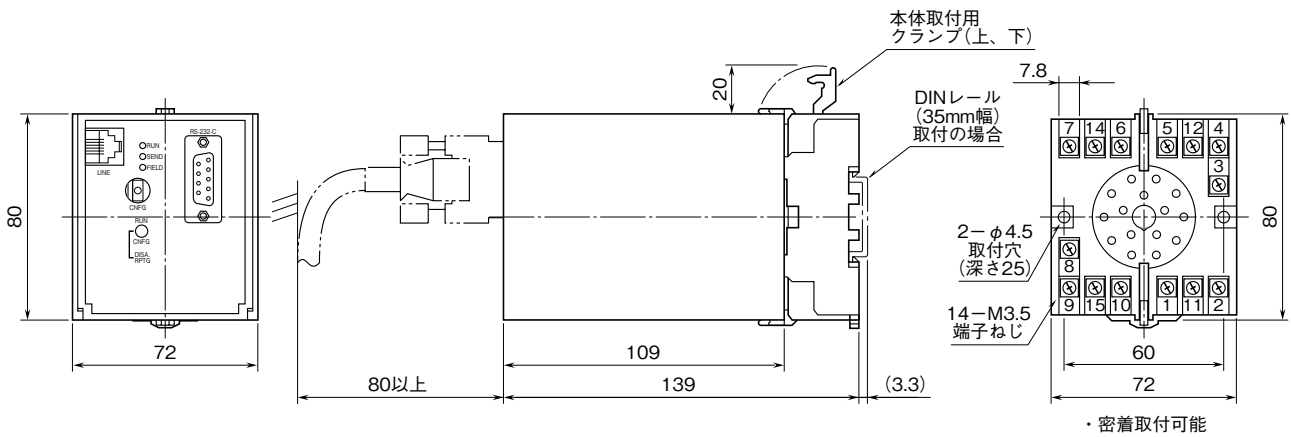

### 端子接続図

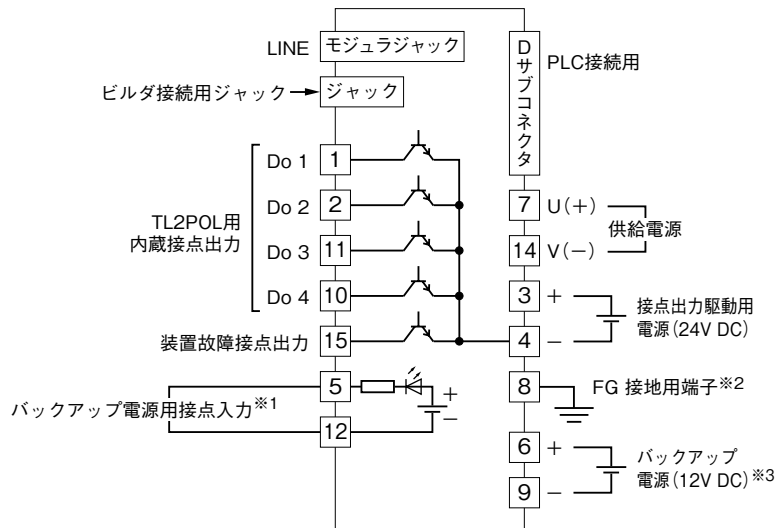

- ※1、M2電源時のみ有効になります。  
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。  
(R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装)
- ※2、同一盤内に接地してください。
- ※3、R電源時のみ有効になります。