

外形図

形式:VR144E-G16

チャートレス記録計システム

チャートレス記録計


(5.7インチLCD、タッチパネル、直流電圧16点入力、無電圧スイッチ2点入力、フォトMOSリレー2点出力)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

■パネル埋込形


●前面図

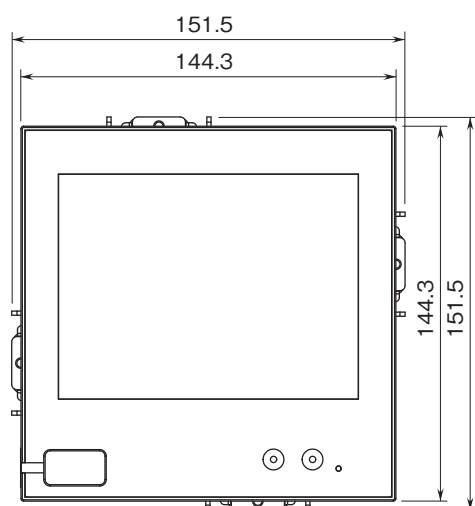

●側面図

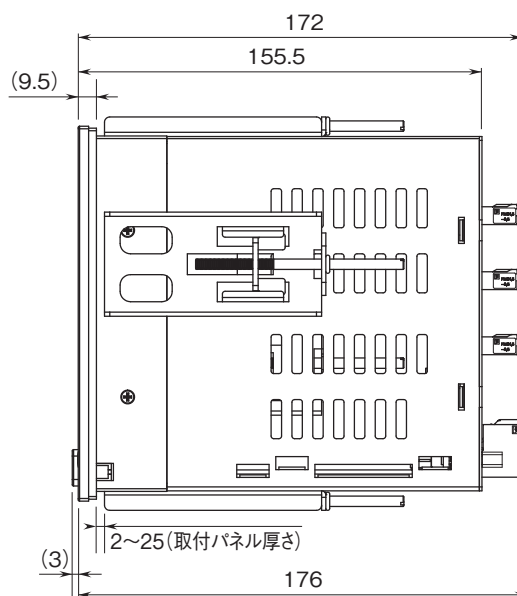

●背面図

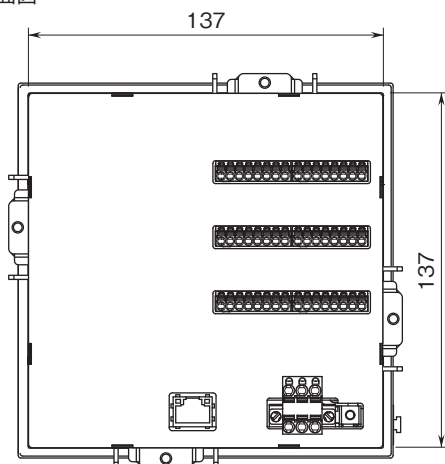


注1) 背面コネクタ等の形状は形式コードにより変わります。

注2) 取付金具は、上下または左右どちらかの取付になります。


外形図

■卓上形


●前面図

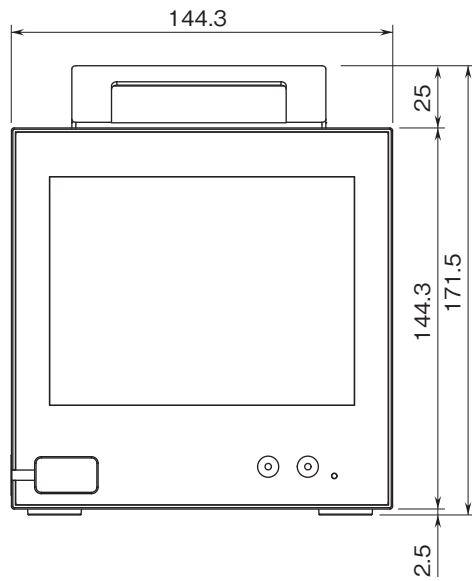

●側面図

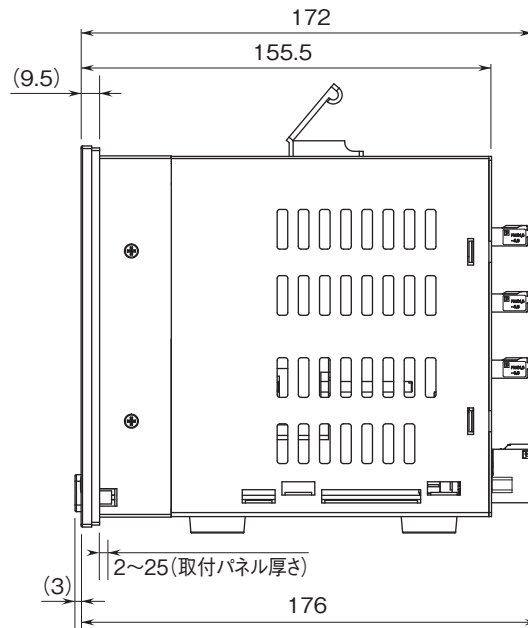

●背面図

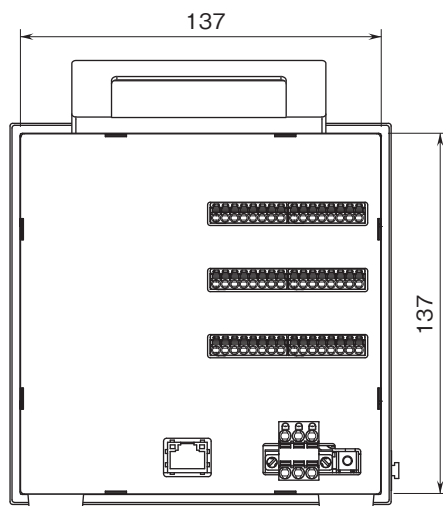


注1) 背面コネクタ等の形状は形式コードにより変わります。
注2) 取付金具は、上下または左右どちらかの取付になります。


外形図

形式:VR144E-G16


- ACアダプタ
- 本体

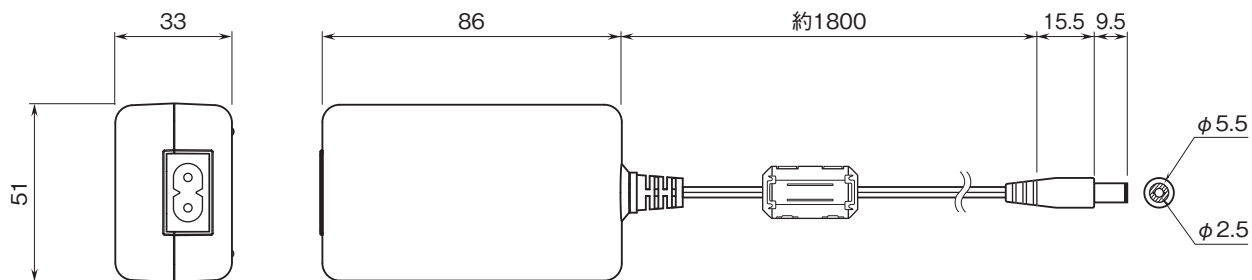

- ケーブル
- ・BR2の場合

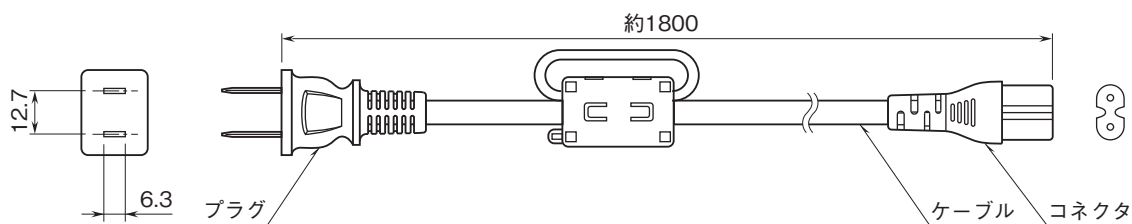

- ・MR2の場合

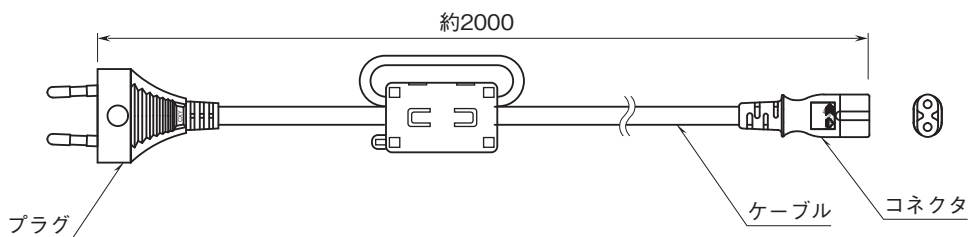


外形図

形式:VR144E-G16

パネルカット寸法図(単位:mm)


取付板厚:2~26mm

■単体取付時




台数	L^{+2}_0 (mm)
2	282
3	426
4	570
5	714
6	858
7	1002
8	1146
9	1290
10	1434
n	$(114 \times n) - 6$

■上下密着取付時 (最大3台)

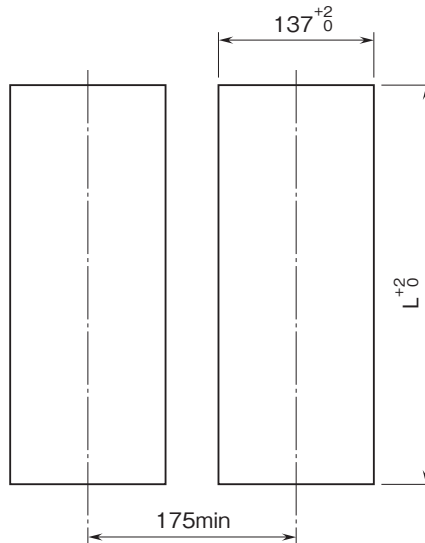

■左右密着取付時

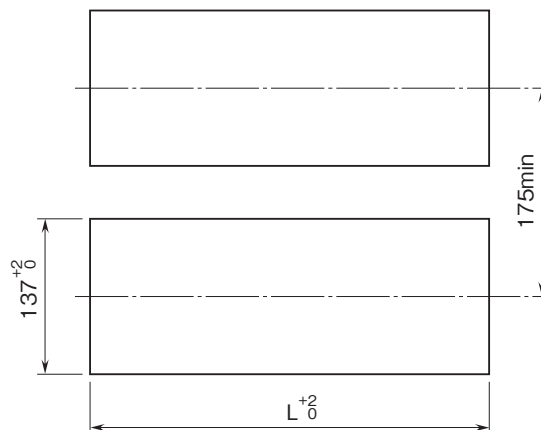

注) 卓上形は、パネル取付できません。

外形図

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注)FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

