

外形図

形式:VR288E-G64

チャートレス記録計システム

チャートレス記録計

(カラーLCD表示形、直流電圧64点入力、無電圧スイッチ接点
8点入力、フォトMOSリレー8点出力、スプリング式端子台)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

■パネル埋込形

●前面図

●側面図

●背面図

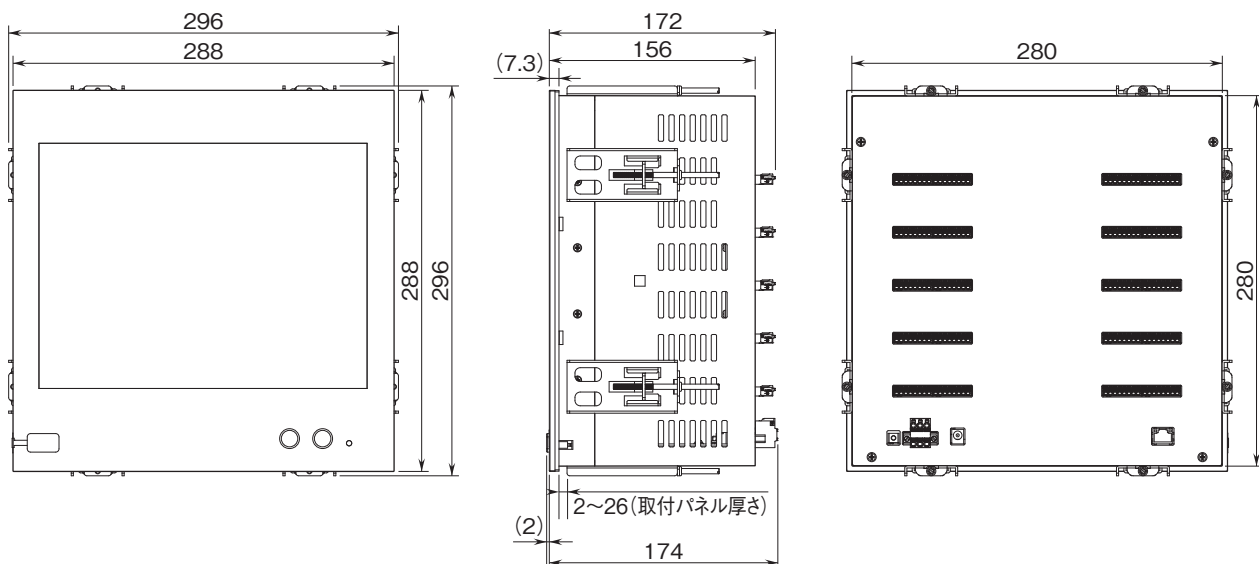

注1) 背面コネクタ等の形状は形式コードにより変わります。

注2) 取付金具は、上下左右各2か所、合計8か所の取付になります。


外形図

■卓上形

●前面図

●側面図

●背面図

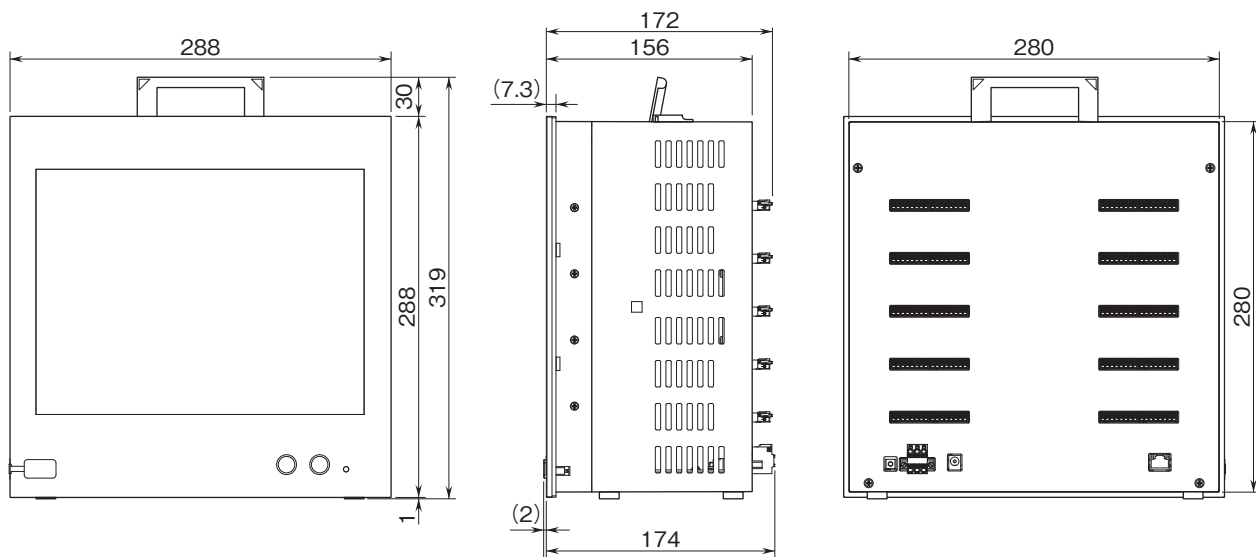


注1) 背面コネクタ等の形状は形式コードにより変わります。

注2) 取っ手、ゴム脚は取り外すことはできません。


■ACアダプタ

●本体

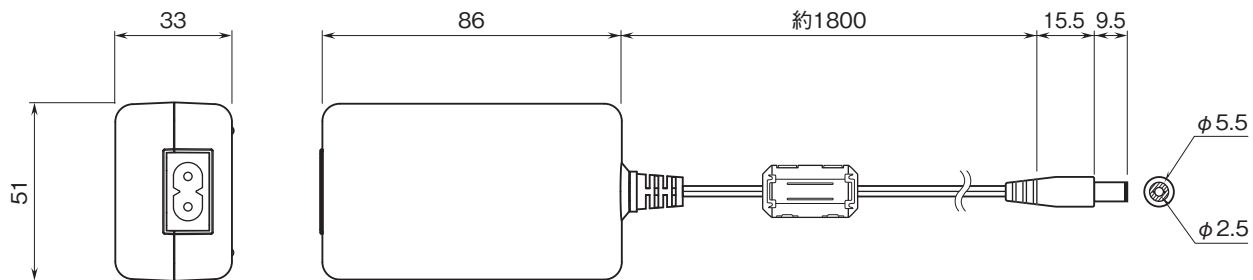


●ケーブル

・BR2の場合

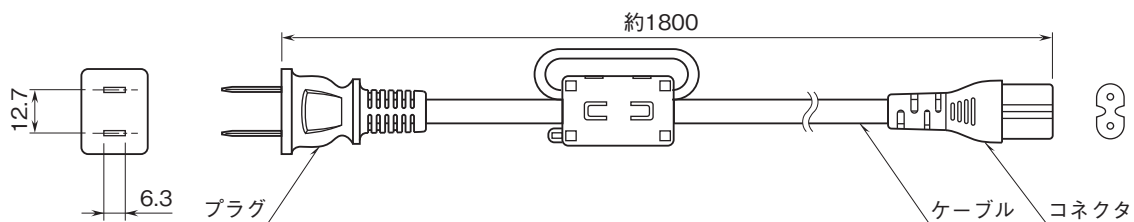

・MR2の場合

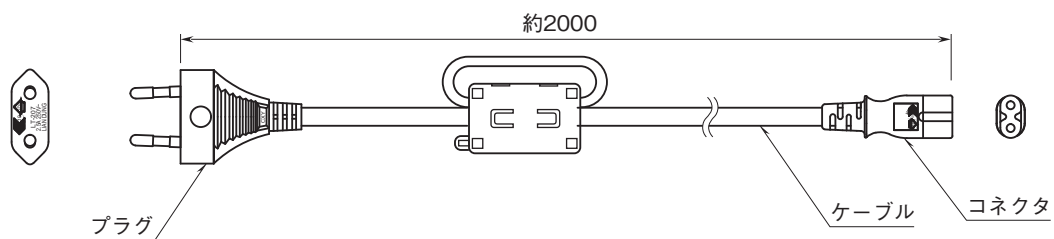

外形図

形式:VR288E-G64


パネルカット寸法図(単位:mm)

■取付パネルについて

パネル板厚:2~26

材質:鋼板

●単体取付時



取付板厚:2~26

注1) 卓上形はパネル取付できません。


注2) 複数台の密着取付はできません。

外形図

端子接続図


EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注)FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

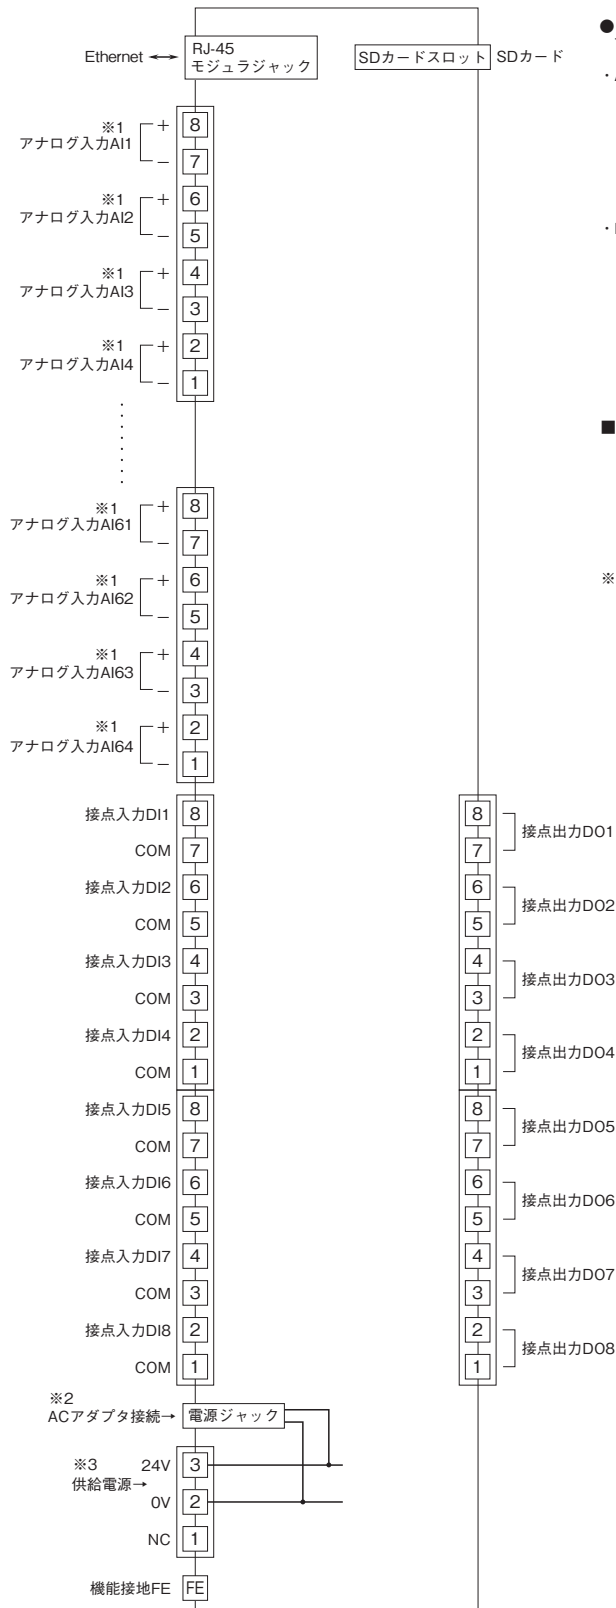


●フォトMOSリレーの接点保護とノイズ消去のため
下記の対策を行って下さい。


・AC電源のとき



・DC電源のとき



■アナログ入力部接続例



※4、電流入力時は抵抗モジュール(形式:REM6-250)を取付けて使用します。

※1、アナログ入力用コネクタが電流入力対応コネクタ「/C」の場合、抵抗モジュール(形式:REM6-250)を取付け、電流入力を電圧値に変換して測定することが可能です。

※2、R電源の場合は付きません。

※3、MR2、BR2電源の場合は付きません。