

外形図

形式:VR4896WE-G2

チャートレス記録計システム


チャートレス記録計

(カラーLCD表示形)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)

■上面図




■前面図

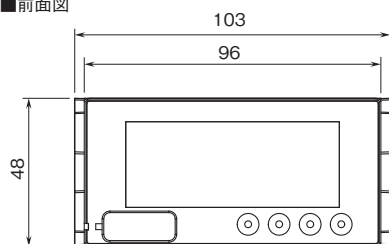


■側面図

●電圧入力対応コネクタ

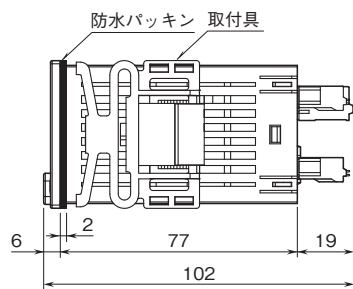


●電流入力対応コネクタ




■背面図

●電圧入力対応コネクタ

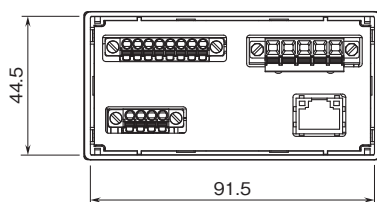


●電流入力対応コネクタ

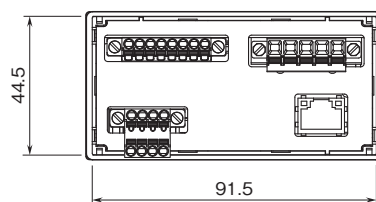

外形図

形式:VR4896WE-G2


取付寸法図(単位:mm)

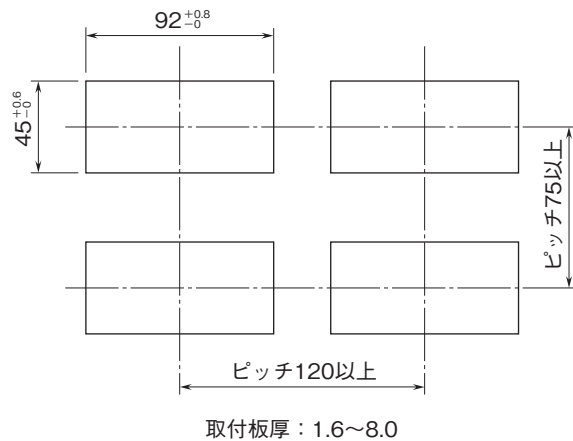

端子接続図


EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

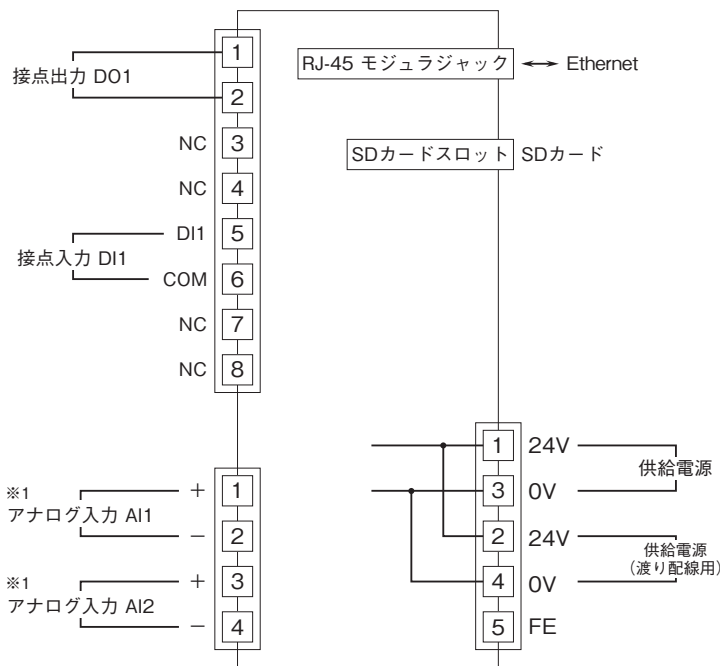

※1、アナログ入力用コネクタが電流入力対応コネクタ「/C」の場合、抵抗モジュール (形式: REM6-250) を取付け、電流入力を電圧値に変換して測定することが可能です。

■アナログ入力部接続例

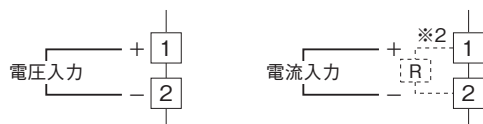

※2、電流入力時は抵抗モジュール (形式: REM6-250) を取付けて使用します。