

外形図

ワイヤレスI/O WL40 シリーズ


少点数入力ユニット

(Modbus-RTU透過型920MHz帯特定小電力無線局(子機)、
I/O一体形、ディストリビュータ入力2点)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

●スリーブアンテナ使用の場合

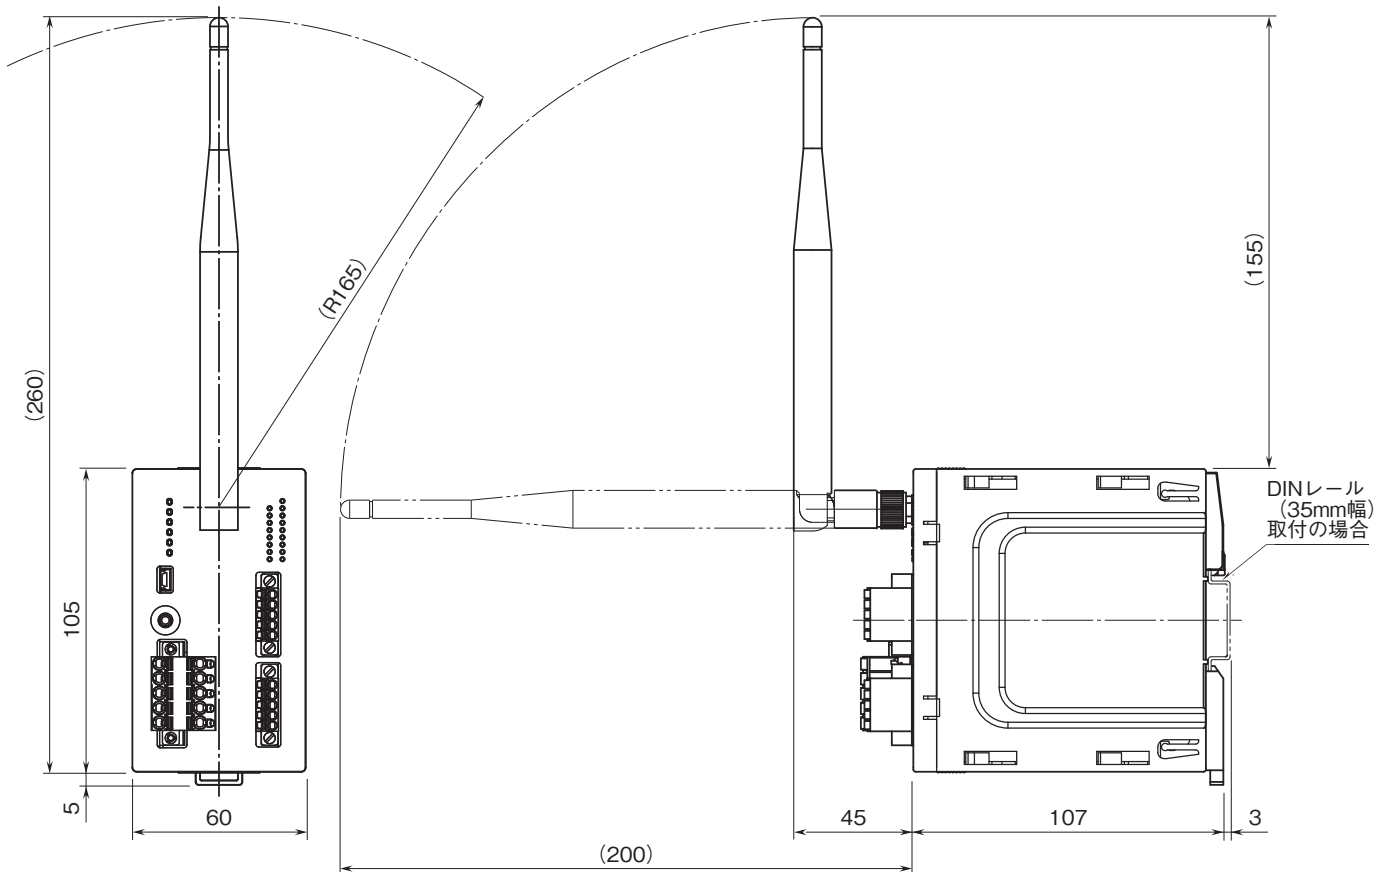


外形図

●ルーフトップアンテナ使用の場合

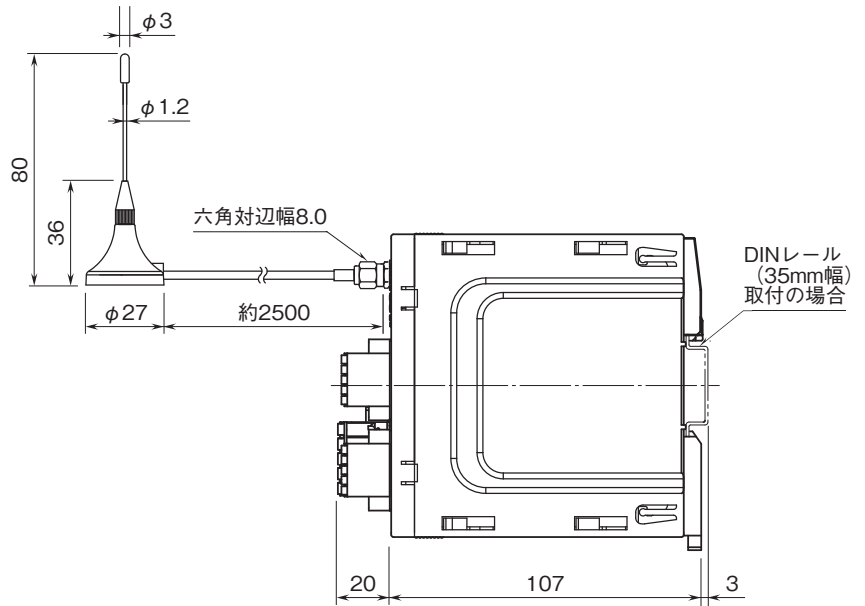


端子接続図

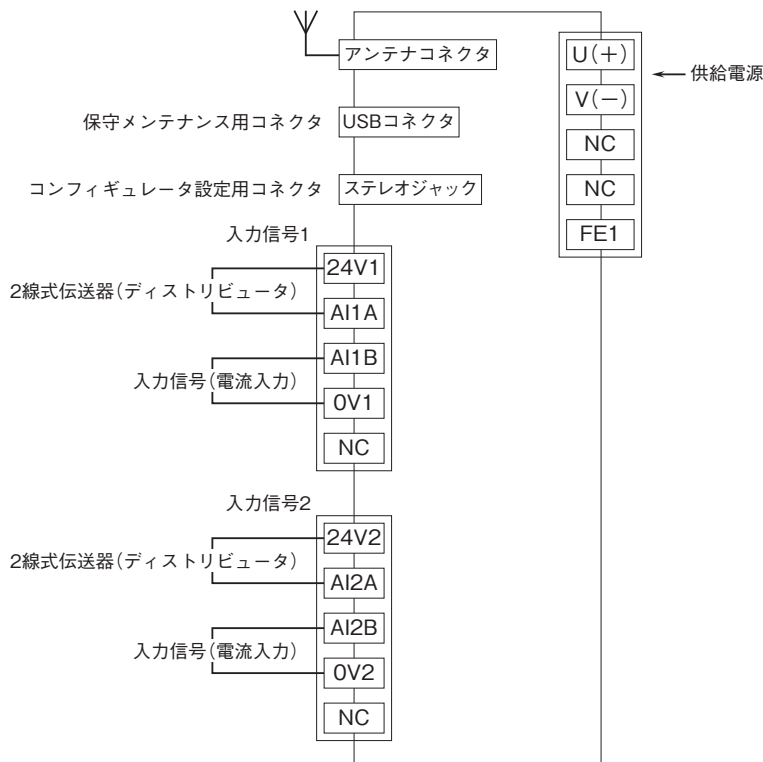

■未使用入力の処理

使用しない入力には下記のように、5kΩ (0.5W) の抵抗を入力端子に接続して下さい。



未使用の入力端子に抵抗が接続されていない場合、入力が-5%以下となりPLC等にデータ異常がセットされます。コンフィギュレータソフトウェア (形式: W920CFG) を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに未使用入力の設定が可能です。