

外形図

ワイヤレスI/O WL40WS シリーズ

少点数入出力ユニット


(スリープ動作型920MHz帯特定小電力無線局(子機)、
I/O一体形、ユニバーサル入力1点、接点入力1点、
NPNトランジスタ出力1点)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図


■電池駆動(電源コードN)の場合

●スリーブアンテナ使用の場合

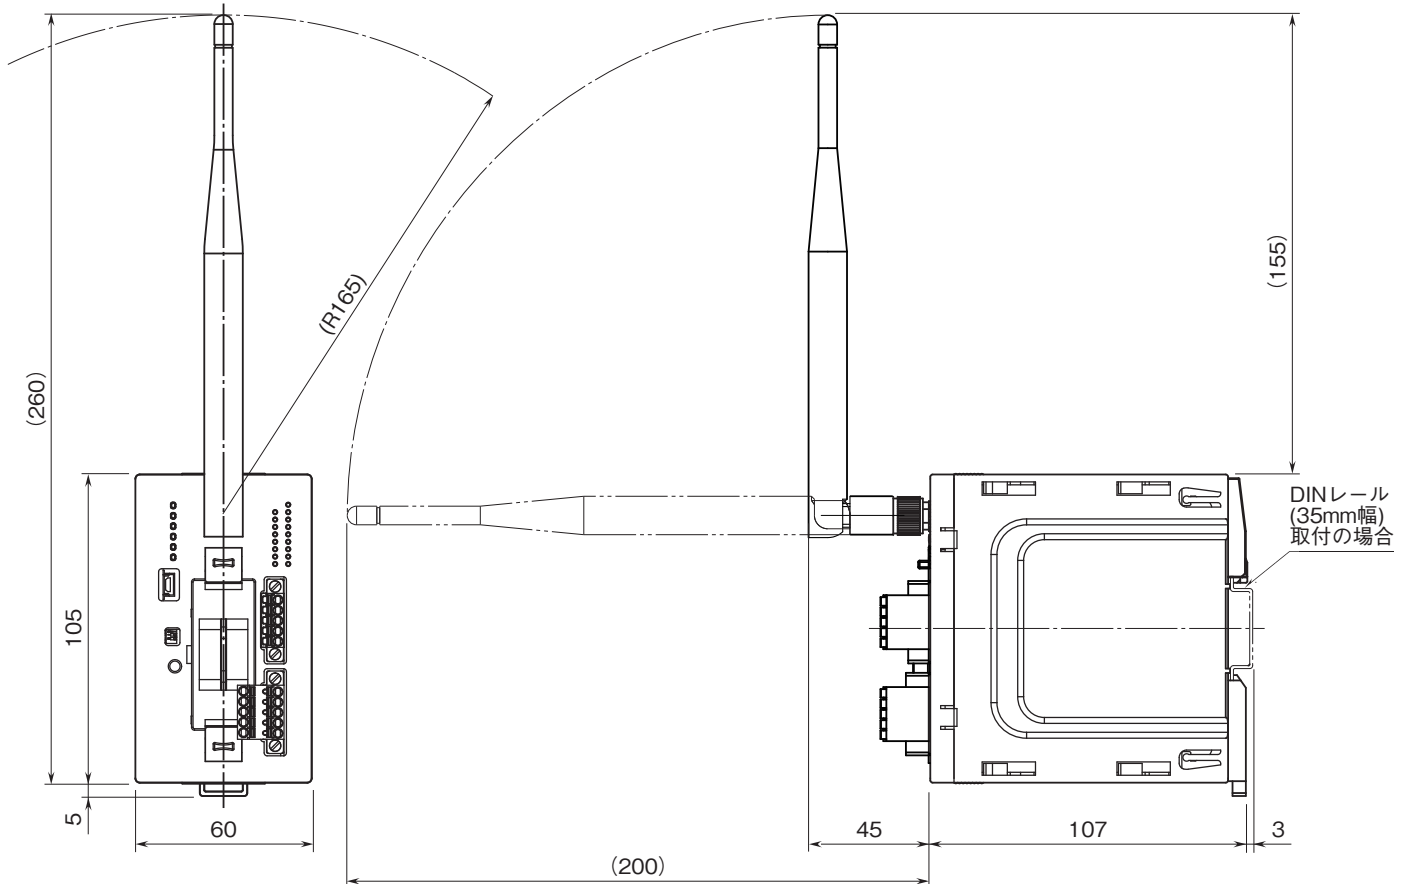


外形図

●ルーフトップアンテナ使用の場合

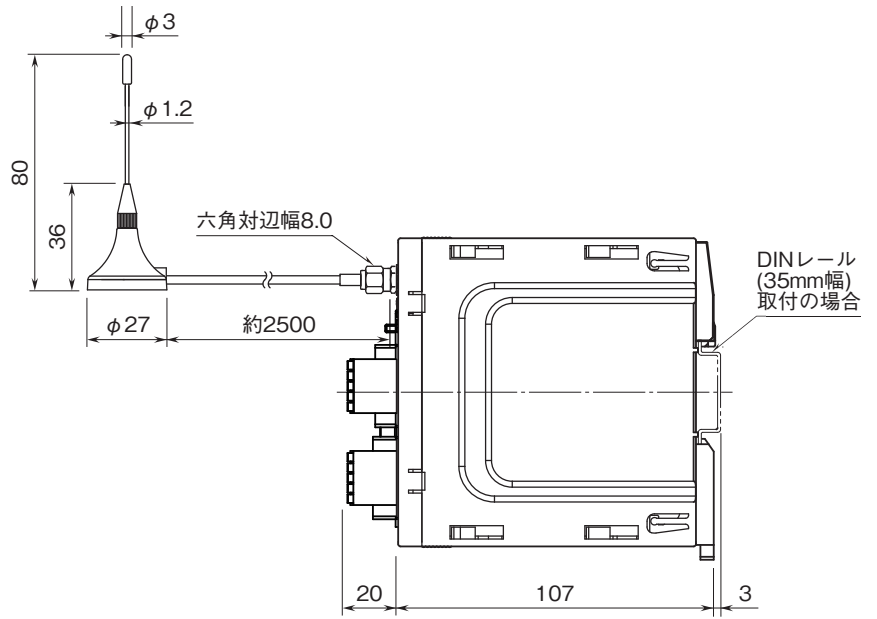


■直流電源 (電源コードT) の場合

●スリーブアンテナ使用の場合

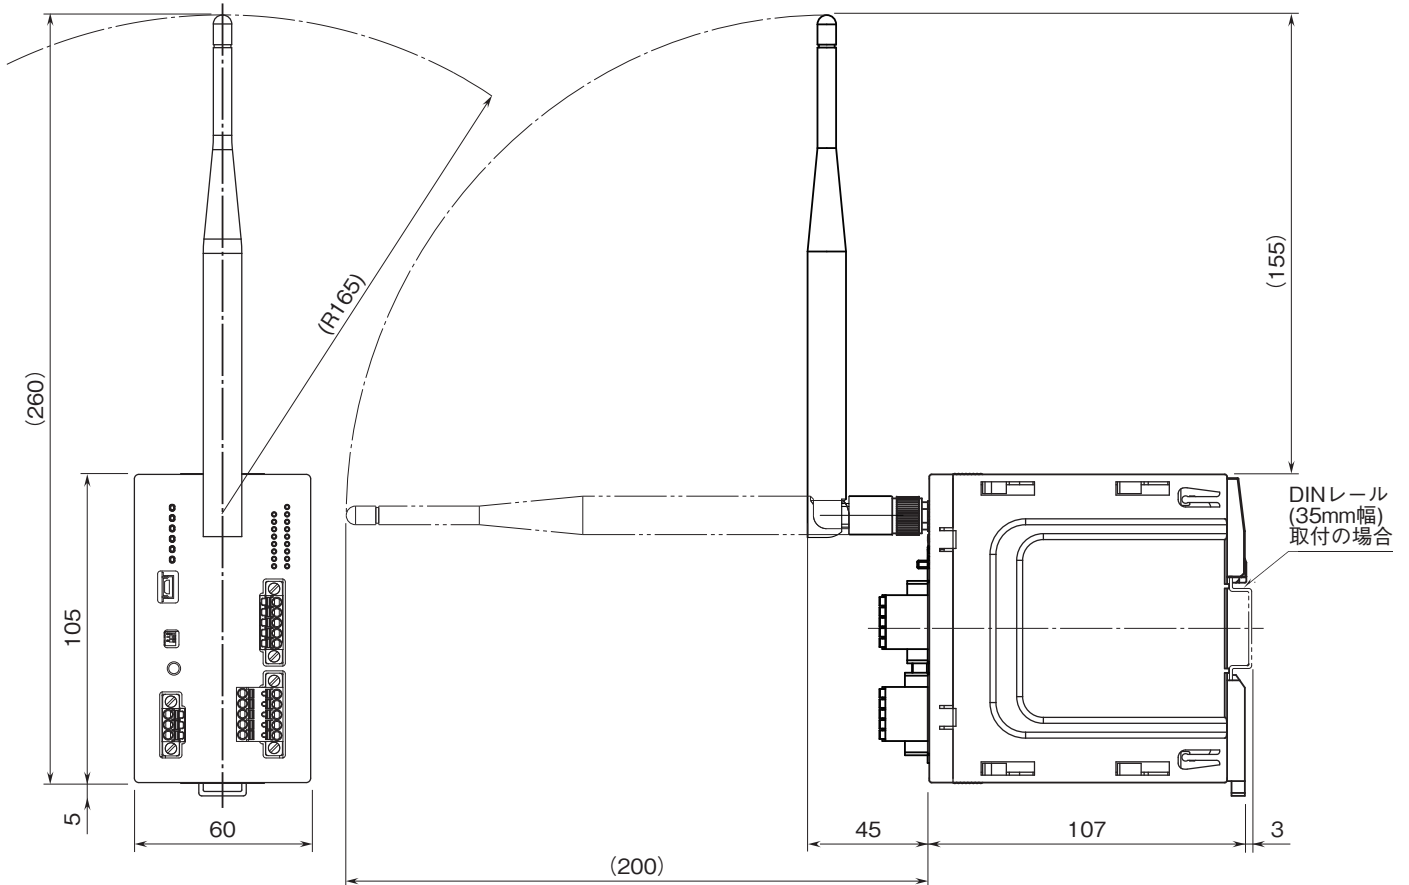


外形図

●ルーフトップアンテナ使用の場合

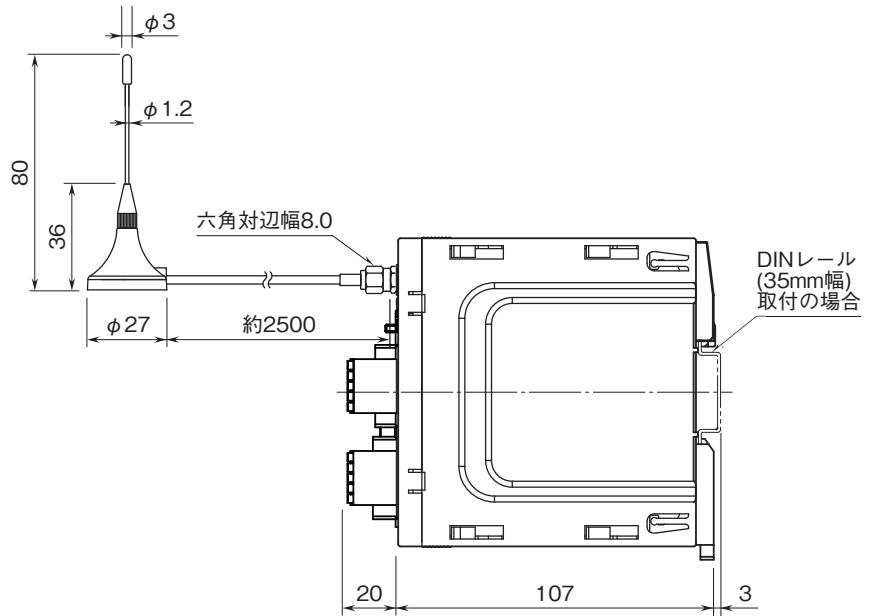


端子接続図

■電池駆動(電源コードN)の場合

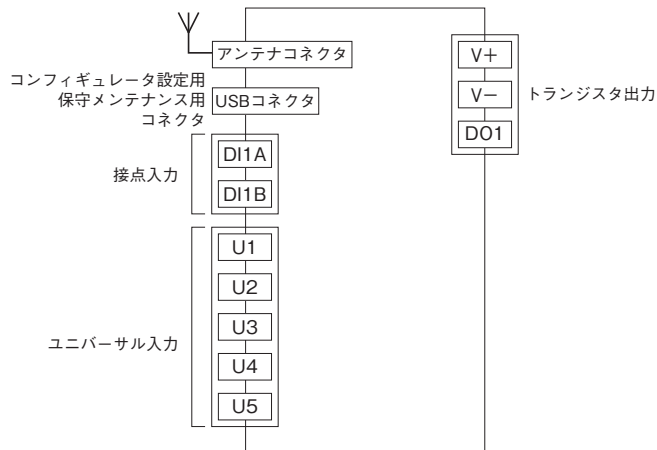


■直流電源(電源コードT)の場合

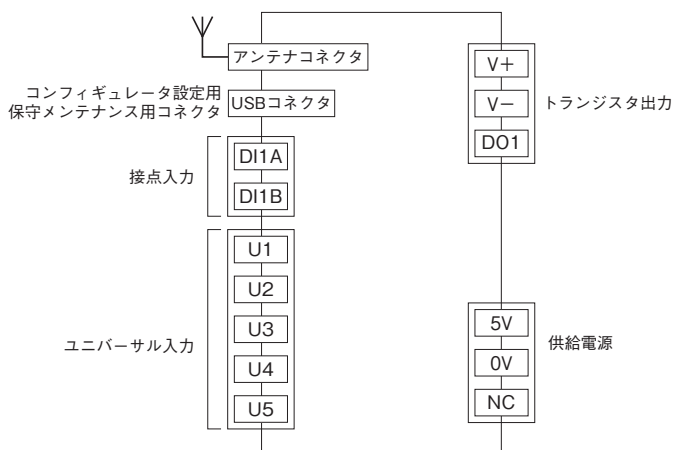


外形図

■接点入力回路

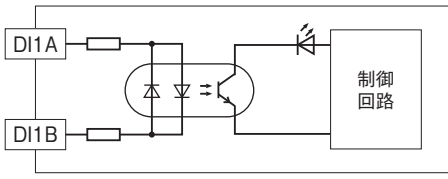


■NPNトランジスタ出力回路

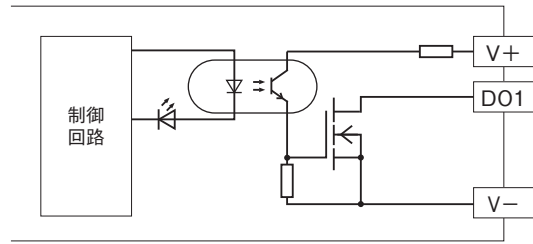


●入力部接続例


PNP接続



NPN接続




●出力部接続例




■ユニバーサル入力の接続方法


●直流電流 (0~20mA DC)




●直流電圧 (-10~+10V DC)




●直流電圧 (-1000~+1000mV DC)




●熱電対



●測温抵抗体および抵抗器 (3線式)



●測温抵抗体および抵抗器 (2線式)



●ポテンショメータ

