

外形図


リモートI/O R7K4G シリーズ

少点数入出力ユニット


(MECHATROLINK-III用、プラス/マイナスコモン(NPN/ PNP対応)接点16点入力、マイナスコモン(NPN対応) トランジスタ16点出力、スプリング式端子台)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

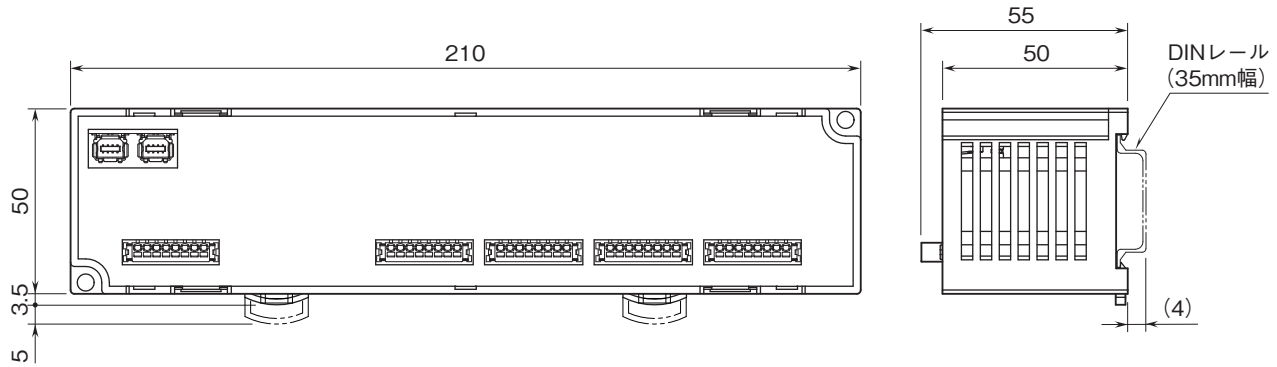

取付寸法図(単位:mm)

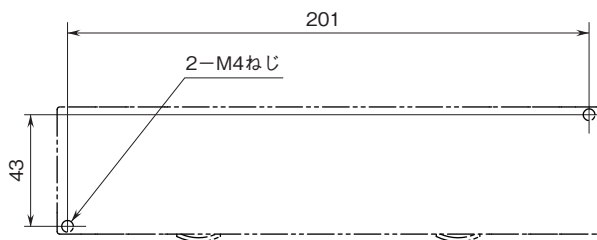


外形図

形式: R7K4GML3-DAC32C

端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

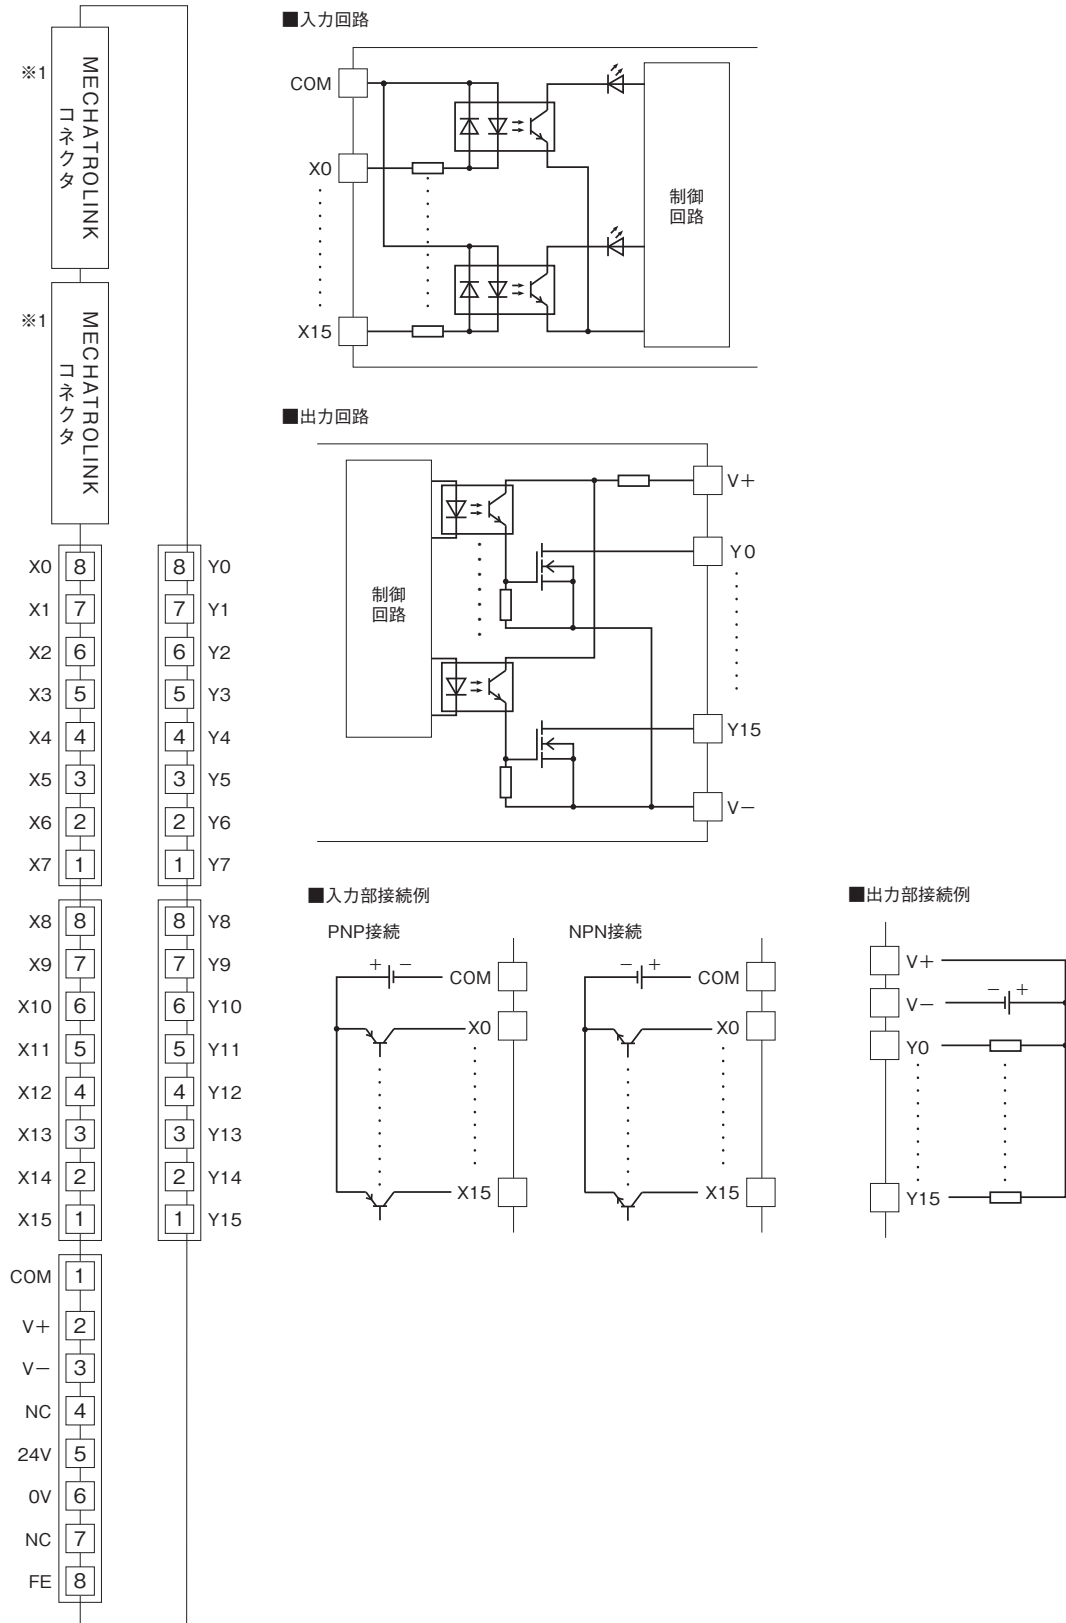

※1、MECHATROLINKコネクタは内部で接続されていますので、通信ケーブルはどちらにも接続できます。