


리모트 I/O R7 시리즈

CC-Link 입출력 모듈

(CC-Link Ver.1.10, 확장용 접점 입력 16점)

주요 기능과 특징

●CC-Link용 소점수 입출력 모듈 (형식 : R7C) 에 증설하는 접점 16점 입력 모듈

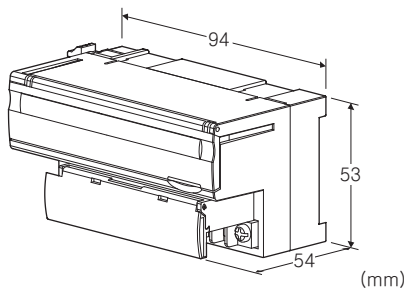

형식 : R7C-EA16①

주문 시의 지정 사항

- 주문 코드 : R7C-EA16①
 - ①은 아래에서 선택해 주십시오.
(예 : R7C-EA16/Q)
- 옵션 사양 (예 : /C01)

종류

EA16 : 확장용 접점 입력 16점

①부가 코드

◆규격 & 인증

무기입 : CE 적합품

/UL : UL, CE 적합품

◆옵션

무기입 : 없음

/Q : 있음 (옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오)

(부가 코드 (규격 & 인증) 「/UL」 는 선택할 수 없습니다.)

옵션 사양

◆코팅 (상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오)

/C01 : 실리콘계 코팅 (Silicone coating)

/C02 : 폴리우레탄계 코팅 (Polyurethane coating)

/C03 : 고무계 코팅 (Rubber coating)

기기 사양

접속 방식 : M3나사 2블록 단자대 접속 (조임 토크 0.5N·m)

압착 단자 : 「권장 압착 단자」 의 그림을 참조해 주십시오.

· 권장 메이커 : J.S.T.MFG.CO.,LTD., NICHIFU CO.,LTD.

· 적용 전선 사이즈 : 0.25~1.65mm² (AWG 22~16)


단자 나사 재질 : 철에 니켈도금

하우징 재질 : 난연성 회색 수지

아이솔레이션 : 입력-내부회로 간

접점 입력 상태 표시 램프: ON 시 점등

■권장 압착 단자



입력 사양

코먼 : 플러스/마이너스 코먼 (NPN/PNP), 16점/코먼
동시에 입력 가능한 최대 점수 : 무제한 (24V DC 일 때)

정격 입력 전압 : 24V DC±10%, 리플 (ripple) 함유율 5%p-p 이하

ON 전압/ON 전류 : 15V DC 이상 (입력 단자와 COM 간)/
3.5mA 이상

OFF 전압/OFF 전류 : 5V DC 이하 (입력 단자와 COM 간)/
1mA 이하

입력 전류 : 5.5mA 이하/점 (24V DC 일 때)

입력 저항 : 약 4.4kΩ

ON 지연 시간 : 2.0ms 이하

OFF 지연 시간 : 2.0ms 이하

설치 사양

소비 전류

· 직류 전원 : 약 20mA

사용 온도 범위 : -10~+55℃

보존 온도 범위 : -20~+65℃

사용 습도 범위 : 30~90%RH (결로되지 않을 것)

사용 주위 환경 : 부식성 가스 및 대량의 먼지가 없어야 함

설치 : DIN 레일 설치 (35mm 레일)

질량 : 약 150g

성능

절연 저항 : 100MΩ 이상/500V DC

내전압 : 입력-내부회로 간 1500V AC 1분간

규격 & 인증

EU conformity :

전자 양립성 지령 (EMC지령)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

RoHS 지령

안전 인증 규격 :


UL/C-UL nonincendive Class I, Division 2,

Groups A, B, C, and D

(ANSI/UL 121201, CAN/CSA-C22.2 No.213-17)

UL/C-UL 일반 안전 규격
(UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1)
주) UL/C-UL인증품으로써 사용하는 경우에는 Class 2
전원모듈을 전원으로 사용해 주십시오.

전면도 및 측면도

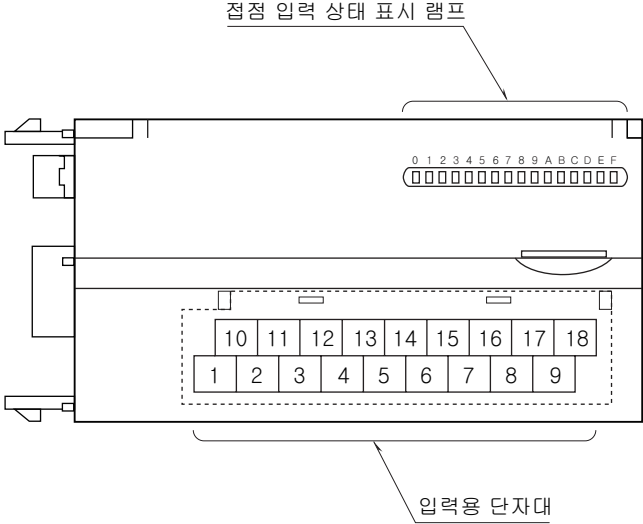


단자 배열

■입력 단자의 배열


10	11	12	13	14	15	16	17	18
NC	X1	X3	X5	X7	X9	XB	XD	XF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
COM	X0	X2	X4	X6	X8	XA	XC	XE

단자 번호	신호 명칭	기능	단자 번호	신호 명칭	기능
1	COM	코먼	10	NC	미사용
2	X0	입력 0	11	X1	입력 1
3	X2	입력 2	12	X3	입력 3
4	X4	입력 4	13	X5	입력 5
5	X6	입력 6	14	X7	입력 7
6	X8	입력 8	15	X9	입력 9
7	XA	입력 10	16	XB	입력 11
8	XC	입력 12	17	XD	입력 13
9	XE	입력 14	18	XF	입력 15


외형 치수도 (단위 : mm) & 단자 번호도

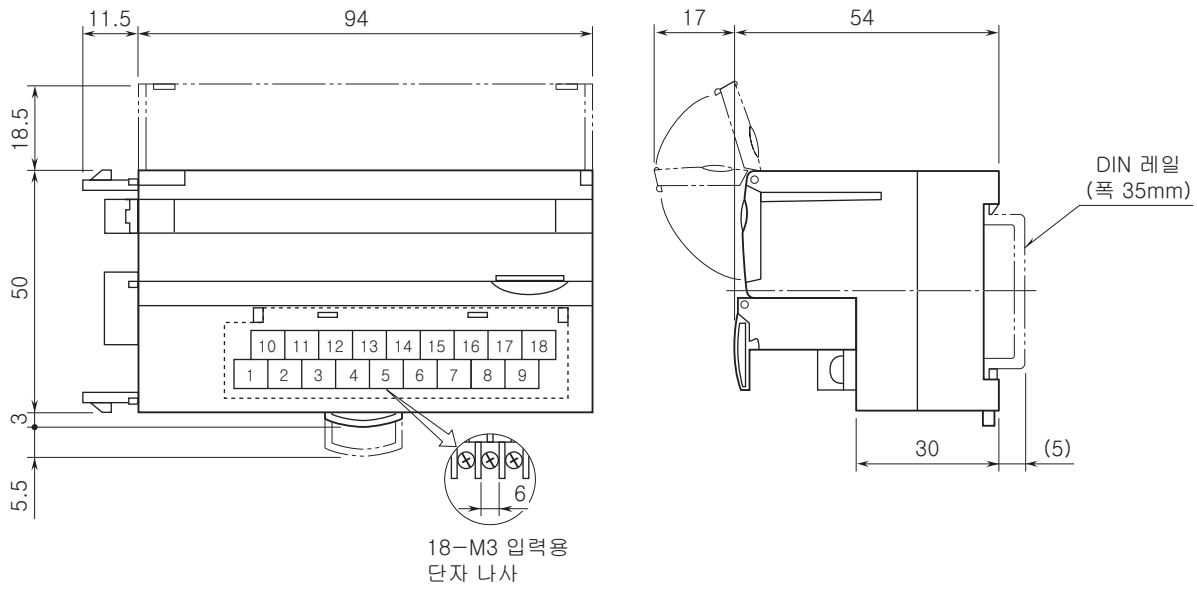


블록도 & 단자 접속도

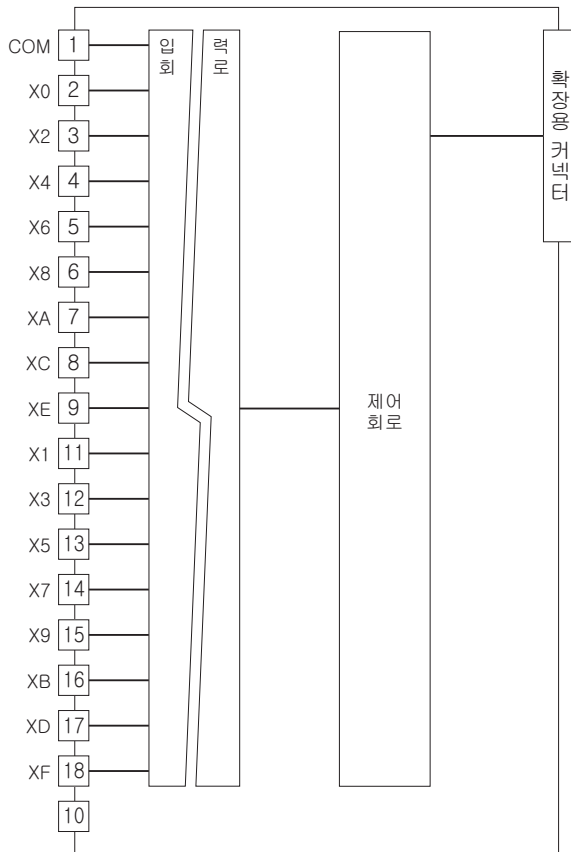

■ 입력 회로

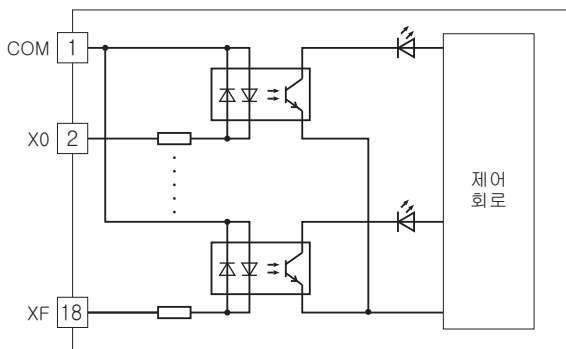

■ 입력 부분 연결 예

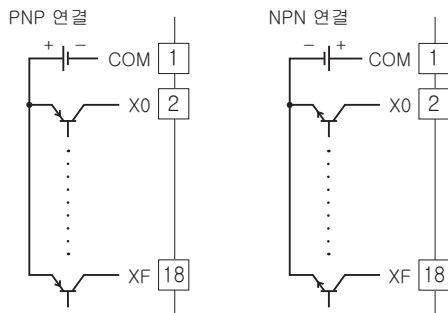



예고없이 사양 및 외관의 일부를 변경하는 경우가 있습니다.