


## 리모트 I/O R7 시리즈

### CC-Link 입출력 모듈

(CC-Link Ver.1.10, 확장용 접점 입력 8점)

#### 주요 기능과 특징

- CC-Link용 소점수 입출력 모듈 (형식 : R7C) 에 증설하는 접점 8점 입력 모듈

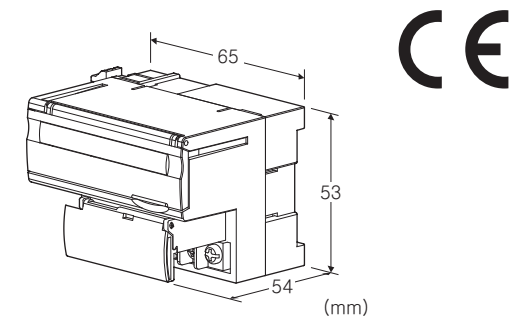

형식 : R7C-EA8①

#### 주문 시의 지정 사항

- 주문 코드 : R7C-EA8①
  - ①은 아래에서 선택해 주십시오.
  - (예 : R7C-EA8/Q)
- 옵션 사양 (예 : /C01)

#### 종류

EA8 : 확장용 접점 입력 8점

#### ①부가 코드

- ◆옵션
- 무기입 : 없음
- /Q : 있음 (옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오.)

#### 옵션 사양


- ◆코팅 (상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오)
  - /C01 : 실리콘계 코팅 (Silicone coating)
  - /C02 : 폴리우레탄계 코팅 (Polyurethane coating)
  - /C03 : 고무계 코팅 (Rubber coating)

#### 기기 사양

접속 방식 : M3나사 2블록 단자대 접속 (조임 토크 0.5N·m)  
 압착 단자 : 「권장 압착 단자」의 그림을 참조해 주십시오.  
 ·권장 메이커 : J.S.T.MFG.CO.,LTD., NICHIFU CO.,LTD.  
 ·적용 전선 사이즈 : 0.25~1.65mm<sup>2</sup> (AWG 22~16)  
 단자 나사 재질 : 철에 니켈도금  
 하우징 재질 : 난연성 회색 수지  
 아이솔레이션 : 입력-내부회로 간

접점 입력 상태 표시 램프: ON 시 점등

■권장 압착 단자



#### 입력 사양

코먼 : 플러스/마이너스 코먼 (NPN/PNP), 8점/코먼  
 동시에 입력 가능한 최대 점수 : 무제한 (24V DC 일 때)  
 정격 입력 전압 : 24V DC±10%, 리플 (ripple) 함유율 5%p-p 이하  
 ON 전압/ON 전류 : 15V DC 이상 (입력 단자와 COM 간)/ 3.5mA 이상  
 OFF 전압/OFF 전류 : 5V DC 이하 (입력 단자와 COM 간)/ 1mA 이하  
 입력 전류 : 5.5mA 이하/점 (24V DC 일 때)  
 입력 저항 : 약 4.4kΩ  
 ON 지연 시간 : 2.0ms 이하  
 OFF 지연 시간 : 2.0ms 이하

#### 설치 사양

소비 전류  
 · 직류 전원 : 약 10mA  
 사용 온도 범위 : -10~+55℃  
 보존 온도 범위 : -20~+65℃  
 사용 습도 범위 : 30~90%RH (결로되지 않을 것)  
 사용 주위 환경 : 부식성 가스 및 대량의 먼지가 없어야 함  
 설치 : DIN 레일 설치 (35mm 레일)  
 질량 : 약 90g


#### 성능

절연 저항 : 100MΩ 이상/500V DC  
 내전압 : 입력-내부회로 간 1500V AC 1분간

#### 규격 & 인증

EU conformity :  
 전자 양립성 지령 (EMC지령)  
 EMI EN 61000-6-4  
 EMS EN 61000-6-2  
 RoHS 지령

전면도 및 측면도

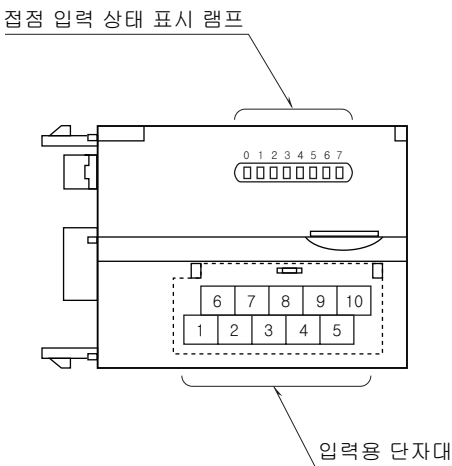


단자 배열

■입력 단자의 배열


|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 6   | 7  | 8  | 9  | 10 |
| NC  | X1 | X3 | X5 | X7 |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| COM | X0 | X2 | X4 | X6 |

| 단자<br>번호 | 신호<br>명칭 | 기능   | 단자<br>번호 | 신호<br>명칭 | 기능   |
|----------|----------|------|----------|----------|------|
| 1        | COM      | 코먼   | 6        | NC       | 미사용  |
| 2        | X0       | 입력 0 | 7        | X1       | 입력 1 |
| 3        | X2       | 입력 2 | 8        | X3       | 입력 3 |
| 4        | X4       | 입력 4 | 9        | X5       | 입력 5 |
| 5        | X6       | 입력 6 | 10       | X7       | 입력 7 |


외형 치수도 (단위 : mm) & 단자 번호도

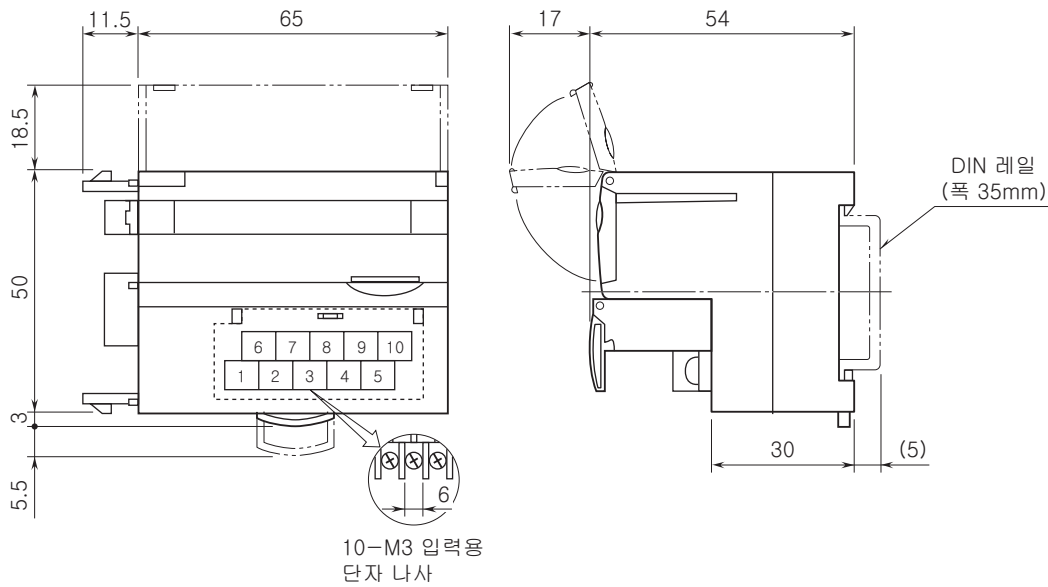


블록도 & 단자 접속도

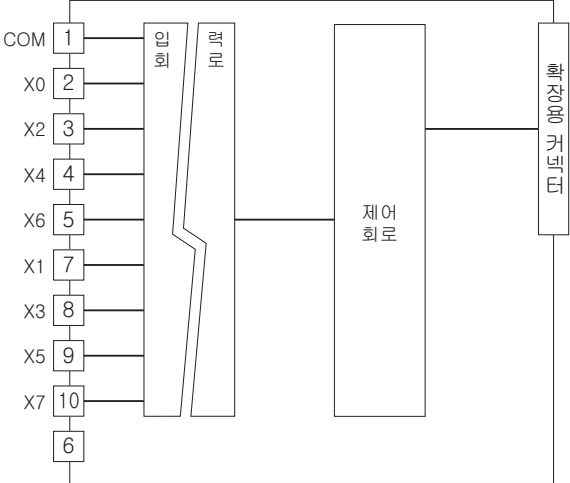

■입력 회로

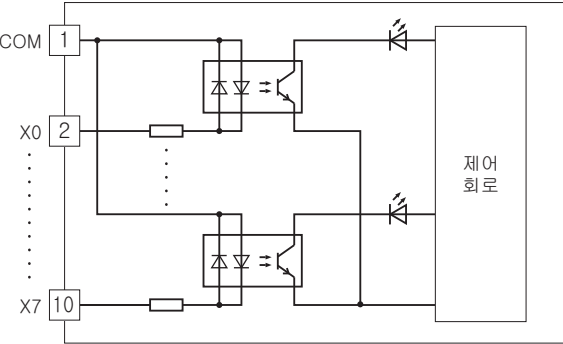

■입력 부분 연결 예

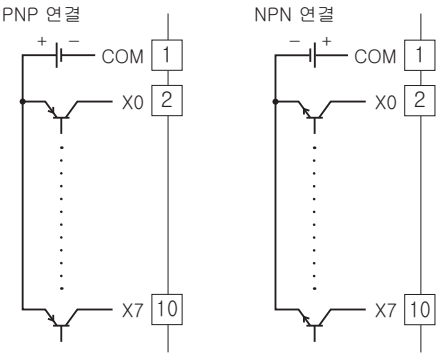

예고없이 사양 및 외관의 일부를 변경하는 경우가 있습니다.