


리모트 I/O R7 시리즈

MECHATROLINK 입출력 모듈

(MECHATROLINK-I /-II 용, 확장용 접점 입력 8점)

주요 기능과 특징

- MECHATROLINK-I /-II 용 소점수 입출력 모듈 (형식 : R7ML) 에 증설하는 접점 8점 입력 모듈

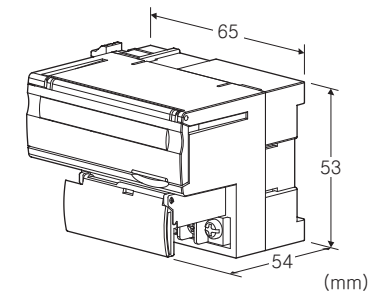

형식 : R7ML-EA8①

주문 시의 지정 사항

- 주문 코드 : R7ML-EA8①
 - ①은 아래에서 선택해 주십시오.
 - (예 : R7ML-EA8/Q)
- 옵션 사양 (예 : /C01)

종류

EA8 : 확장용 접점 입력 8점

①부가 코드

- ◆옵션
- 무기입 : 없음
- /Q : 있음 (옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오.)

옵션 사양


- ◆코팅 (상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오)
- /C01 : 실리콘계 코팅 (Silicone coating)
- /C02 : 폴리우레탄계 코팅 (Polyurethane coating)
- /C03 : 고무계 코팅 (Rubber coating)

기기 사양

접속 방식 : M3나사 2블록 단자대 접속 (조임 토크 0.5N·m)
 압착 단자 : 「권장 압착 단자」의 그림을 참조해 주십시오.
 ·권장 메이커 : J.S.T.MFG. Co., Ltd., NICHIFU Co., Ltd.
 ·적용 전선 사이즈 : 0.25~1.65mm² (AWG22~16)
 단자 나사 재질 : 철에 니켈도금
 하우징 재질 : 난연성 회색 수지
 아이솔레이션 : 입력-내부회로 간

접점 입력 상태 표시 램프: ON 시 점등

■권장 압착 단자



입력 사양

코먼 : 플러스/마이너스 코먼 (NPN/PNP), 8점/코먼
 동시에 입력 가능한 최대 점수 : 무제한 (24V DC 일 때)
 정격 입력 전압 : 24V DC±10%, 리플 (ripple) 함유율 5%p-p 이하
 ON 전압/ON 전류 : 15V DC 이상 (입력 단자와 COM 간)/ 3.5mA 이상
 OFF 전압/OFF 전류 : 5V DC 이하 (입력 단자와 COM 간)/ 1mA 이하
 입력 전류 : 5.5mA 이하/점 (24V DC 일 때)
 입력 저항 : 약 4.4kΩ
 ON 지연 시간 : 2.0ms 이하
 OFF 지연 시간 : 2.0ms 이하

설치 사양


소비 전류
 · 직류 전원 : 약 10mA
 사용 온도 범위 : 0~55℃
 보존 온도 범위 : -20~+65℃
 사용 습도 범위 : 30~90%RH (결로되지 않을 것)
 사용 주위 환경 : 부식성 가스 및 대량의 먼지가 없어야 함
 설치 : DIN 레일 설치 (35mm 레일)
 질량 : 약 90g

성능

절연 저항 : 100MΩ 이상/500V DC
 내전압 : 입력-내부회로 간 1500V AC 1분간

전면도 및 측면도

접점 입력 상대 표시 램프

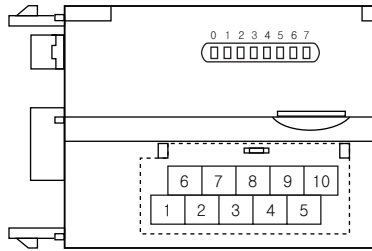

입력용 단자대


단자 배열

■입력 단자의 배열


6	7	8	9	10
NC	X1	X3	X5	X7
1	2	3	4	5
COM	X0	X2	X4	X6

단자 번호	신호 명칭	기능	단자 번호	신호 명칭	기능
1	COM	코먼	6	NC	미사용
2	X0	입력 0	7	X1	입력 1
3	X2	입력 2	8	X3	입력 3
4	X4	입력 4	9	X5	입력 5
5	X6	입력 6	10	X7	입력 7

외형 치수도 (단위 : mm) & 단자 번호도

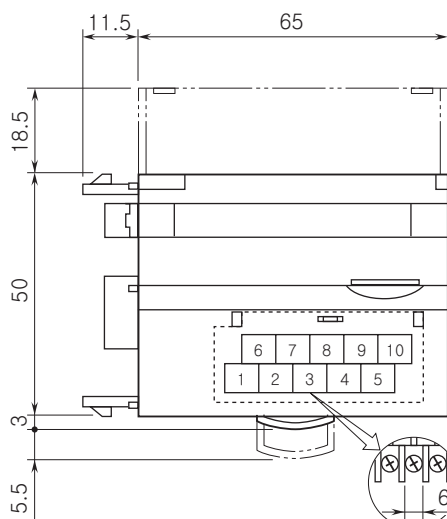


10-M3 입력용
단자 나사

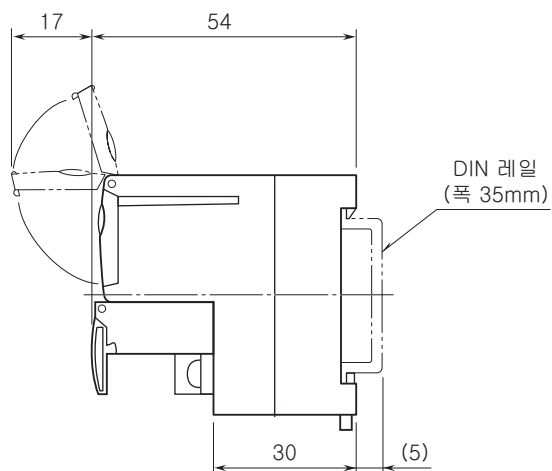


DIN 레일
(폭 35mm)


블록도 & 단자 접속도

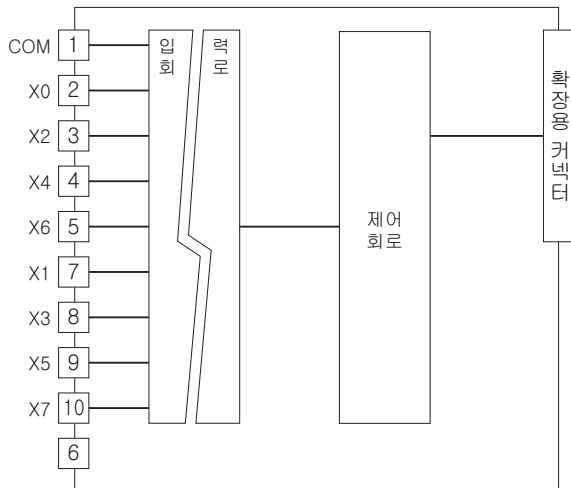

■ 입력 회로

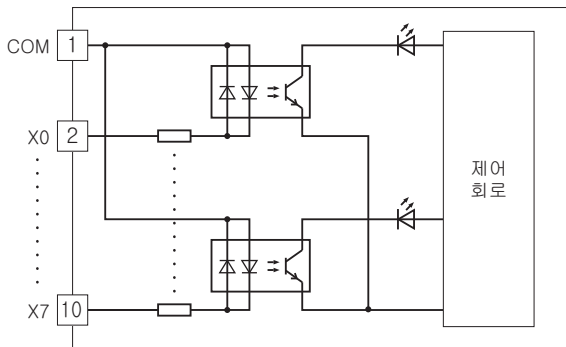

■ 입력 부분 연결 예

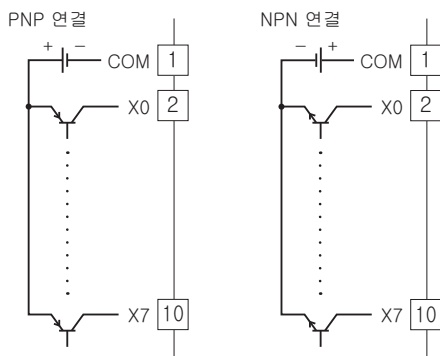

예고없이 사양 및 외관의 일부를 변경하는 경우가 있습니다.