

外形図

形式:18KBXH-E3A

ラック収納形DCS用変換器 18K・RACK シリーズ


ネスト

(東芝製DCS SAIN1、SAI06、SAO06カード対応)



特記事項

外形寸法図(単位:mm)


■標準取付の場合(付加コード:無記入)

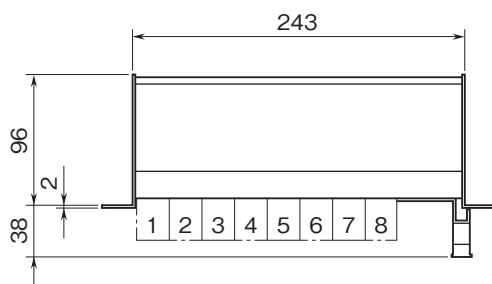

■壁取付の場合(付加コード: /W)

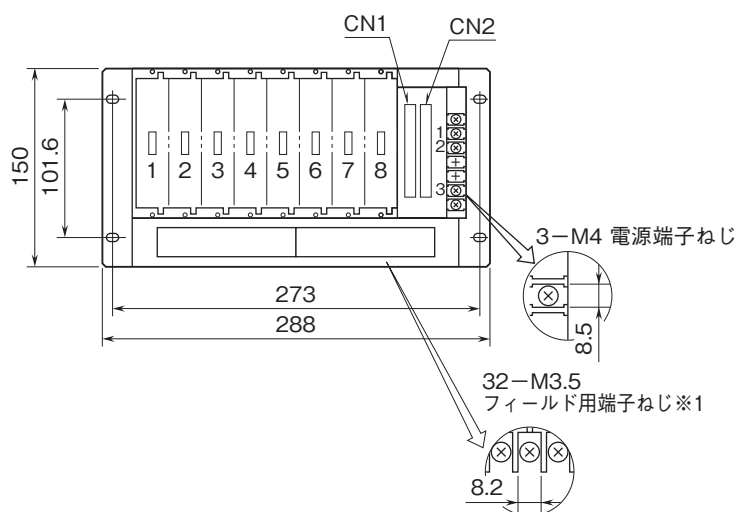


※1 フィールド用端子番号図



外形図

形式:18KBXH-E3A


取付寸法図(単位:mm)

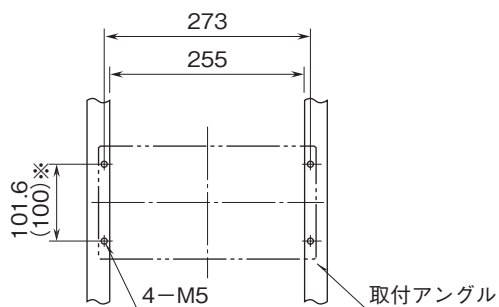

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

※ ()内は JIS 規格

端子接続図

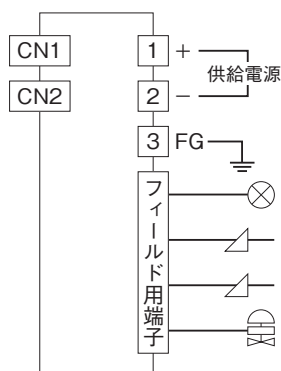

外形図

入出力コネクタ

■東芝製 DCS SAIN1、SAI06、SAO06 カード対応

●ロケーション

入出力コネクタ：オムロン製 XG4A-2034

CN1：SAIN1、SAI06、SAO06 (ch.1 ～ ch.8)

CN2：SAIN1、SAI06、SAO06 (ch.1 ～ ch.8) (2重化使用時)

18K・RACK のロケーション番号							
1	2	3	4	5	6	7	8
CN1、CN2							
1	2	3	4	5	6	7	8
SAIN1、SAI06、SAO06 用カードの入出力点番号							

●コネクタ対応表

ピン番号	ユニット信号
20	ch.1 +
19	ch.1 -
18	ch.2 +
17	ch.2 -
16	ch.3 +
15	ch.3 -
14	ch.4 +
13	ch.4 -
12	ch.5 +
11	ch.5 -
10	ch.6 +
9	ch.6 -
8	ch.7 +
7	ch.7 -
6	ch.8 +
5	ch.8 -

ピン配列は CN1、CN2 とも共通

コネクタと接続される信号は、変換器の入力信号または第 1 出力信号です。

東芝製 DCS SAIN1、SAI06、SAO06 はパナソニック製 AXM220011 を使用しています。コネクタが生産中止のためオムロン製 XG4A-2034 で代用しています（ケーブル側は交換して下さい）。