外形図

形式:38SBX

DCS 用入出力リレー

リレーボード

特記事項

外形寸法図(単位:mm)

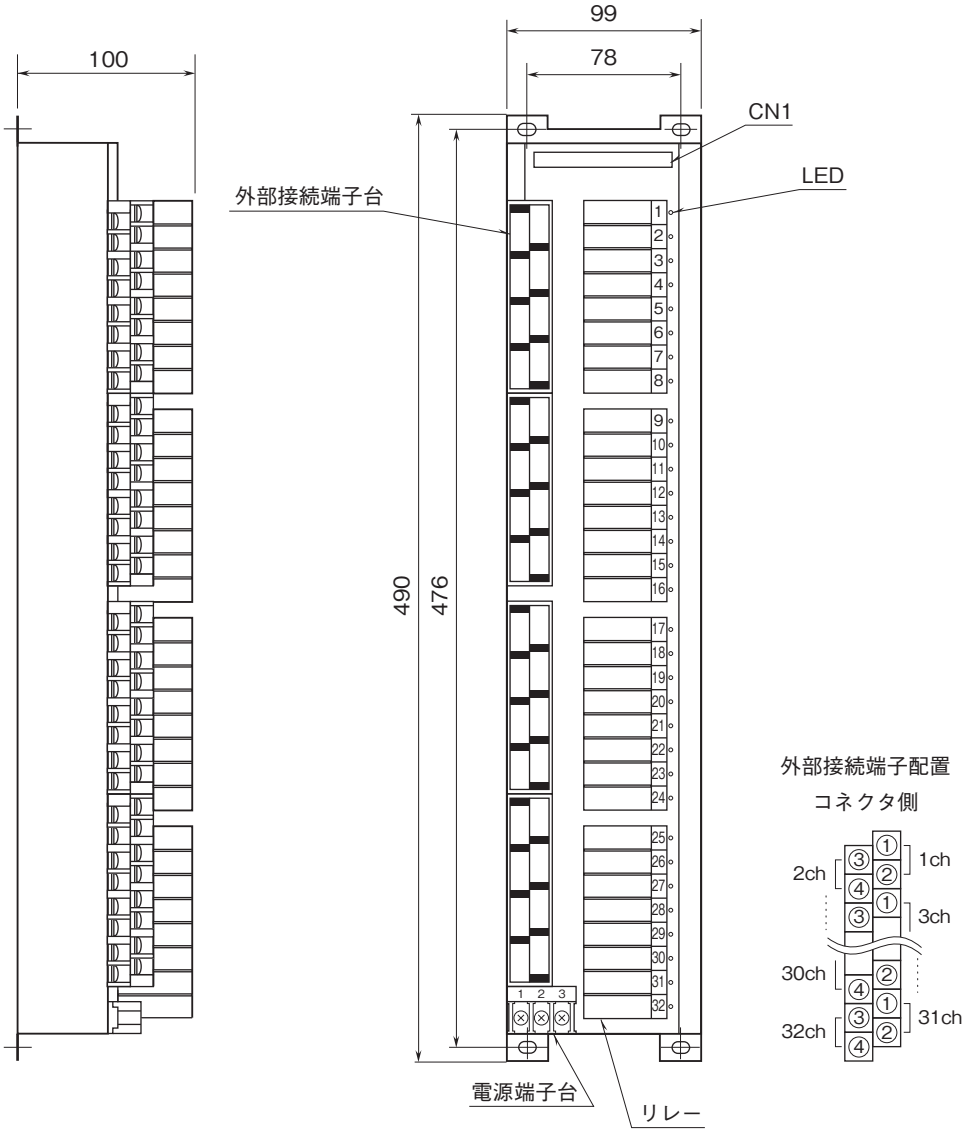

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

外形図

形式:38SBX

端子接続図



入力コネクタ

点数：32 個
入力コネクタ：三菱電機製 AY42 カード用
オータックス製 N364P040AU
（富士通製 FCN−364P040−AU…生産終了）
コネクタピン配置

CN1							
ピン番号	信号名(ch)	ピン番号	信号名(ch)	ピン番号	信号名(ch)	ピン番号	信号名(ch)
B20	1	B19	2	B18	3	B17	4
B16	5	B15	6	B14	7	B13	8
B12	9	B11	10	B10	11	B09	12
B08	13	B07	14	B06	15	B05	16
B04	*	B03	*	B02	+24V	B01	+24V
A20	17	A19	18	A18	19	A17	20
A16	21	A15	22	A14	23	A13	24
A12	25	A11	26	A10	27	A09	28
A08	29	A07	30	A06	31	A05	32
A04	*	A03	*	A02	0V	A01	0 V

＊つながないで下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp