


外形図	38SBX リレーボード	38-RACK
------------	-------------------------------	----------------

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

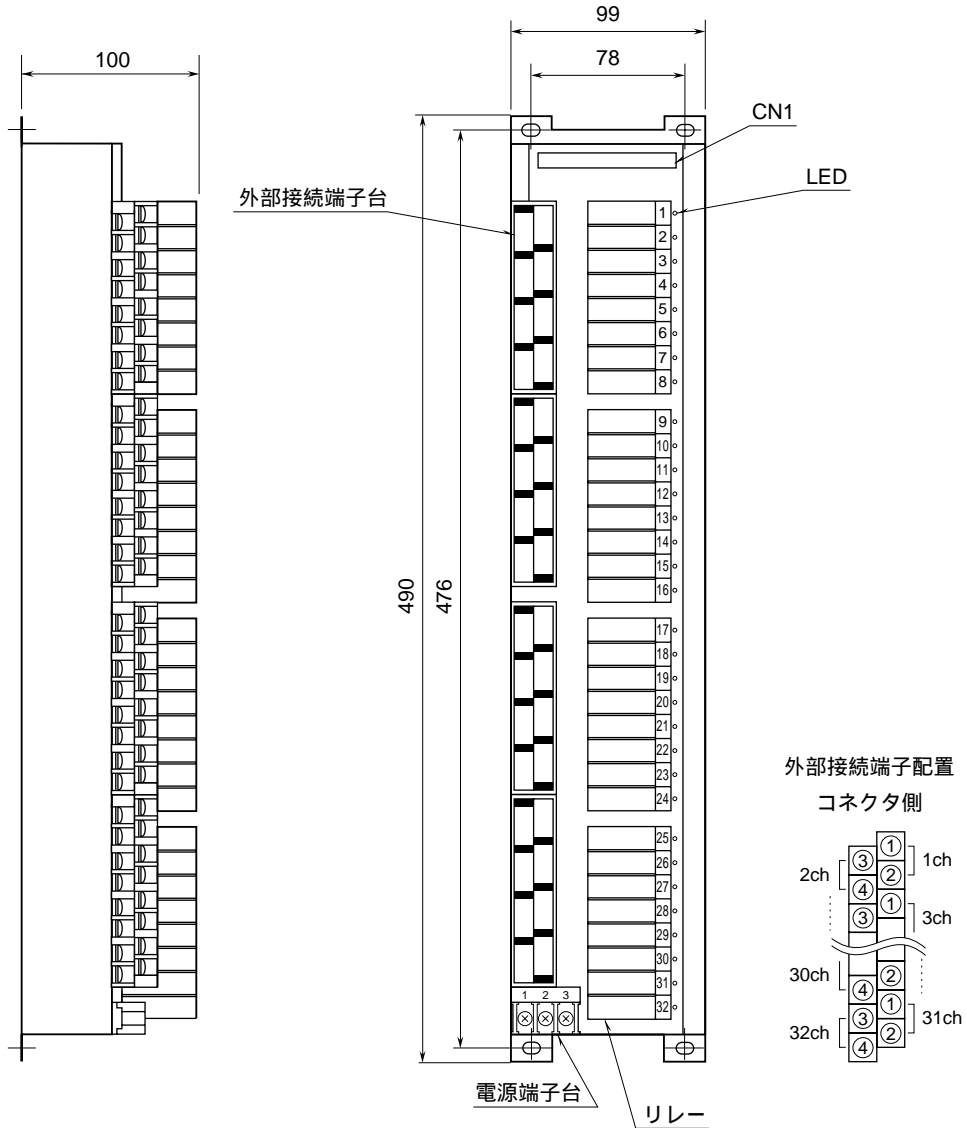

形式：38SBX - 0M1 - R (三菱電機製 PLC 用コネクタ付)

入力コネクタ
点 数：32 個

端子接続図

入力コネクタ：三菱電機製 AY42 カード用
オータックス製 N364P040AU
(富士通製 FCN364P040 - AU…生産終了)

コネクタピン配置

CN1							
ピン 番号	信号名 (ch)	ピン 番号	信号名 (ch)	ピン 番号	信号名 (ch)	ピン 番号	信号名 (ch)
B20	1	B19	2	B18	3	B17	4
B16	5	B15	6	B14	7	B13	8
B12	9	B11	10	B10	11	B09	12
B08	13	B07	14	B06	15	B05	16
B04	*	B03	*	B02	+24 V	B01	+24 V
A20	17	A19	18	A18	19	A17	20
A16	21	A15	22	A14	23	A13	24
A12	25	A11	26	A10	27	A09	28
A08	29	A07	30	A06	31	A05	32
A04	*	A03	*	A02	0 V	A01	0 V

*つながないで下さい。

