

価格の改定を実施させていただく場合がございます。  
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:10DNY

## ラック収納形変換器 10-RACK シリーズ

### ディストリビュータ


(開平付)

主な機能と特長

- 2線式伝送器用単ループ専用の開平演算機能付ラック(ネスト)収納形ディストリビュータ
- スマートトランスミッタ対応形

アプリケーション例

- 各社の2線式伝送器と組合わせて使用



形式:10DNY-A①②-R③

### 価格

基本価格

1出力形 55,000円

2出力形 77,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

### ご注文時指定事項

・形式コード:10DNY-A①②-R③

①～③は下記よりご選択下さい。

(例:10DNY-A66-R/Q)

・オプション仕様(例:/C01)

### 入力信号

◆電流入力

A:4~20mA DC(入力抵抗 340Ω)

### ①第1出力信号

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)

D:0~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)

G:0~1mA DC(負荷抵抗 12kΩ以下)

◆電圧出力

3:0~1V DC(負荷抵抗 100Ω以上)

4:0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)

5:0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

6:1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)

### ②第2出力信号

0:なし

◆電圧出力

6:1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)

### 供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

### ③付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

### オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

### 機器仕様

構造:ラック収納形、前面端子およびカードエッジコネクタ接続構造、端子カバー付

接続方式

・入力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

・出力:カードエッジコネクタ接続および

M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

・電源:カードエッジコネクタより供給

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂


アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間

出力範囲:約0~120%(1~5V DC時)

ゼロ調整範囲:-2~+2%(前面から調整可)

スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

ドロップアウト:出力約10%以下はリニアな直線にクランプします。(下図参照)



## 2線式伝送器用電源仕様

出力電圧範囲:24~28V DC(無負荷時)

電流容量:22mA DC以下

■短絡保護回路

制限電流:30mA以下

許容短絡時間:無制限

## 入力仕様

■電流入力

入力抵抗器を内蔵します。

## 出力仕様

入力信号がOPENになると、出力信号は0%以下になります。

## 設置仕様

消費電流:第1出力が電圧出力のとき 約60mA

電流出力のとき 約90mA

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:ネスト(形式:10BX口)に収納

質量:約200g

## 性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.25%(ただし、入力1~100%内)

温度係数:±0.03%/℃

応答時間:0.5s以下(0→90%)

電源電圧変動の影響:

±0.5%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)

±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)

絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC


耐電圧:入力-第1出力-第2出力-電源間

500V AC 1分間


入力・出力・電源-大地間

1500V AC 1分間

## 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

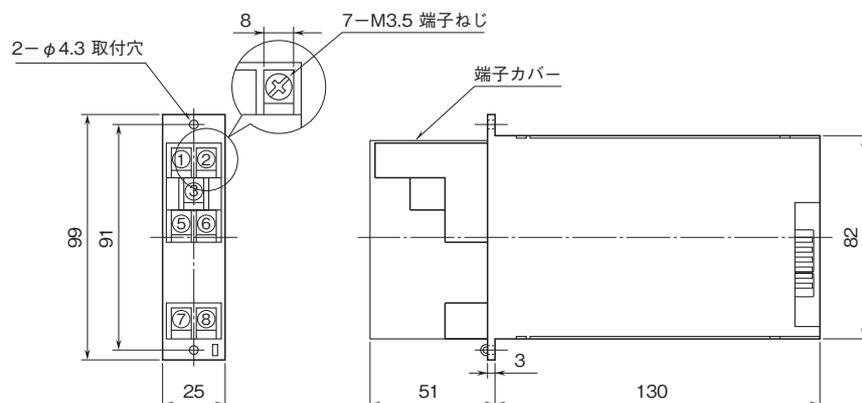

ブロック図・端子接続図

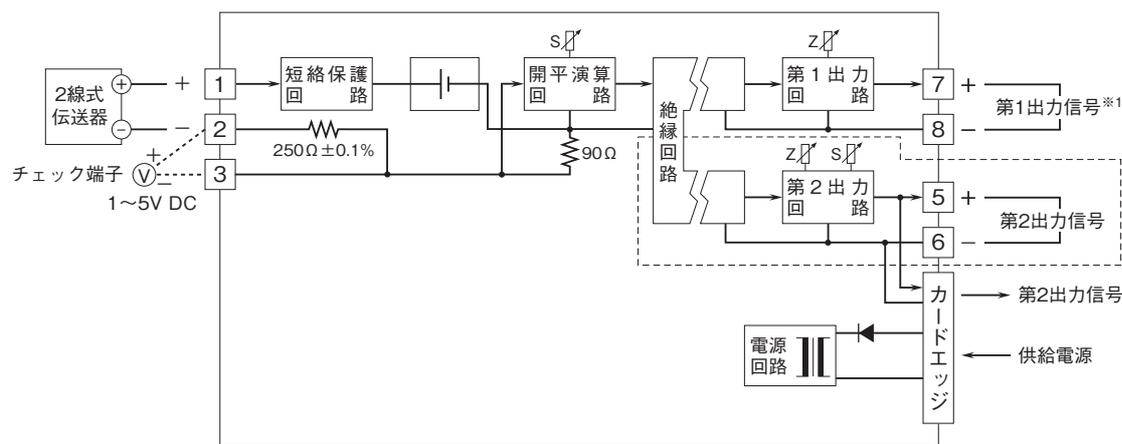

※1、1出力形の場合は第1出力がカードエッジコネクタにも接続されます。  
注) 破線部は2出力形の時のみ付きます。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321