


ラック収納形変換器 10-RACK シリーズ

出力アイソレータ

(アナログ形、HART通信対応、絶縁付、出力端開放状態検出対応)

主な機能と特長

- 4~20mA DCを入力とする、ラック(ネスト)収納形の出力アイソレータ
- ネストのコネクタから直接信号入力でき、前面のねじ端子で入力信号をモニタ可能
- HART通信信号を双方向に絶縁して中継
- 出力端開放状態検出を選択可能



形式:10YSH-AA①-R②

価格

基本価格

1出力形 48,400円

2出力形 70,400円

加算価格

出力端開放状態検出(／B) +3,300円

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:10YSH-AA①-R②

①、②は下記よりご選択下さい。

(例:10YSH-AA6-R／B／Q)

・オプション仕様(例:／C01／S01)

入力信号

◆電流入力

A:4~20mA DC(入力抵抗 約250Ω)

第1出力信号

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)

ただし、HART通信を行う場合は250Ω±10%

①第2出力信号

0:なし

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)

◆電圧出力

6:1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)

供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

②付加コード(複数項指定可能)

◆出力端開放状態検出(下記より必ずご指定下さい。)

／N: なし

／B: 付き

◆オプション仕様

無記入:なし

／Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

／C01:シリコン系コーティング +1,000円

／C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

／C03:ラバーコーティング +1,000円

◆端子ねじ材質

／S01:ステンレス +500円

機器仕様

構造:ラック収納形、前面端子およびカードエッジコネクタ接続

構造、端子カバー付

接続方式

・入力:カードエッジコネクタ接続

・出力、入力モニタ:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

・電源:カードエッジコネクタより供給

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間

出力範囲:約-10~+110%

ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)

スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

出力端開放状態検出機能:出力端開放時 入力電流0mA

フォトMOSリレー ON抵抗 3Ω以下

入力仕様

■電流入力

入力電流:0mA以上

入力抵抗器を内蔵します。

出力仕様

入力信号がOPENになると、出力信号は0%以下になります。

HART通信仕様

伝達利得:約-3dB(1~3kHzの範囲にて)

ただし、出力に250Ωを接続して測定

ループ抵抗:250Ω±10%

通信方向:双方向

設置仕様

消費電流:140mA以下

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:ネスト(形式:10BX□)に収納

質量:約200g

性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%

温度係数:±0.015%/℃

応答時間:0.5s以下(0→90%)

電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲

絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC


耐電圧:入力-第1出力-第2出力-電源間

500V AC 1分間


入力・出力・電源-大地間

1500V AC 1分間

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

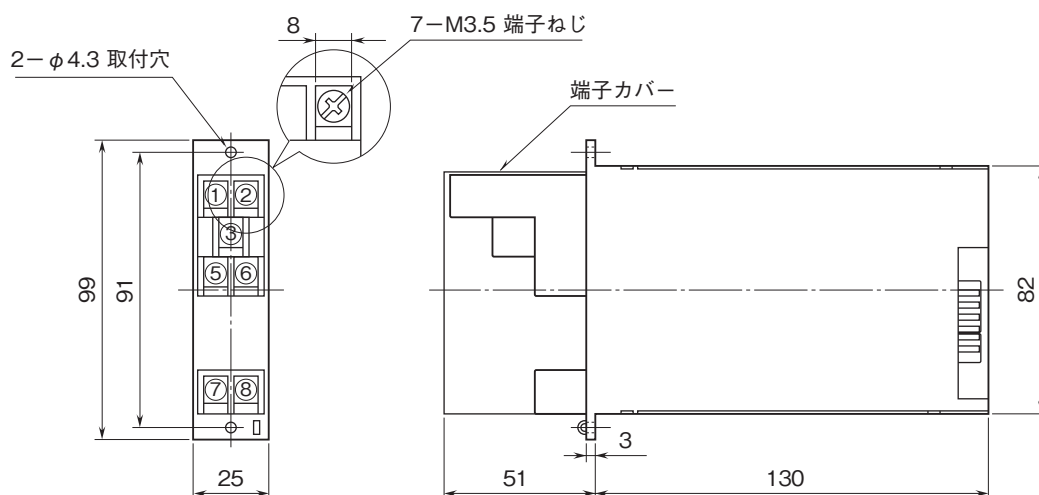

ブロック図・端子接続図

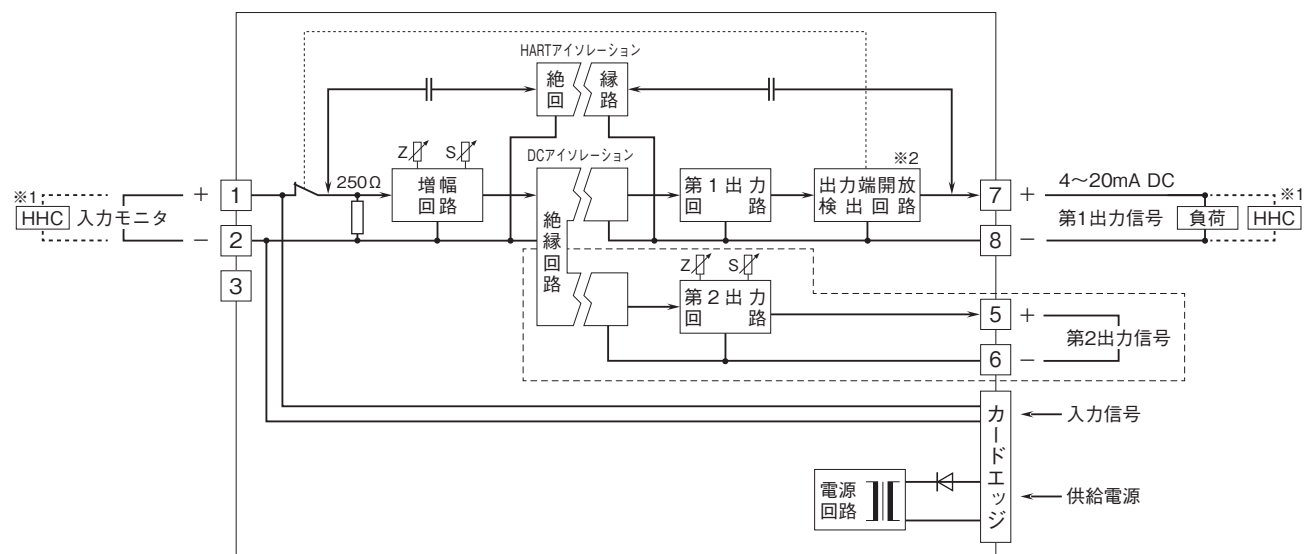

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321