

価格の改定を実施させていただく場合がございます。  
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:25CT


## マルチループ用フィールドネット形変換器 25・UNIT シリーズ

### CT変換器

(実効値演算形)

主な機能と特長

- 各社のプログラマブルコントローラネットワークに直結できるCT変換器
- アイソレーション機能付



## 形式:25CT-①

### 価格

基本価格 60,000円

### ご注文時指定事項

- ・形式コード:25CT-①
- ①は下記よりご選択下さい。
- (例:25CT-1)

### ①入力信号

- ◆電流入力
- 1:0~1A AC
- 5:0~5A AC

### 機器仕様

構造:通信ユニット接続形、薄型プラグイン構造  
接続方式:コネクタ接続  
ハウジング材質:難燃性黒色樹脂  
アイソレーション:入カ-出カ-電源間  
使用波形条件:第3高調波15%以下  
ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)  
スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

### 入力仕様

周波数:50/60Hz共用  
入力損失:0.5VA以下  
許容過大入力:500% 5秒間、120% 連続  
動作入力範囲:定格電流の0~120%


### 設置仕様

使用温度範囲:-5~+55℃  
使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)  
取付:通信ユニット(形式:25C□)に取付  
質量:約200g


### 性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.4%  
温度係数:±0.05%/℃  
応答時間:約0.7s(0→90%)  
絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC  
耐電圧:入カ-出力間 1500V AC 1分間

外形寸法図(単位:mm)

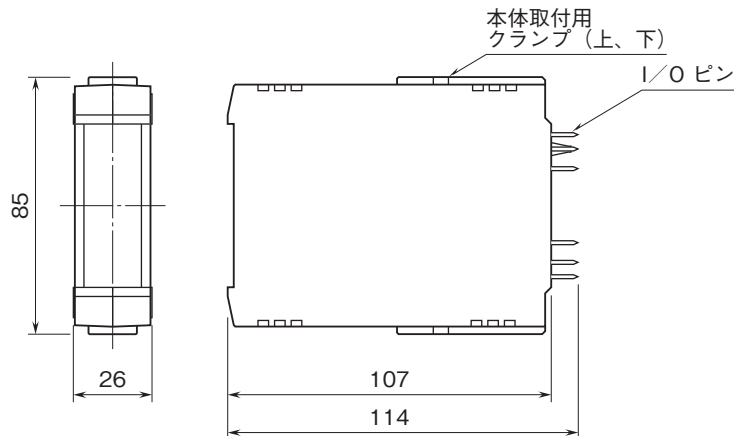

ブロック図・端子接続図

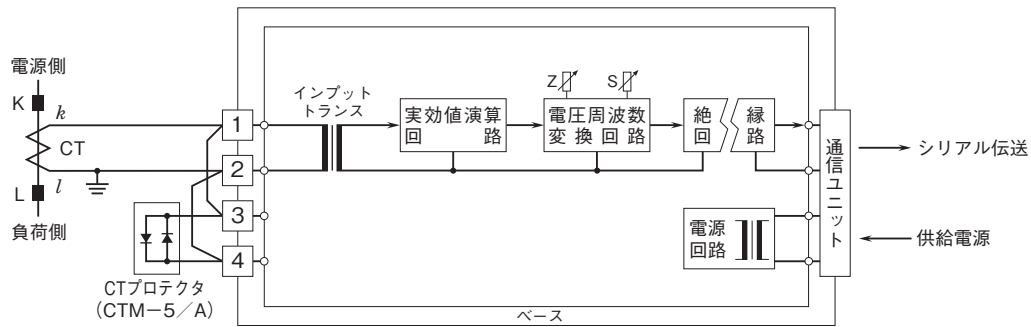

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出 (該非判定)」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン: 0120-18-6321