

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:25MS

マルチループ用フィールドネット形変換器 25・UNIT シリーズ


性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%
温度係数:±0.015%/℃
応答時間:約0.5s(0→90%)
絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
耐電圧:入カ-出力間 1000V AC 1分間

ポテンシオメータ変換器

主な機能と特長

- 各社のプログラマブルコントローラネットワークに直結できるポテンシオメータ変換器
- 定電圧方式により全抵抗値の影響なし
- ゼロ調整とスパン調整は相互不干涉
- アイソレーション機能付



形式:25MS

価格

基本価格 51,600円

ご注文時指定事項

・形式コード:25MS

入力信号

全抵抗値100Ω～10kΩ

機器仕様

構造:通信ユニット接続形、薄型プラグイン構造
接続方式:コネクタ接続
ハウジング材質:難燃性黒色樹脂
アイソレーション:入カ-出力-電源間
ゼロ調整範囲:全抵抗値の0～50%(前面から調整可)
スパン調整範囲:全抵抗値の50～100%(前面から調整可)


入力仕様

最小スパン:全抵抗値の50%以上
基準電圧:0.5V DC


設置仕様

使用温度範囲:-5～+55℃
使用湿度範囲:30～90%RH(結露しないこと)
取付:通信ユニット(形式:25C口)に取付
質量:約200g

外形寸法図(単位:mm)

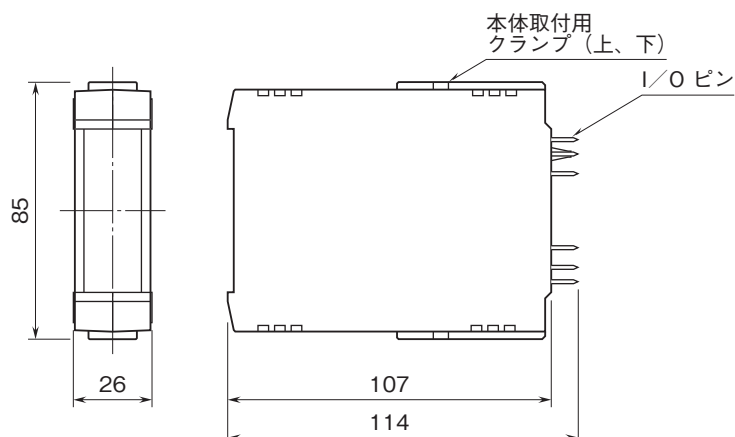

ブロック図・端子接続図

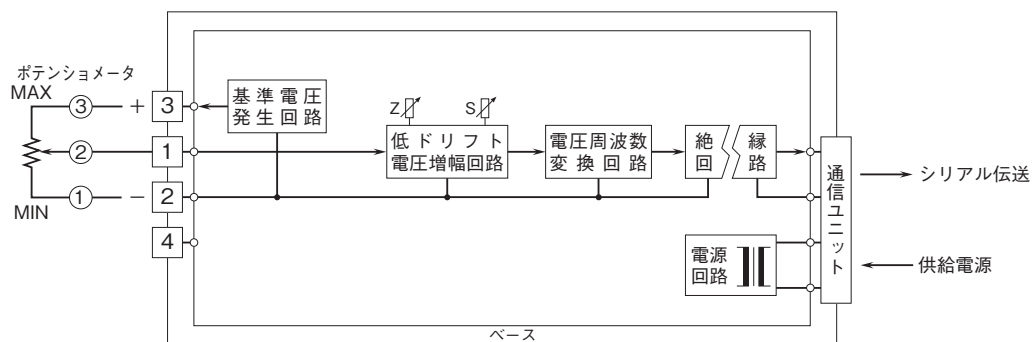

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出 (該非判定)」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン: 0120-18-6321