


価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:38BSH2

DCS用入出力リレー

ワンショット出力リレーカード

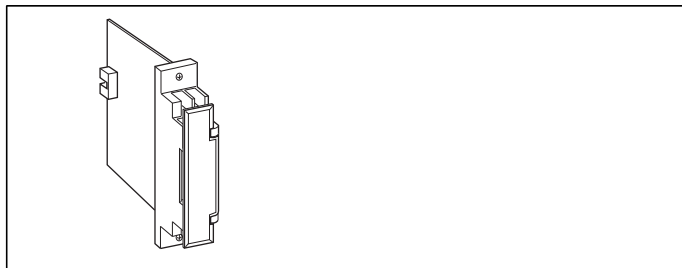

形式:38BSH2-R

価格

基本価格 28,600円

ご注文時指定事項

形式コード:38BSH2-R

供給電源

◆直流電源

R:24V DC (許容範囲 $\pm 10\%$ 、リップル含有率 10%p-p以下)

関連機器

・ネスト(形式:38BX□)

機器仕様

構造:ラック収納形、前面端子および後部コネクタ接続構造、端子カバー付

接続方式

・入力:コネクタ接続

・出力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

・電源:コネクタより供給

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

アイソレーション:入力・電源-各出力間

LED表示:赤色LED、リレー励磁時点灯


動作説明

使用上の注意事項

①DCSステータス信号が「OFF」のときに電源を投入すると停止側ワンショットが出力されます。

②DCSステータス信号が「ON」のときに電源を投入すると起動側ワンショットが出力されます。

③LEDは、出力用リレーの動作を表示しています。

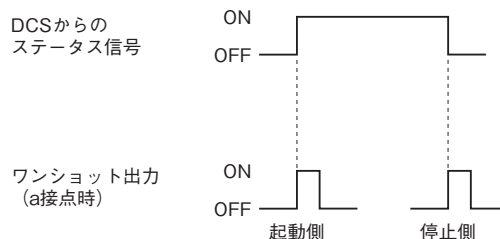

a/b切換ジャンパJ1、J2、
J101、J102でa接点、
b接点切換可能

入力仕様

入力信号:DCS のステータス出力

24V DC 約3mA

オン抵抗 200Ω以下

オフ抵抗 100kΩ以上

入力間隔 10秒以上

出力仕様

出力信号

接点定格:250V AC 3A($\cos \phi = 1$)

30V DC 3A(抵抗負荷)

最小開閉負荷:5V DC 10mA

ワンショットパルス幅:0.2~2秒(固定)

機械的寿命:5000万回以上

電氣的寿命:10万回以上

リレー保護:誘導負荷(各種コイル)を駆動するときは接点保護とノイズ消去を行って下さい。

設置仕様

消費電流:約50mA

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:ネスト(形式:38BX□)に収納

質量:約150g

性能

絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC


耐電圧:入力・電源-出力-大地間

1500V AC 1分間


各出力間(対向接点はオープン時)

1000V AC 1分間


パネル図

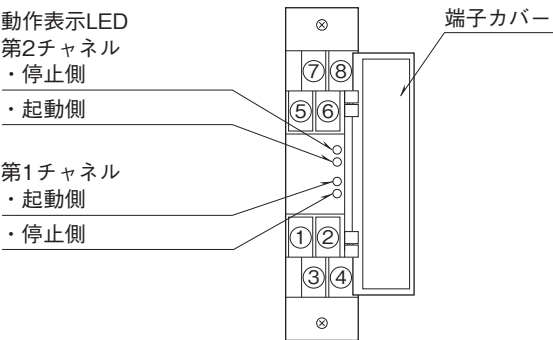


外形寸法図(単位:mm)

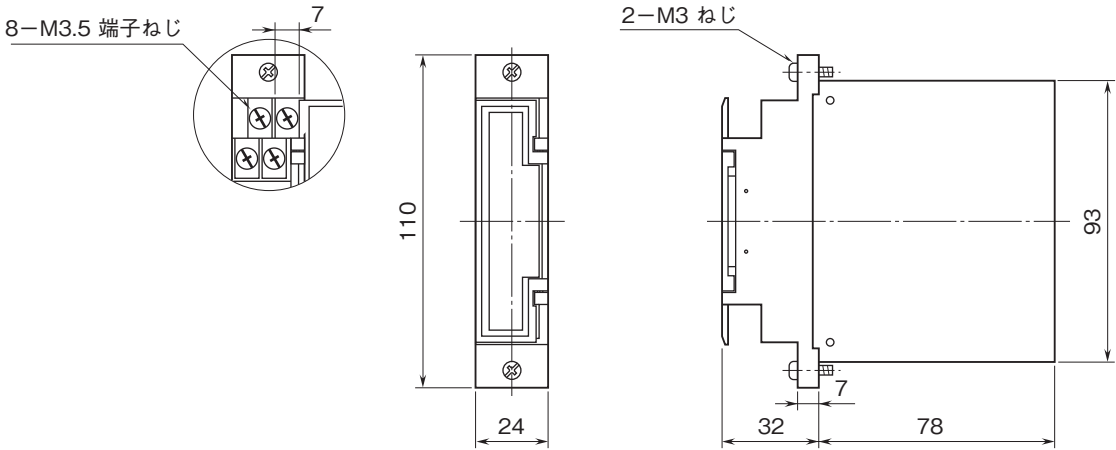

端子番号図



ブロック図・端子接続図

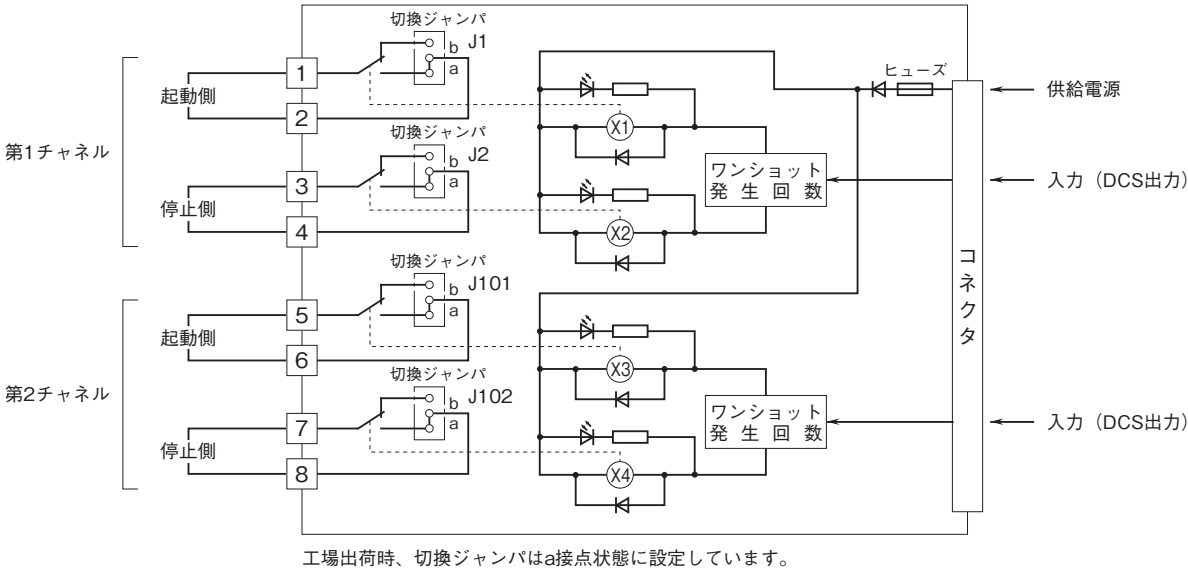

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321