


DCS用入出力リレー

入力リレーカード

(大電流形)

主な機能と特長

- DCS用接点と電流容量5Aの再発信接点付
- テストスイッチ、動作チェックLED付
- DCSのデバッグや運転時の動作チェックに便利
- 個別の警報ヒューズ付



形式:38D2-1①

価格

基本価格 22,000円

ご注文時指定事項

形式コード:38D2-1①

①は下記よりご選択下さい。

(例:38D2-11)

入力信号

無電圧接点またはオープンコレクタ

出力信号

リレー接点

①テストスイッチ

0:ノンロックスイッチ

1:ロックスイッチ

関連機器

・ネスト(形式:38D2-B)

機器仕様

構造:ネスト収納形、前面端子およびカードエッジコネクタ接続

構造カード形

接続方式

- ・入力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- ・DCS用出力:カードエッジコネクタ接続
- ・再発信出力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- ・電源:カードエッジコネクタより供給

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

アイソレーション:入力・電源-出力間

電源ヒューズ:0.5A内蔵

警報:ヒューズ断でネスト警報端子より無電圧接点出力

LED表示:赤色LED、リレー励磁時点灯

テストスイッチ

- ・AUTO:入力信号オンのときリレー励磁
- ・OFF:強制的にリレー非励磁
- ・ON:強制的にリレー励磁

入力仕様

入力信号:無電圧接点またはオープンコレクタ

接点検出電圧・電流:24V DC 35mA

出力仕様

リレー接点出力/再発信接点出力:1トランスファ

接点定格:120V AC 24V DC 5A(抵抗負荷)

最大開閉電圧:250V AC 2A(抵抗負荷)

125V DC 0.2A(抵抗負荷)

機械的寿命:5000万回

電氣的寿命:10万回(頻度30回/分)

設置仕様

・直流電源:許容電圧範囲 24V DC $\pm$ 10%

リップル含有率10%p-p以下 約35mA

使用温度範囲:-5 $\sim$ +55 $^{\circ}$ C

使用湿度範囲:30 $\sim$ 90%RH(結露しないこと)

取付:ネスト(形式:38D2-B)に収納

質量:約100g

性能

絶縁抵抗:100M Ω 以上/500V DC

耐電圧:入力・電源-出力間


500V AC 1分間

出力-大地間 500V AC 1分間


(ただし38D2-Bの供給電源が24V DCのとき

1000V AC 1分間)


パネル図



外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

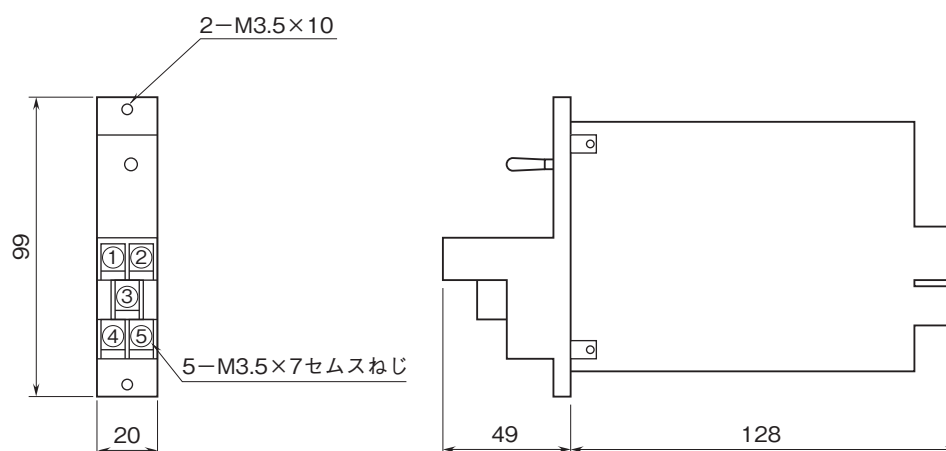

ブロック図・端子接続図

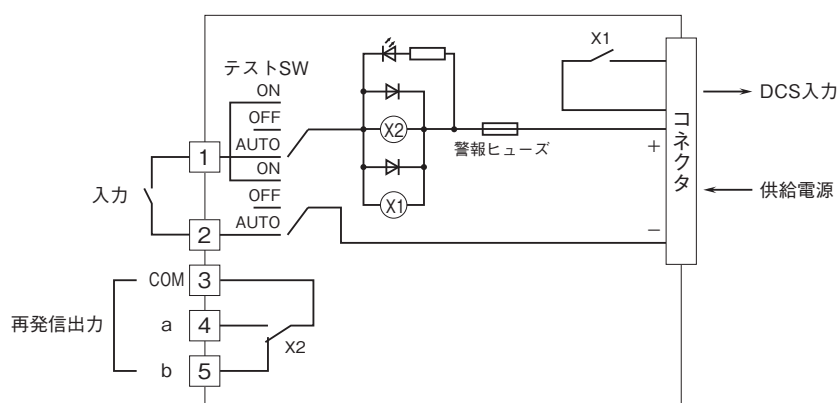

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321