

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:48SV

バーグラフ指示計 48 シリーズ

バーグラフ小形指示計

主な機能と特長

●51バードットタイプの各種計装パネル用バーグラフ小形指示計



形式:48SV-1R①②-③

価格

基本価格 29,200円

ご注文時指定事項

・形式コード:48SV-1R①②-③

①～③は下記よりご選択下さい。

(例:48SV-1RVA-T)

指示点数

1:1点用

バー表示色

R:赤

①取付方向

V:縦取付

H:横取付

②入力信号

◆電流入力

A:4～20mA DC(入力抵抗 5.1Ω)

G:0～1mA DC(入力抵抗 100Ω)

◆電圧入力

3:0～1V DC(入力抵抗 200kΩ)

5:0～5V DC(入力抵抗 160kΩ)

6:1～5V DC(入力抵抗 160kΩ)

③供給電源

◆直流電源

T:5V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

R:24V DC(許容範囲 ±15%、リップル含有率 10%p-p以下)

機器仕様

構造:パネル埋込形

接続方式:コネクタ(リード線半田付け)

ハウジング材質:ABS樹脂

アイソレーション:入力電源間

目盛板:黒色カラーアルミ(白文字、白目盛)

表示:LED

バードット数:52(オーバー表示1を含む)

バー表示寸法:50mm

目盛区分:0～100%

設置仕様

消費電力

・直流電源:1.5W以下

使用温度範囲:0～50℃

使用湿度範囲:40～80%RH(結露しないこと)

取付:パネル埋込形

質量:約90g

性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±2%

応答時間:0.5s

絶縁抵抗:入力・電源-大地間


50MΩ以上/500V DC

耐電圧:


入力・電源-大地間 2000V AC 1分間

入力-電源間 500V AC 1分間

端子接続図




外形寸法図(単位:mm)

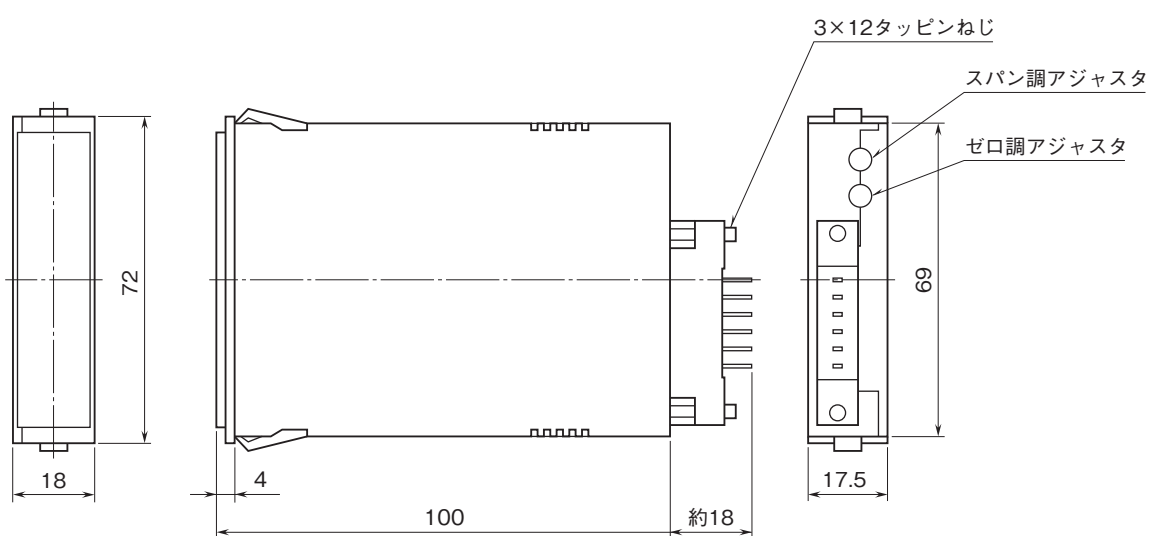

取付寸法図(単位:mm)

■パネルカット寸法

取付板厚:0.5~2

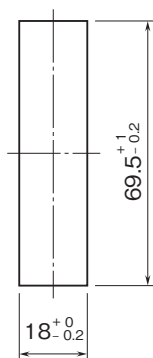



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321