

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

バーグラフ指示計 48 シリーズ

仕様書

バーグラフ小形指示計

形式
48SV


形式

形式	48SV-1R
指示点数	1 : 1点用
LED表示色	R : 赤
取付方向	V : 縦取付 H : 横取付
入力信号	3 : DC 0 ~ 1 V 5 : DC 0 ~ 5 V 6 : DC 1 ~ 5 V A : DC 4 ~ 20 mA G : DC 0 ~ 1 mA
供給電源	R : DC 24 V T : DC 5 V

ご注文時指定事項

・形式コード (例: 48SV-1RVA-T)

基本価格 26,400円



主な機能と特長

●48SVは、51バードットタイプの各種計装パネル用バーグラフ小形指示計です。

機器仕様

構造 : パネル埋込形
接続方式 : コネクタ (リード線半田付け)
ハウジング材質 : ABS樹脂
目盛板 : 黒色カラーアルミ (白文字、白目盛)
目盛区分 : 0 ~ 100 %
表示 : LED
バードット数 : 52 (オーバー表示1を含む)
目盛長 : 50 mm
アイソレーション : 入力電源間

入力仕様

■入力信号
入力インピーダンス
(入力レンジ) DC 0 ~ 1 V : 200 k Ω
DC 1 ~ 5 V : 160 k Ω
DC 0 ~ 5 V : 160 k Ω
DC 4 ~ 20 mA : 5.1 Ω
DC 0 ~ 1 mA : 100 Ω

設置仕様


供給電源：許容電圧範囲 R：DC 24 V ± 15 %
 T：DC 5 V ± 10 %
 リップル含有率 10 % p-p 以下
 1.5 W 以下
 使用温度範囲：0 ~ 50°C
 使用湿度範囲：40 ~ 80 % RH（結露しないこと）
 取付：パネル埋込形
 寸法：W 18 × H 72 × D 118 mm
 質量：約 90 g

性能（スパンに対する%で表示）

基準精度：± 2 %
 応答時間：0.5 s
 絶縁抵抗：入力・電源—大地間
 50 M Ω 以上 / DC 500 V
 耐電圧：入力・電源—大地間 AC 2000 V 1分間
 入力—電源間 AC 500 V 1分間


取付寸法図（単位：mm）

パネルカット寸法

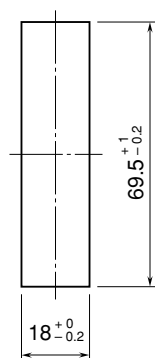

取付板厚：0.5~2.0

端子接続図

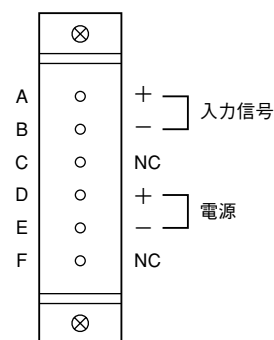

外形寸法図（単位：mm）

