

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:BA3-CL10

リモート制御・監視システム BA3 シリーズ


PAC

主な機能と特長

- LonWorksプロトコルに対応
- R3シリーズのベースに実装し、BAコントローラとして機能
- R3シリーズが持つ豊富な入出力カードを使用
- IEC 61131-3に準拠したソフトロジック機能

アプリケーション例

- 小中規模ビル監視システム



形式:BA3-CL10

価格

基本価格 132,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:BA3-CL10

関連機器

- ・リモートI/O変換器R3シリーズ
(通信がシングル入出力カードおよび通信入出力カードのみ)
- ・LonWorks(R) Configurator (形式:BA3CL10_NvConfig)
- ・BA3シリーズPAC用プログラミングツール (形式:BA-CDS35)
LonWorks(R) ConfiguratorおよびBA3シリーズPAC用プログラミングツールは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

LonWorks動作環境

- ・インテグレートツール (LonMaker Turbo Edition Ver.3.2以降+LonMaker Turbo Service Pack1以降)
- ・リソースファイル (LonMark Resource File Ver.14以降)

機器仕様

接続方式

- ・LonWorks:コネクタ形ユーロ端子台
(適用電線サイズ:0.2~2.5mm²、剥離長 7mm)
 - ・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TX用
RJ-45モジュラジャック
 - ・内部通信バス:ベース(形式:R3-BS□)に接続
 - ・内部電源:ベース(形式:R3-BS□)より供給
- ハウジング材質:難燃性樹脂
- ユーザロジック自動起動選択:ディップスイッチにより設定
- SRAMクリア:ディップスイッチにより設定
- IPアドレス:初期値 192.168.1.200
- 状態表示ランプ:RUN、ERR、ALM、TX/RX、SVCE、ONLINE
(詳細は取扱説明書をご参照下さい。)
- バッテリー:リチウム金属電池(形式:CR14250SE-P1-1)

Ethernetポート仕様

- 伝送モード:AUTO(100Mbps全二重、100Mbps半二重、10Mbps半二重)
- トポロジ:スター型
- 伝送媒体:シールド付ツイストペアケーブル(STP)
- カテゴリ5/5e以上
- 伝送距離:100m
- 対応機能:CODESYS(ゲートウェイ、ネットワーク変数)、汎用通信(TCP/IP、UDP/IP)、DHCP、DNS、SNTP

LonWorks仕様

- ニューロンチップ:FT3150
- (NeuronIDはスペック表示の下に数字とバーコード
(peel-off code39 フォーマット)で記載、シール2枚添付)
- トランシーバ:FT-X1 (FTT-10A相当品)
- 伝送速度 78kbps
- より対線使用
- 伝送距離 バストポロジ:900m
フリートポロジ:500m
- 最大ノード数 64個/チャンネル(同一バス内)
- サービススイッチ:LonWorks のネットワーク構成時のノード認識に使用します。

ソフトロジック仕様

- IEC規格:IEC 61131-3
- 言語:Function Block Diagram (FBD)、Instruction List (IL)、Ladder Diagram (LD)、Structured Text (ST)、Continuous Function Chart (CFC)
- ファンクション:デジタル入出力、アナログ入出力、演算
- 制御周期:500ms、1秒、5秒、20秒
- 使用可能入出力点数
- ・R3 I/O:アナログ入力最大256点/出力最大256点
デジタル入力最大1024点/出力最大1024点
- 使用可能IECデータ型:SINT、USINT、INT、UINT、DINT、

UDINT、BOOL、BYTE、WORD、DWORD、REAL、LREAL、
 STRING、Time、Arrays、Structures
 タスクウォッチドッグ監視:20~5000ms(10ms単位)
 プログラム容量:
 プログラム768kB、データ512kB、ソース800kB
 不揮発性データ領域:32kB(RETAIN 16kB、フラグメモリ
 16kB)、PERSISTENT(4kB)

設置仕様


消費電流:165mA
 使用温度範囲:0~55℃
 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
 使用周囲雰囲気:
 腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
 強電界、強磁界の発生がないこと
 本体に直接振動や衝撃がないこと
 取付:ベース(形式:R3-BS□)に取付
 質量:約200g

性能


バッテリーバックアップ対象:RTC、S-RAM(NCI値、CP値、設定値)
 カレンダー時計:月差2分以下(周囲温度25℃)
 バックアップ期間:非通電時5年間、通電時10年間

パネル図

■前面図

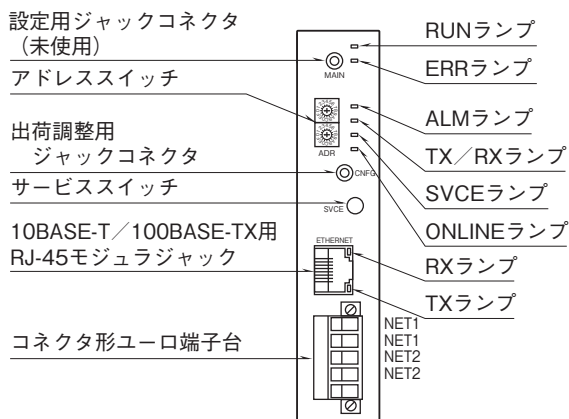


■側面図

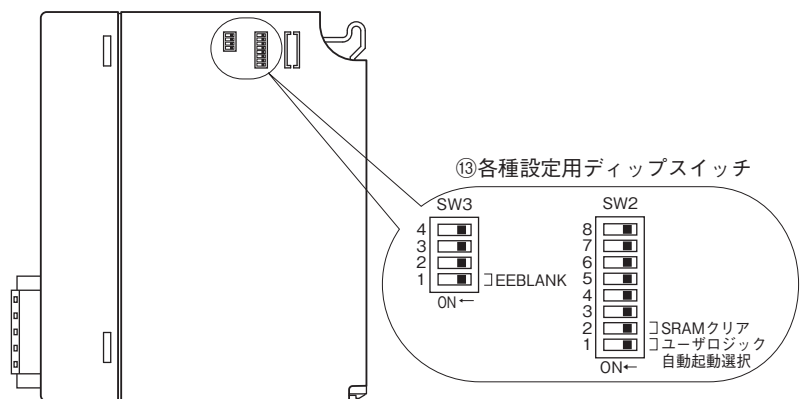


設定方法については、取扱説明書をご参照下さい。


通信ケーブルの配線

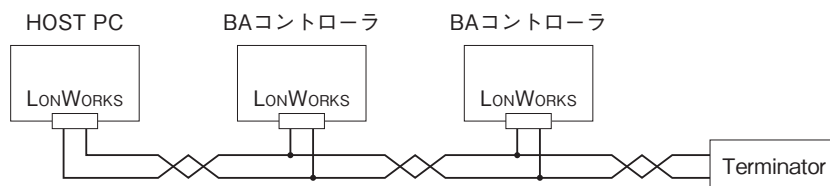


外形寸法図(単位:mm)

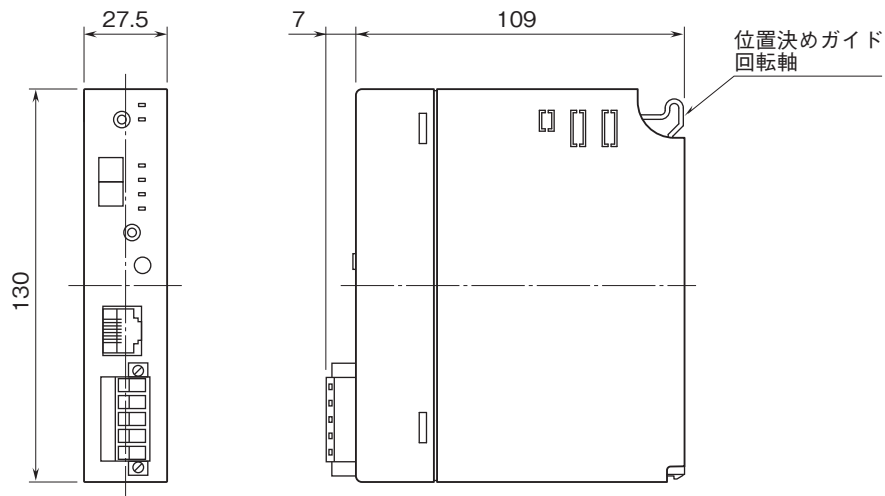

ブロック図・端子接続図

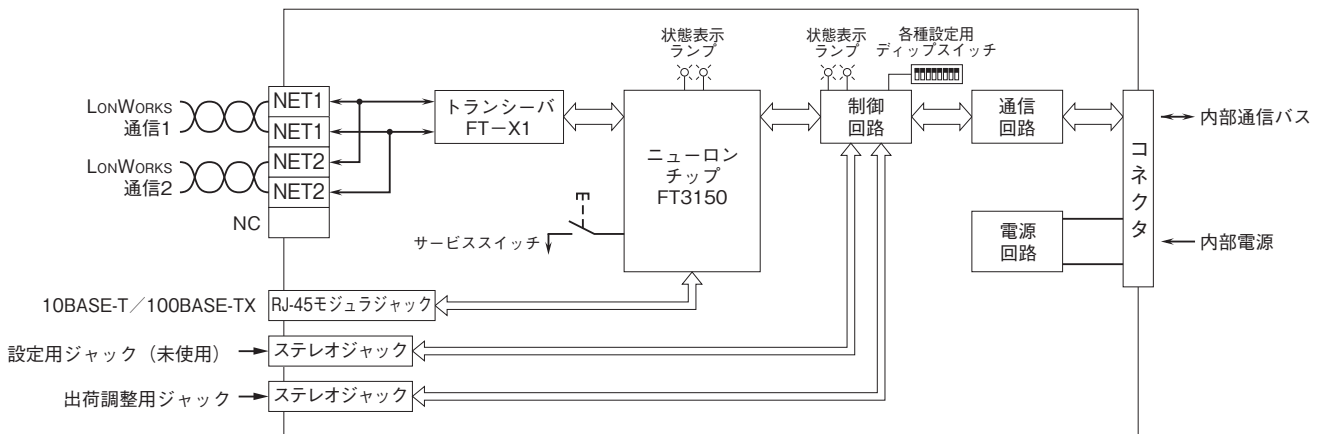

システム構成例

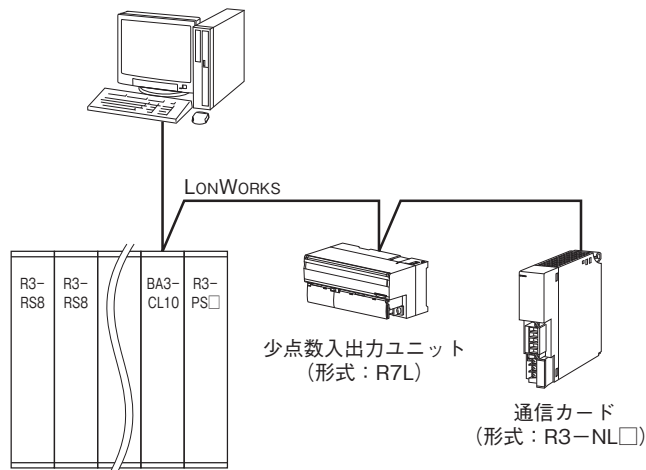



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
 - 本製品にはリチウム金属電池が内蔵されていますので、本製品を輸送される場合は、必要な手続きについて輸送会社または航空会社等にご確認ください。使用後のリチウム電池は各自治体の条例に従って適切に処理してください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321