

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:BA3CL1KW

リモート制御・監視システム BA3 シリーズ

BAコントローラ用プログラミングツール

主な機能と特長

- IEC 61131-3に準拠したプログラミング言語
- PIDをはじめとする演算ファンクションブロック
- R3シリーズが持つ豊富なI/Oユニットを使用するための入出力ファンクションブロック

アプリケーション例

- 小中規模ビル監視システム

形式:BA3CL1KW-B-N

価格

基本価格 154,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:BA3CL1KW-B-N

機能

B: BASIC

言語

N: 日本語

関連機器

- ・BAコントローラ(形式:BA3-CL1、BA3-CL2、BA3-CL3、BA40CL1)
- ・コンフィギュレータ接続ケーブル
(形式:MCN-CONまたはCOP-US)

製品構成

- ・CD 1枚
プログラミングツールソフトウェア
取扱説明書
- ・ライセンスシート 1枚

ソフトロジック仕様

IEC規格:IEC 61131-3
言語:Function Block Diagram(FBD)
ファンクション:デジタル入出力、アナログ入出力、演算、
LonWorks入出力

必要システム(お客様ご用意)

パソコン本体:前提ソフトウェアを搭載しているIBM PC/ATまたは互換機

Pentium III 500MHz以上

RAM 128MB以上

HDD容量 250MB以上

ディスクドライブ:CDドライブ 1基

ビデオ:SVGA以上の互換ディスプレイ

プリンタ:Microsoft Windows対応プリンタ

通信ポート:COMポート(RS-232-C)

前提ソフトウェア:Microsoft Windows XP Professional SP3

以降(日本語版)、Windows Vista (32bit) SP2以降(日本語

版)、Windows 7 (32bit/64bit)(日本語版)またはWindows


10 (32bit/64bit)(日本語版)

Internet Explorer 6以上またはMicrosoft Edge

.NET Framework 2.0

TCP/IP通信のサポート

システム構成例

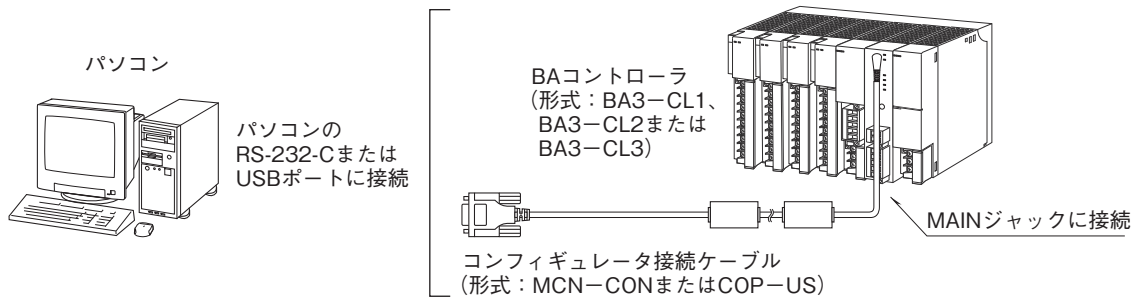

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321