

価格の改定を実施させていただくがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:BA3-CL20

リモート制御・監視システム BA3 シリーズ


PAC

主な機能と特長

- LonWorksプロトコルに対応
- R3シリーズのベースに実装
- Ethernetのポートを準備
- IEC 61131-3に準拠したソフトロジック機能

アプリケーション例

- 装置向け制御装置



形式:BA3-CL20

価格

基本価格 198,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:BA3-CL20

関連機器

- ・リモートI/O変換器R3シリーズ
(通信がシングルの入出力カードのみ)
- ・コンフィギュレータソフトウェア(形式:R3CON)*1
- ・BA3シリーズPAC用プログラミングツール
(形式:BA-CDS35)*1
- ・BA-CDS35 LonWorksライブラリ
(形式:MSYSLON)*1

BA-CDS35にこのライブラリを追加することにより、LonWorksに対応。

*1、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

・SDカード

SDカードを使用する場合は、指定のSDカードをご使用下さい。
弊社からも購入いただけます。お求めの際は弊社までお問い合わせ下さい。

ハギワラソリューションズ製 NSD6-016GH、NSD6-004GH、
NSD6-016GH(B20SE)、NSD6-004GH(B21SE)

機器仕様

接続方式

- ・LonWorks:コネクタ形ユーロ端子台
(適用電線サイズ:0.2~2.5mm²、剥離長 7mm)
- ・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TX用
RJ-45モジュラジャック

- ・内部通信バス:ベース(形式:R3-BS□)に接続
- ・内部電源:ベース(形式:R3-BS□)より供給

ハウジング材質:難燃性樹脂

アイソレーション:Ethernet-LonWorks-内部通信バス・内部電源間

バックアップ電池:リチウム二次電池

機能設定用ディップスイッチ:自動起動、SRAMクリア

状態表示ランプ:RUN、ERR、READY、USR1、USR2、FROM、SD、ONLINE、TX/RX、RST、SVCE

トグルスイッチ:RUN、OP、STOP

押ボタンスイッチ:SVCE、RST、BLANK

ソフトロジック仕様

IEC規格:IEC 61131-3

言語:Continus Function Chart(CFC)、

Function Block Diagram(FBD)、Instruction List(IL)、

Ladder Diagram(LD)、Sequential Function Chart(SFC)、
Structured Text(ST)

使用可能入出力点数

・R3 I/O:アナログ入力最大256点/出力最大256点

デジタル入力最大1024点/出力最大1024点

プログラム容量:プログラム+データ 7MB、ソース 3MB

不揮発性データ領域:RETAIN 128kB、PERSISTENT 32kB

Ethernetポート仕様

通信規格:IEEE802.3u

伝送種類:10BASE-T/100BASE-TX

伝送速度:10、100Mbps(Auto Negotiation機能付)

伝送媒体:シールド付ツイストペアケーブル(STP)

カテゴリ5/5e以上

伝送距離:100m

ポート数:2(ポート間のHUB機能なし)

対応機能:CODESYS(ゲートウェイ、ネットワーク変数)、

汎用通信(TCP/IP、UDP/IP)、DHCP、DNS、SNTP

LonWorks仕様

ニューロンチップ:FT5000

(NeuronIDはスペック表示の下に数字とバーコード

(peel-off code39 フォーマット)で記載、シール2枚添付)

トランシーバ

・FT-X3(FTT-10A相当品)

・伝送速度 78kbps

・LonWorks対応より対線使用

・伝送距離:バスタポロジ 900m、フリートポロジ 500m

最大ノード数 64個／チャンネル(同一バス内)
SVCEスイッチ:LonWorks のネットワーク構成時のノード認識に
使用します。

設置仕様


消費電流:220mA
使用温度範囲:0~55℃
使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気:
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
強電界、強磁界の発生がないこと
本体に直接振動や衝撃がないこと
取付:ベース(形式:R3-BS□)に取付
質量:約350g

性能

バッテリーバックアップ対象:RTC、S-RAM、不揮発性データ範囲
バックアップ時間:非通電時5年間、通電時10年間
カレンダー時計:月差3分以下(周囲温度25℃のとき)
絶縁抵抗:100MΩ以上／500V DC
耐電圧:Ethernet-LonWorks-内部通信バス・内部電源間
1500V AC 1分間
供給電源-FG間(電源カードにて絶縁)
2000V AC 1分間


パネル図

■前面図

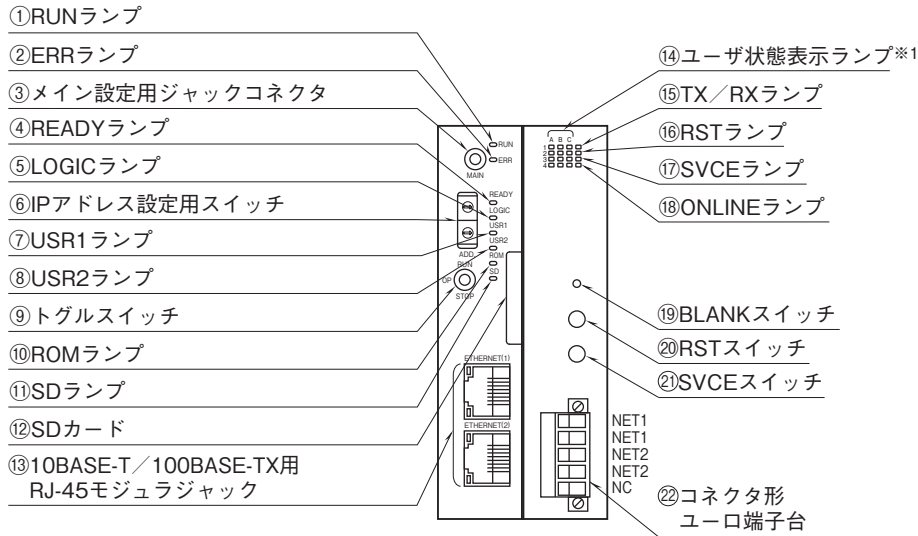


※1、ユーザにて自由にプログラムで使用できます（固定の機能に割付けしていません）。

■左側面図

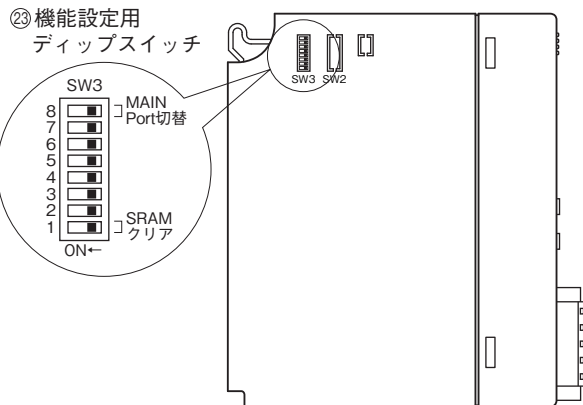


■右側面図

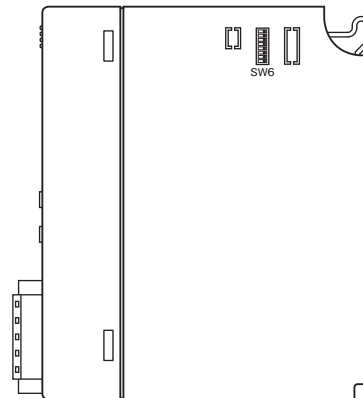


設定方法については、取扱説明書をご参照下さい。


通信ケーブルの配線

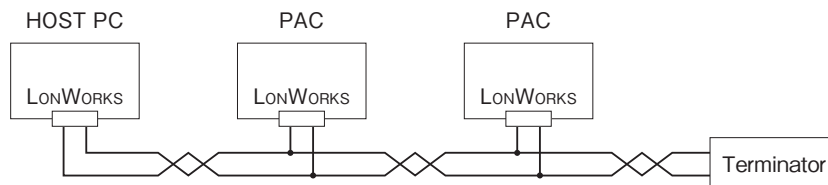


外形寸法図(単位:mm)

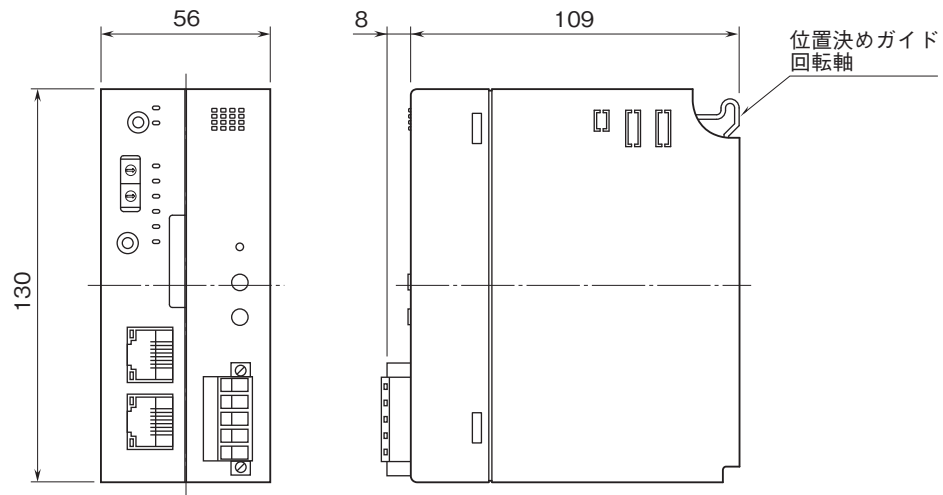

ブロック図・端子接続図

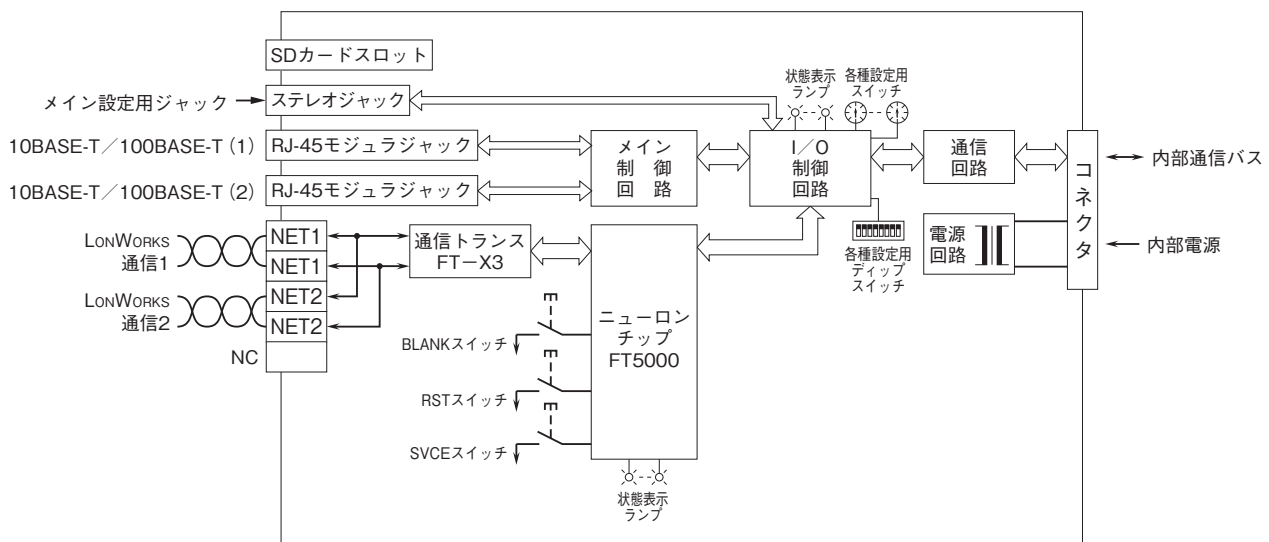

システム構成例

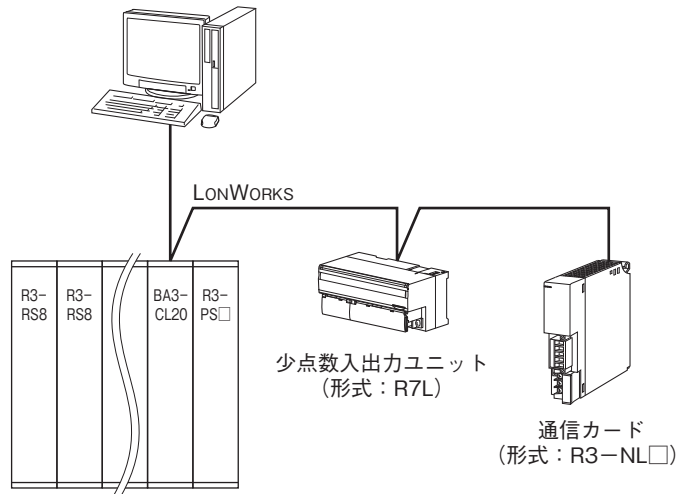

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321