

価格の改定を実施させていただくがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:BX-16PC

共通機器

コネクタ形給電器

主な機能と特長

- 変換器等へ電源を供給する給電器
- 計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに便利
- JIS標準ラックに組込可能
- 最大16台まで電源供給が可能

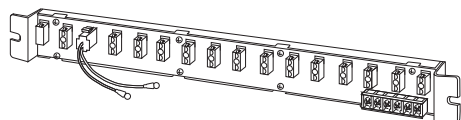

形式:BX-16PC

価格

基本価格 49,500円

ご注文時指定事項

・形式コード:BX-16PC

関連機器

・ネスト(形式:11BX)

機器仕様

構造:ラック取付形

接続方式

- ・出力:コネクタ接続
- ・電源:M4ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

ループ数:16ループ

電流容量:5A以下

設置仕様

使用温度範囲:-5～+60℃

使用湿度範囲:30～90%RH(結露しないこと)

取付:ラック取付


質量:約1kg

性能


絶縁抵抗:電源-FG間 100MΩ以上/500V DC

耐電圧:電源-FG間 1500V AC 1分間


外形寸法図(単位:mm)

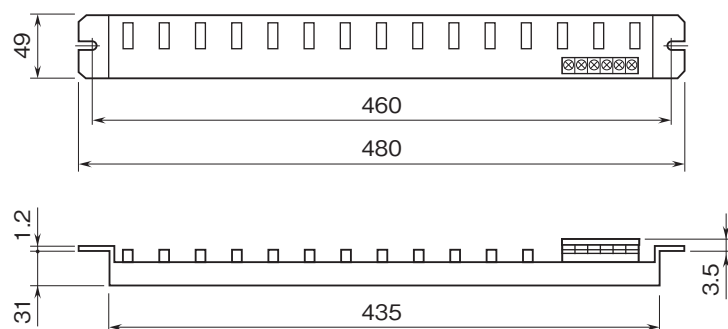


■ネスト (形式: 11BX) と組合わせた場合

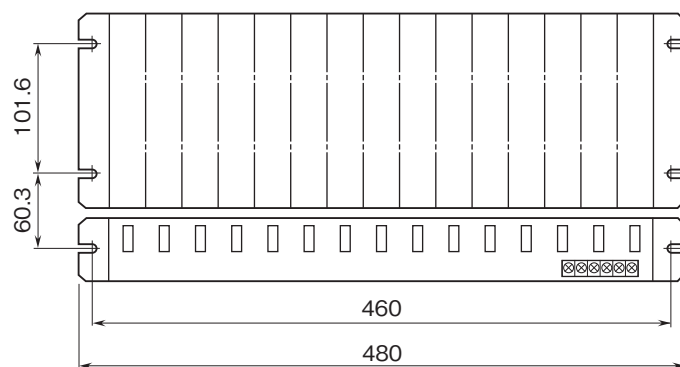

■コネクタプラグ リード線長さ

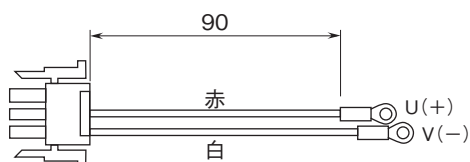


取付寸法図(単位:mm)

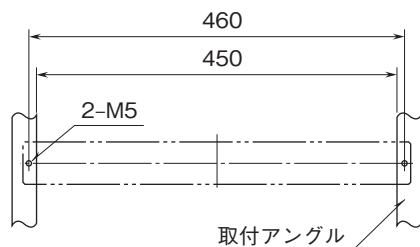

注) 上側に適当な配線スペースをおとり下さい。

ブロック図・端子接続図

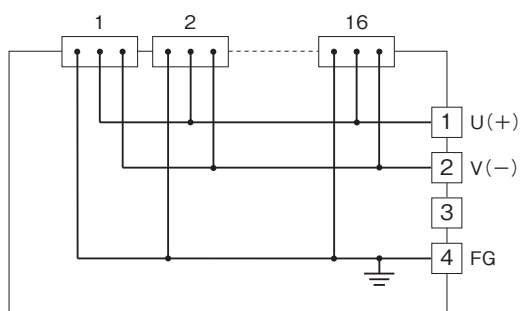

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321