

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:BX-16PF

共通機器

給電器

主な機能と特長

- 変換器などへ電源を供給する給電器
- 計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに便利
- JIS標準ラックに組込可能
- 最大16台まで電源供給可能
- 1ループごとにアラームヒューズ付
- ヒューズ断で警報接点出力可能

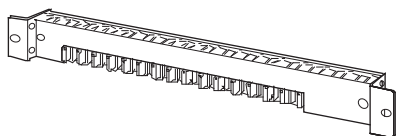

設置仕様

供給電源

- ・直流電源:許容電圧範囲 24V DC $\pm$ 10%
BX-16PF-1:1.6A(変換器16台にて)
BX-16PF-5:4A(変換器16台にて)
BX-16PF-6:4A(変換器16台にて)
BX-16PF-B:1.6A(変換器16台にて)

使用温度範囲:-5 $\sim$ +60 $^{\circ}$ C

使用湿度範囲:30 $\sim$ 90%RH(結露しないこと)

取付:ラック取付

質量:約1.7kg

性能

絶縁抵抗:100M Ω 以上/500V DC

耐電圧:

電源・警報端子-大地間 1500V AC 1分間

電源-警報端子間 500V AC 1分間

形式:BX-16PF-①

価格

基本価格

片切ヒューズ、上側接続(導電板) 44,000円

両切ヒューズ、上側接続(電線) 49,500円

両切ヒューズ、下側接続(電線) 49,500円

両切ヒューズ、上側接続(導電板) 49,500円

ご注文時指定事項

・形式コード:BX-16PF-①

①は下記よりご選択下さい。

(例:BS-16PF-5)

①ヒューズの種類

1:片切ヒューズ、上側接続(導電板)

5:両切ヒューズ、上側接続(電線)

6:両切ヒューズ、下側接続(電線)

B:両切ヒューズ、上側接続(導電板)

機器仕様

構造:ラック取付形

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N $\cdot$ m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

ループ数:16ループまで個別に電源の供給が可能


アイソレーション:電源-警報間

給電回路:1ループごとにアラームヒューズ付


警報:ヒューズ断で無電圧接点出力

ヒューズ定格:0.5A

外形寸法図(単位:mm)

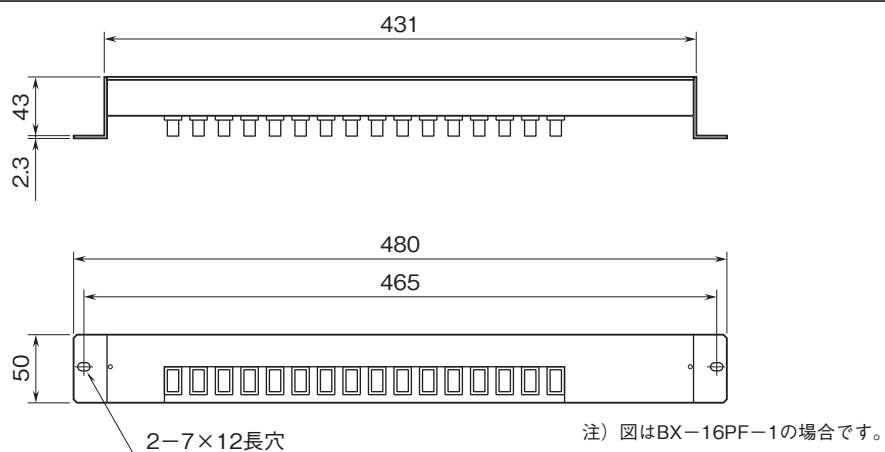


取付寸法図(単位:mm)

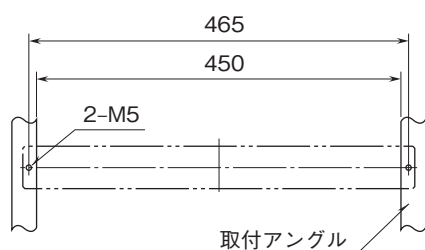


注) BX-16PF-6の場合、上側に適当な配線スペースをおとり下さい。
 BX-16PF-1、BX-16PF-5、BX-16PF-Bの場合、下側に適当な配線スペースをおとり下さい。

ブロック図・端子接続図

■BX-16PF-1

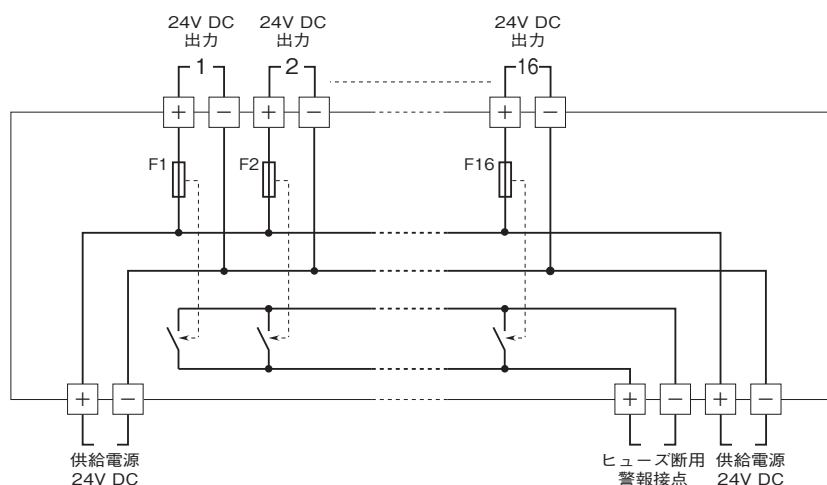

■BX-16PF-5、6、B

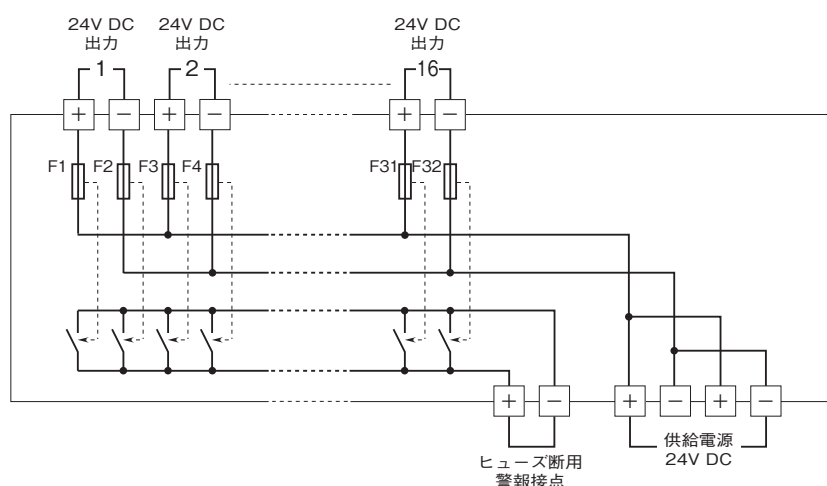

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321