

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:BX-E


共通機器

屋外ケーシング

(M・RESTER専用、耐圧防爆形)

主な機能と特長

- 爆発性雰囲気でのエム・レスタ(収納対象機種参照)設置用
- 避雷器収納済



形式:BX-E①

価格

基本価格 88,000円

加算価格

配線引込方式

／C1:ケーブル配線 +22,000円

収納対象機種の加算価格は各コードをご覧ください。

ご注文時指定事項

・形式コード:BX-E①

①は下記よりご選択下さい。

(例:BX-E/241/1/C1)

①付加コード

◆収納対象機種(下記より必ずご指定下さい)

■1台収納可能機種

／RB:MDP-RB +16,500円

／PM:MDP-PM +16,500円

／JS:MDP-JS +27,500円

／SP:MDP-SP +16,500円

／DM3:MDP-DM3 +27,500円

／MFA:MDP-MFA +27,500円

／4R:MDP-4R +22,000円

／LWA:MDP-LWA +22,000円

／PA:MDP-PA +22,000円

／D12:MDP-D12 +22,000円

／D24:MDP-D24 +22,000円

／A100:MA-100 +22,000円

／A200:MA-200 +22,000円

／X100:MAX-100 +33,000円

／X200:MAX-200 +33,000円

／T3243MA:MAT3-2403MA +30,800円

／T3244MA:MAT3-2404MA +35,200円

／T3243MY:MAT3-2403MY +27,500円

／T3244MY:MAT3-2404MY +31,900円

■2台収納可能機種

(2台収納時は同一機種となります)*

／241:MDP-24-1/N +13,200円

／651:MDP-65-1/N +13,200円

／TC:MDP-TC +16,500円

／DM:MDP-DM +27,500円

／EC:MDP-EC +27,500円

／FT:MDP-FT +27,500円

／100:MDP-100 +16,500円

／200:MDP-200 +16,500円

／LC:MDP-LC +16,500円

収納対象機種の仕様については、各避雷器の仕様書をご参照下さい。

*異機種混合収納をご希望される場合はお問い合わせ下さい。

◆収納台数(下記より必ずご指定下さい)

／1:1台

／2:2台

(2台収納の場合、収納対象機種の加算価格は2倍になります)

◆配線引込方式

無記入:金属管配線

／C1:ケーブル配線

関連機器

・ケーブルグラント(形式:BX-E-SXC)

・閉塞栓(形式:BX-E-SBP)

機器仕様

保護等級:IP55

電気配線接続口:3-G 1/2

ケーブルグラント(ケーブル配線時 2個付属)

・形式:BX-E-SXC

・配線引込方式:耐圧パッキン式

・適用電線管接続口径:G 1/2

・主要部材質

本体:黄銅(真鍮)にクロムメッキ

パッキン:CR

・適用ケーブル径:φ8~12

閉塞栓(1個付属)

・形式:BX-E-SBP

・適用電線管接続口:G 1/2

・材質

本体:アルミニウムダイカスト

Oリング:NBR

接続方式:M4ナット締め端子接続(締付トルク 1.2N・m)

端子箱側、本体カバー側各9端子

端子ねじ材質:黄銅(真鍮)にニッケルメッキ

主要部材質

- ・本体:アルミニウム鋳物
 - ・取付金具:ステンレス鋳物
- 塗装色:銀色焼付塗装
取付金具適用パイプ:2B(2")

設置仕様

使用温度範囲:-20~+55℃

(収納する避雷器の使用温度範囲がこの範囲より狭い場合は、それに制限されます。)

質量(取付金具を含む)

- ・金属管配線時:約3.5kg
- ・ケーブル配線時:約4.5kg

適合規格

認定安全規格:労検耐圧防爆(構造規格)

d2 G4

端子接続図


■ 1台収納可能機種

形式	品名	収納タイプ
MDP-RB	测温抵抗体用避雷器	A
MDP-PM	ポテンショメータ用避雷器	
MDP-JS	セルシン用避雷器	
MDP-SP	スローパルス用避雷器	
MDP-DM3	MsysNet用避雷器	
MDP-MFA	テレメータ用避雷器	
MDP-4R	RS-485/422用避雷器	
MDP-LWA	LonWORKS用避雷器	
MDP-PA	PROFIBUS-PA用避雷器	
MDP-D12	DC電源用避雷器	
MDP-D24		
MA-100	電源用避雷器	C
MA-200		
MAX-100	電源用避雷器	D
MAX-200		
MAT3-2403MA	三相一体形電源用避雷器	G
MAT3-2404MA		
MAT3-2403MY		
MAT3-2404MY		


■ 2台収納可能機種

形式	品名	収納タイプ
MDP-24-1/N	電子機器専用避雷器	E
MDP-65-1/N		
MDP-TC	熱電対用避雷器	
MDP-DM	データム用避雷器	
MDP-EC	エコノケーブル用避雷器	
MDP-FT	テレメータ用避雷器	
MDP-100	電源用避雷器	F
MDP-200		
MDP-LC	ロードセル用避雷器	


■収納タイプA

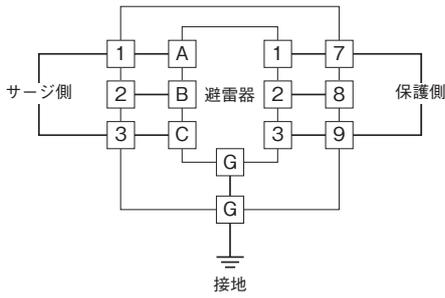


■収納タイプE

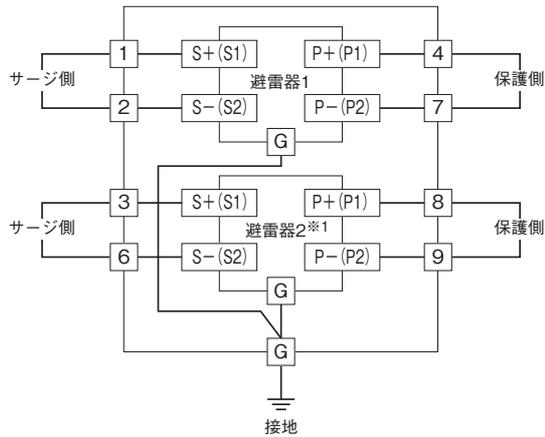


■収納タイプB

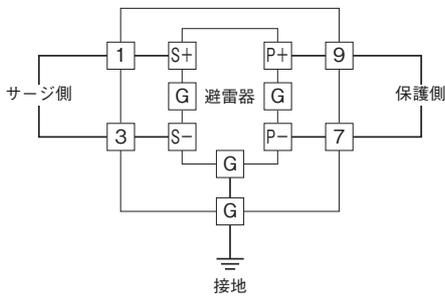


■収納タイプF

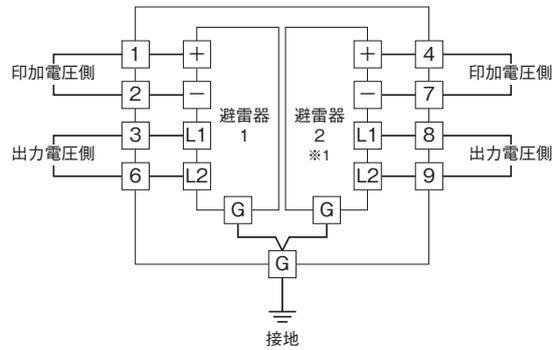

■収納タイプC

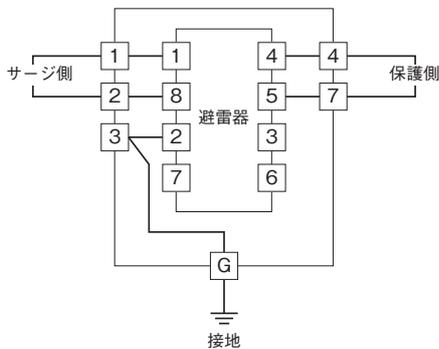


■収納タイプG




※1、1台のみ収納の場合、避雷器2は非収納です。
 ※2、警報出力端子 (C、A1、A2) は、警報出力コードAの
 ときのみ付きます。

■収納タイプD

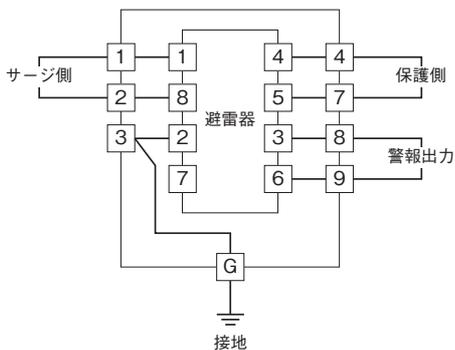


外形寸法図(単位:mm)

■金属管配線時

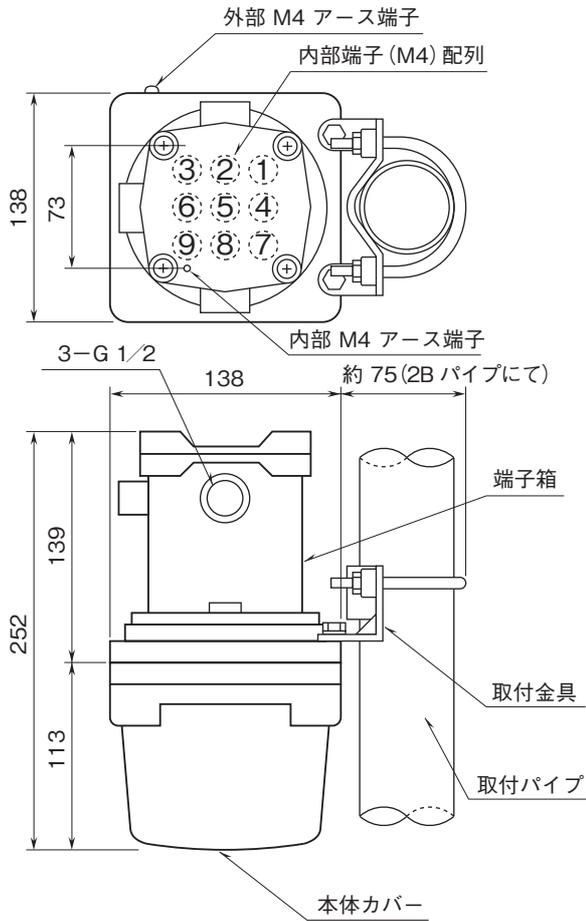


■ケーブル配線時

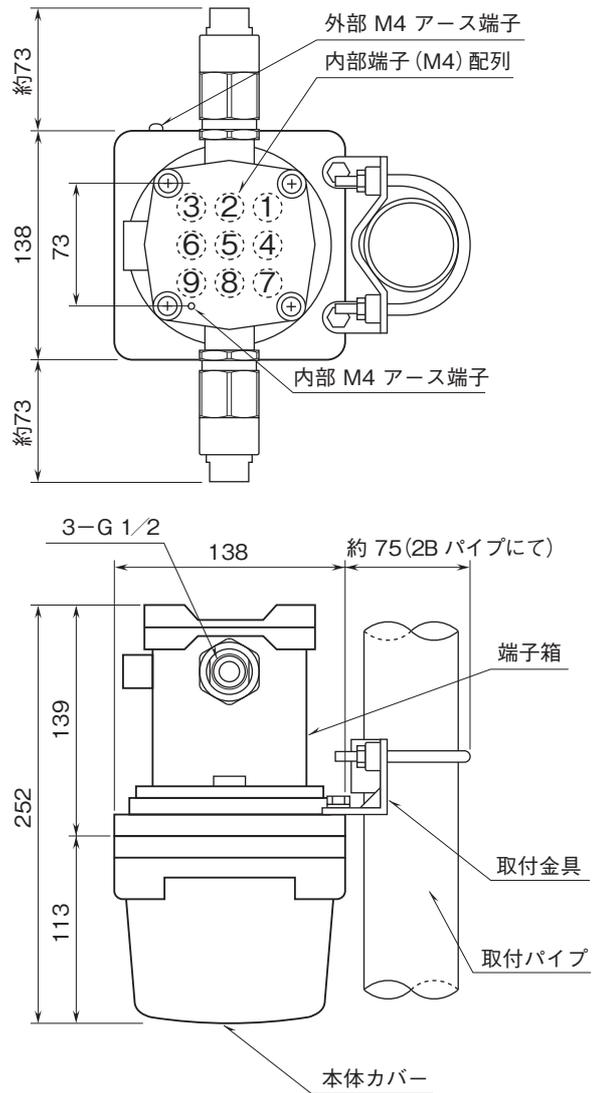

取付寸法図(単位:mm)

壁取付寸法



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出(該非判定)」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321