

共通機器

RS-232-Cレベル変換器

(プログラミングユニットインタフェース用)

主な機能と特長

- プログラミングユニット(形式:PU-2口)の代わりにパソコンを使って設定を行うための変換器
- 本器をパソコンのRS-232-Cに接続し、付属のカールコードを双方のモジュラジャックに接続して使用
- IBM PC/AT互換機用アダプタ付属
- 9ピン、Dサブコネクタが使えない場合は、USB対応コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-UM)もご用意

形式:COP2

価格

基本価格 36,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:COP2

付属品

- ・25-9ピンアダプタ
- ・専用カールコード

機器仕様

接続方式

- ・RS-232-C:25ピン、Dサブコネクタ(オス形)
- ・モジュラジャック:6ピン

ハウジング材質:難燃性樹脂

アイソレーション:非絶縁

通信仕様

通信規格

- ・Dサブコネクタ側:EIA-232-E 準拠
- ・モジュラジャック側:TTLおよびCMOSレベル

設置仕様


使用温度範囲:-5~+60°C

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

質量:約30g(本体)


外形寸法図(単位:mm)

■本体

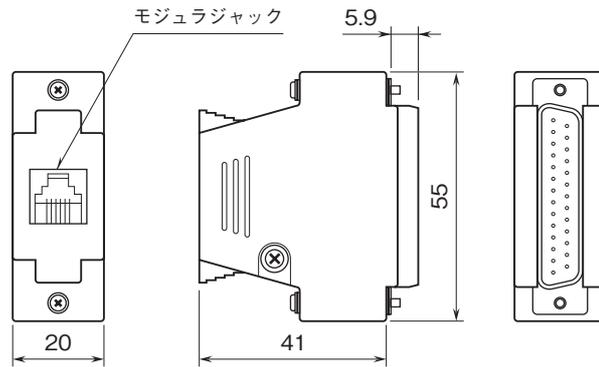


カールコードが付属します。

■本体+付属アダプタ

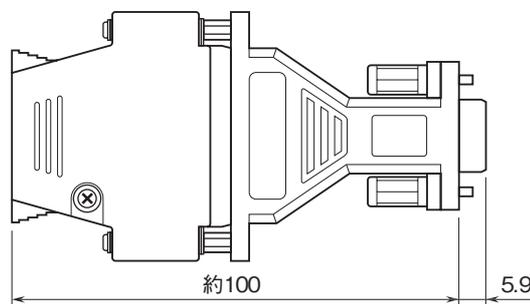

■配線図

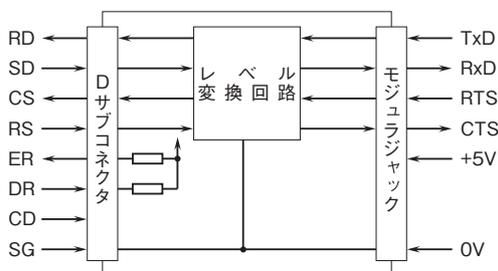

■信号接続

Dサブコネクタ側			モジュラジャック側	
2	SD	↔	RxD	2
3	RD	↔	TxD	1
4	RS	↔	CTS	4
5	CS	↔	RTS	3
6	DR		内部でアクティブ側に固定	
8	CD		NC	
20	ER		内部でアクティブ側に固定	
7	SG		信号コモン	



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321