

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:CTM2

共通機器

CTプロテクタ

概説

- みにまるタイプの多連取付ベースまたはソケットの入力端子に取付け、コネクタによってCT変換器と接続されるCTプロテクタ
- 本体抜取り時などCTの二次側のオープンを防止

形式:CTM2-5

価格

基本価格 2,200円

ご注文時指定事項

・形式コード:CTM2-5

定格電流

◆電流入力

5:5A

仕様

定格電流:5A

定格過大電流:50A 3秒間、10A 10秒間

ダイオード保護方式のため、できるだけ短い時間にして下さい。


設置仕様

使用温度範囲:-10~+60℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

質量:約15g

外形寸法図(単位:mm)

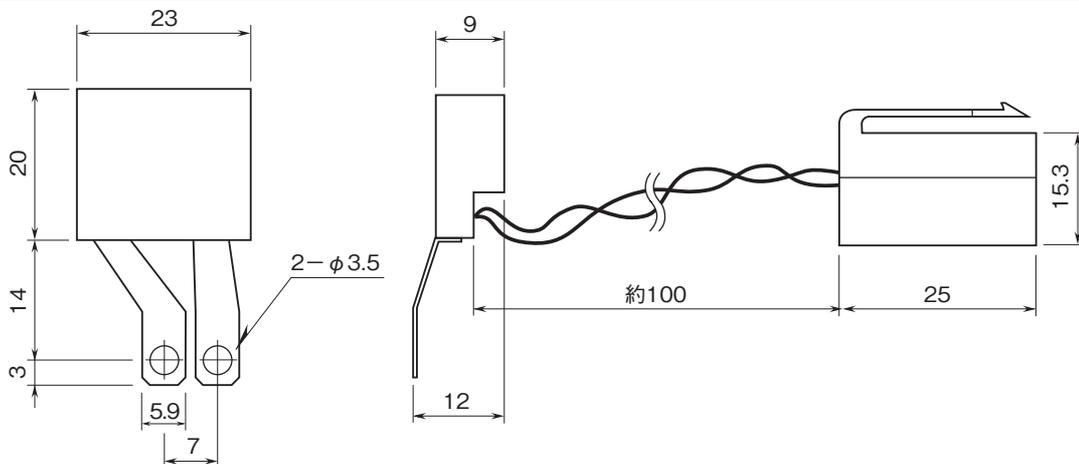



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321