

価格の改定を実施させていただく場合がございます。  
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:HN

## 省スペース(DC電源)変換器 H・UNIT シリーズ

### 開平演算器


(入出力間非絶縁)

主な機能と特長

- 直流入力信号を開平する演算器
- ドロップアウト機能付
- 密着取付可能

アプリケーション例

- 差圧式流量計の開平(リニアライズ)



## 形式:HN-①6-R②

### 価格

基本価格 47,300円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

### ご注文時指定事項

・形式コード:HN-①6-R②

①、②は下記よりご選択下さい。

(例:HN-66-R/Q)

・オプション仕様(例:/C01/S01)

### ①入力信号

◆電流入力

A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)

B:2~10mA DC(入力抵抗 500Ω)

C:1~5mA DC(入力抵抗 1000Ω)

H:10~50mA DC(入力抵抗 100Ω)

◆電圧入力

6:1~5V DC(入力抵抗 100kΩ以上)

### 出力信号

◆電圧出力

6:1~5V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)

### 供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

### ②付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

### オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

◆端子ねじ材質

/S01:ステンレス +500円

### 機器仕様

構造:薄形プラグイン構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂


アイソレーション:入力・出力-電源間

出力範囲:0~105%(1~5V DC時)

ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)

スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

ドロップアウト:出力約4~8%以下を0%にクランプ



### 入力仕様

■電流入力

入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。


### 設置仕様

消費電流:約60mA  
 使用温度範囲:-5~+55℃  
 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)  
 取付:壁またはDINレール取付  
 標準ラック取付金具(形式:BX-16H)と組合わせてJIS標準ラックに組み込み可  
 質量:約200g


### 性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%(ただし、入力1~100%内)  
 温度係数:±0.015%/℃  
 応答時間:0.5s以下(0→90%)  
 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲  
 絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC  
 耐電圧:入力・出力-電源間 500V AC 1分間  
 入力・出力・電源-大地間 1500V AC 1分間


### 外形寸法図(単位:mm)

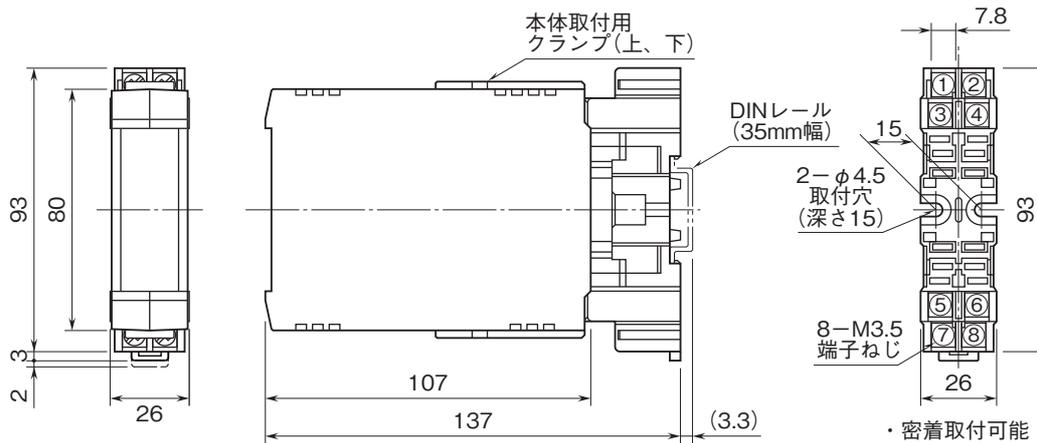

### 端子番号図(単位:mm)

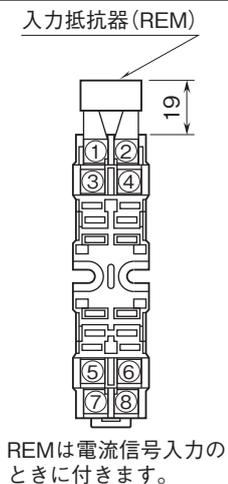

ブロック図・端子接続図

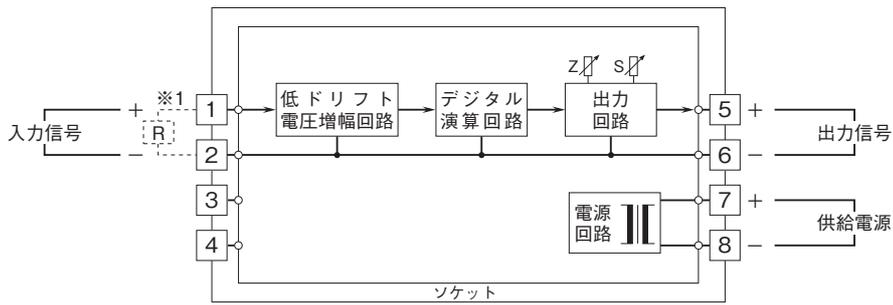

※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321