


プラグイン形FA用変換器 K・UNIT シリーズ

リニアライザ

主な機能と特長

- 直流入力の折れ線演算器
- 折れ点は100点以下、ユーザの指定値を工場出荷時に設定
- 入力-出力-電源間絶縁
- 密着取付可能



形式:KX-①②-③④

価格

基本価格 63,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:KX-①②-③④

①～④は下記よりご選択下さい。

(例:KX-6A-B/Q)

・関数(機器仕様:リニアライズ項参照)または入出力特性表
仕様何書(図面番号:NSU-1621)をご利用下さい。

・オプション仕様(例:/C01/S01)

①入力信号

◆電流入力

- A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
- A1:4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
- B:2~10mA DC(入力抵抗 500Ω)
- C:1~5mA DC(入力抵抗 1000Ω)
- D:0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
- E:0~16mA DC(入力抵抗 62.5Ω)
- F:0~10mA DC(入力抵抗 100Ω)
- G:0~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)
- H:10~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
- J:0~10μA DC(入力抵抗 1000Ω)
- K:0~100μA DC(入力抵抗 1000Ω)

GW:-1~+1mA DC(入力抵抗 1000Ω)

FW:-10~+10mA DC(入力抵抗 100Ω)

Z:指定電流レンジ(入力仕様参照)

◆電圧入力

- 1:0~10mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)
- 15:0~50mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)
- 16:0~60mV DC(入力抵抗 10kΩ以上)
- 2:0~100mV DC(入力抵抗 100kΩ以上)
- 3:0~1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 4:0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 5:0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 6:1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 4W:-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 5W:-5~+5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 0:指定電圧レンジ(入力仕様参照)

②出力信号

◆電流出力

- A:4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- B:2~10mA DC(負荷抵抗 1500Ω以下)
- C:1~5mA DC(負荷抵抗 3000Ω以下)
- D:0~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- E:0~16mA DC(負荷抵抗 900Ω以下)
- F:0~10mA DC(負荷抵抗 1500Ω以下)
- G:0~1mA DC(負荷抵抗 15kΩ以下)
- Z:指定電流レンジ(出力仕様参照)
- ◆電圧出力
- 1:0~10mV DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- 2:0~100mV DC(負荷抵抗 100kΩ以上)
- 3:0~1V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
- 4:0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- 5:0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 6:1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 4W:-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- 5W:-5~+5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 0:指定電圧レンジ(出力仕様参照)

③供給電源

◆交流電源

- B:100V AC
- C:110V AC
- D:115V AC
- F:120V AC
- G:200V AC
- H:220V AC
- J:240V AC
- ◆直流電源
- S:12V DC
- R:24V DC

④付加コード

◆オプション仕様

無記入: なし

／Q: あり (オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様 (複数項指定可能)

◆コーティング (詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

／C01: シリコン系コーティング +1,000円

／C02: ポリウレタン系コーティング +1,000円

／C03: ラバーコーティング +1,000円

◆端子ねじ材質

／S01: ステンレス +500円

機器仕様

構造: プラグイン構造

接続方式: M3.5ねじ端子接続

端子ねじ材質: 鉄にクロメート処理 (標準) または、ステンレス

ハウジング材質: 難燃性黒色樹脂

アイソレーション: 入力-出力-電源間

ゼロ調整範囲: -5～+5% (前面から調整可)

スパン調整範囲: 95～105% (前面から調整可)

■リニアライズ

標準仕様:

・開平演算 (オリフィス、ベンチュリー)

・二乗演算 (パーマボラス、パーシャルフリューム)

・5/2乗演算 (三角セキ)

・3/2乗演算 (四角セキ、全幅セキ)

折れ点数: 100点以下

折れ点設定可能範囲: 入出力とも -15.00～+115.00%

入力仕様

■電流入力

入力端子取付用の抵抗器 (0.5W) が付属します。

指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。

■電圧入力

入力抵抗

スパン 3～10mV: 入力抵抗 10k Ω 以上

スパン 10～100mV: 入力抵抗 10k Ω 以上

スパン 0.1～1V: 入力抵抗 100k Ω 以上

スパン 1V以上: 入力抵抗 1M Ω 以上

●製作可能範囲

・入力電圧範囲: -300～+300V DC

・スパン: 3mV～600V

・入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下

出力仕様

■電流出力 (製作可能範囲)

出力電流範囲: 0～20mA DC

スパン: 1～20mA

出力バイアス: 出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗: 変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値

■電圧出力 (製作可能範囲)

出力電圧範囲: -10～+20V DC

スパン: 5mV～20V

出力バイアス: 出力スパンの1.5倍以下

許容負荷抵抗: 負荷電流が1mA以下になる抵抗値
(ただし出力が0.5V以上のとき)

設置仕様

供給電源

・交流電源: 許容電圧範囲 定格電圧 $\pm$ 10%

50/60 $\pm$ 2Hz 約3VA

・直流電源: 許容電圧範囲 定格電圧 $\pm$ 10%

リップル含有率10%p-p以下

約2W (24V DC時 約90mA)

使用温度範囲: -5～+55 $^{\circ}$ C

使用湿度範囲: 30～90%RH (結露しないこと)

取付: 壁またはDINレール取付

質量: 約350g

性能 (スパンに対する%で表示)

基準精度: $\pm$ 0.1% (折れ線ゲインが3以下のとき)

折れ線ゲインが3を超えるとときの基準精度は、 $\pm$ 0.1% $\times$ 折れ線ゲインとなります。

温度係数: $\pm$ 0.02%/ $^{\circ}$ C


応答時間: 0.5s以下 (0 $\rightarrow$ 90%)

電源電圧変動の影響: $\pm$ 0.1%/許容電圧範囲


絶縁抵抗: 100M Ω 以上/500V DC

耐電圧: 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間


外形寸法図(単位:mm)

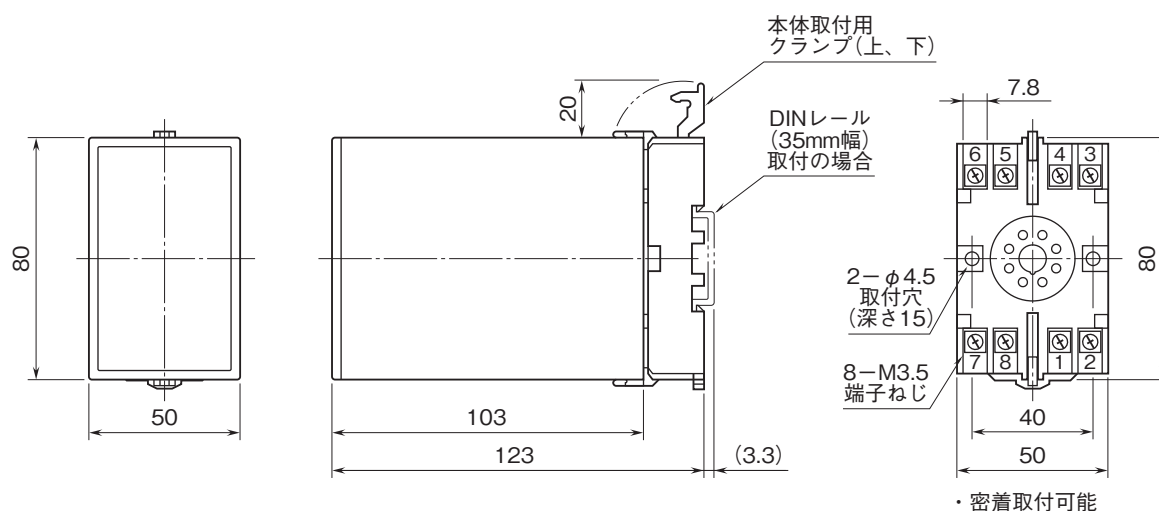

端子番号図(単位:mm)

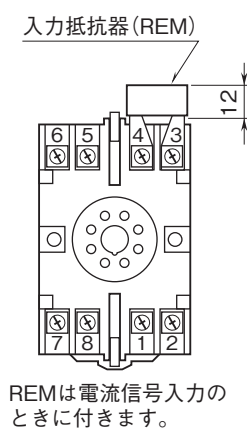

ブロック図・端子接続図

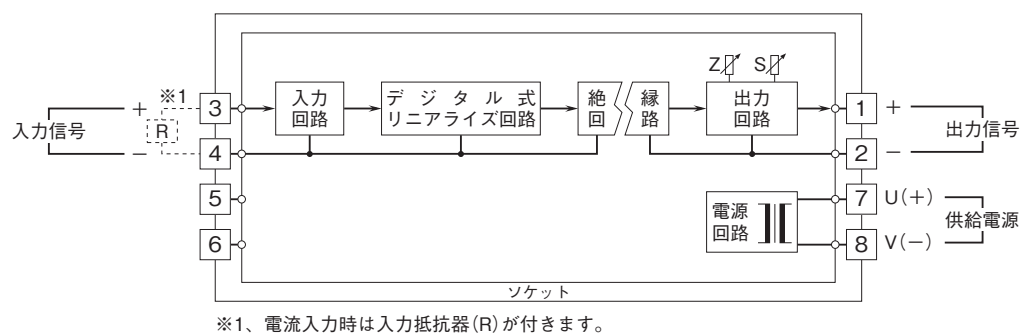



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321