

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:MDC5


共通機器

電源ユニット

(交換時期お知らせ機能付、容量60W)

主な機能と特長

- 100~240V ACを24V DCに安定化して供給する電源ユニット
- 交換時期お知らせ機能付

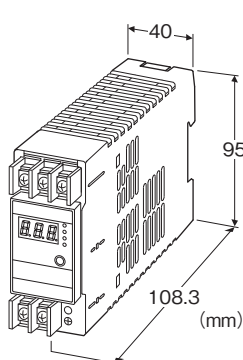

IND.CONT.EQ. 3RJT

形式:MDC5-06024A-M2

価格

基本価格 29,700円

ご注文時指定事項

・形式コード:MDC5-06024A-M2

容量

060:60W

出力電圧

24:24V DC

表示

A: 交換時期お知らせ機能付

供給電源

◆交流電源

M2:100~240V AC

機器仕様

構造:前面端子構造、端子カバー付き
接続方式:M4ねじ端子接続(締付トルク1.08N・m)
端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ
ハウジング材質:ポリカーボネイト
電源ヒューズ:250V AC 3.15A内蔵

出力仕様

■出力電圧:24V DC -10~+15%(前面から調整可)
(リップル含有率2.0%p-p以下)
電流容量:2.5A以下
過電流保護:電圧垂下特性(105%)
過電流検出値:定格電流の105%以上

設置仕様

供給電源
交流電源:許容電圧範囲 85~264V AC 50/60Hz
使用温度範囲:0~50℃
使用湿度範囲:25~85%RH(結露しないこと)
取付:DINレール取付
質量:約330g


性能

温度係数:±0.05%/℃
負荷変動による影響:1.5%以下
電源電圧変動の影響:±0.5%/許容電圧範囲
絶縁抵抗:出力-電源・グラウンド間
100MΩ以上/500V DC
耐電圧:
出力-電源間 3000V AC 1分間
電源-グラウンド間 2000V AC 1分間
出力-グラウンド間 1000V AC 1分間


適合規格

適合EU指令:
電磁両立性指令(EMC指令)
EN 61204-3(Class A)
低電圧指令
EN 62477-1
RoHS指令
認定安全規格:
UL508(Class 2:per UL1310)
CAN/CSA C22.2 No.14

外形寸法図(単位:mm)

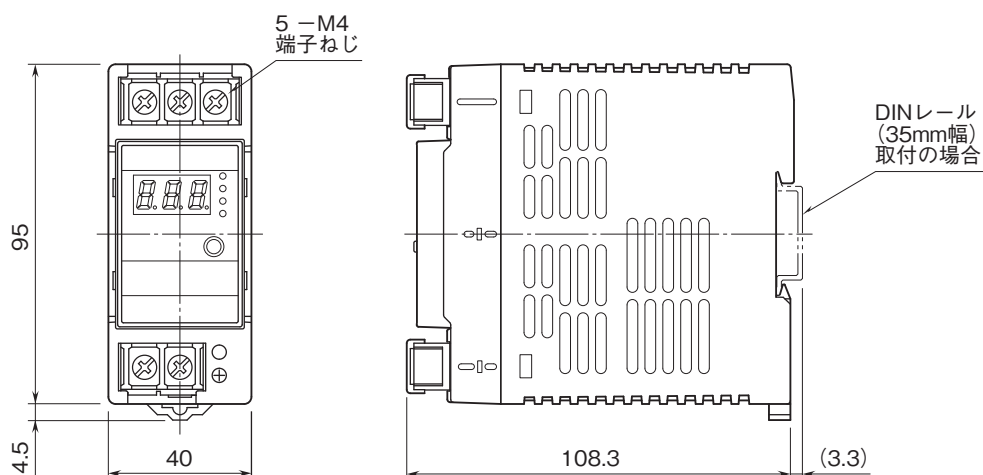


取付寸法図(単位:mm)

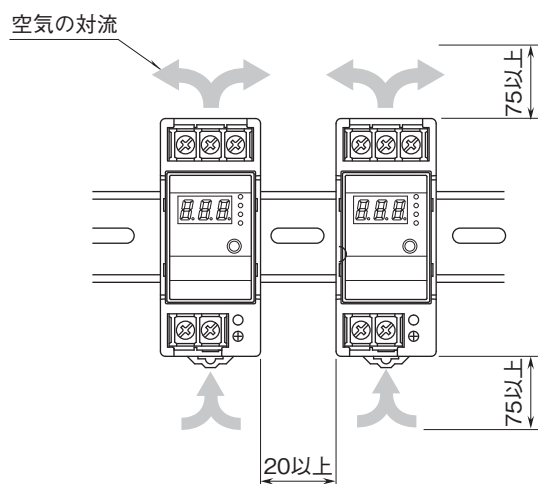

取付にあたっては、機器の長期信頼性を向上させるために、放熱に十分留意して下さい。
自然対流方式ですので、電源ユニット周囲の大气が対流するように取付けて下さい。

端子接続図

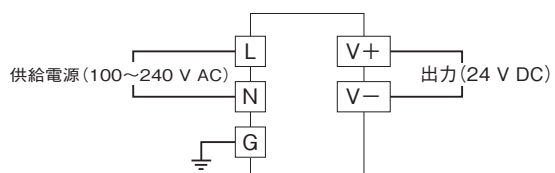



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321