

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:M2BW


コンパクト変換器 みにまるシリーズ

質量:約150g

スルーユニット

主な機能と特長

- コンパクト変換器(みにまる)以外の入出力絶縁形の変換器をアナログ伝送器(形式:M2BC、M2BD)に接続するときに便利
- 250Ωの受信抵抗を内蔵していますので、電流信号を電圧信号に変換する場合などに便利



性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%(内部抵抗使用時)
温度係数:±0.003%/℃(内部抵抗使用時)
耐電圧:入力・出力ー大地間
2000V AC 1分間

形式:M2BW

価格

基本価格 18,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:M2BW

機器仕様

構造:プラグイン構造
接続方式:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
ハウジング材質:難燃性黒色樹脂
内部抵抗:⑤-⑧間を短絡し、接続


入出力仕様

内部抵抗:250Ω(2W)
許容印加電圧:-30~+30V
注)アナログ伝送器(形式:M2BC、M2BD)に接続するときは、
入力に入出力絶縁形の変換器を同一盤内に接続して下さい。
また、入力端子に他の計器を接続しないで下さい。


設置仕様

使用温度範囲:0~55℃
使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
取付:壁またはDINレール取付


端子接続図

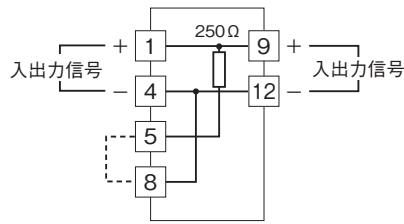

外形寸法図(単位:mm)

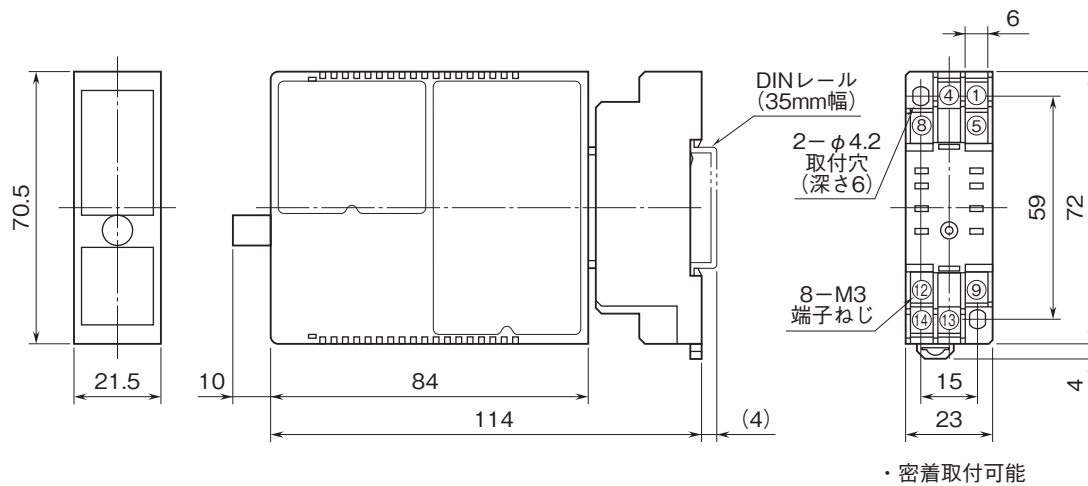

端子番号図

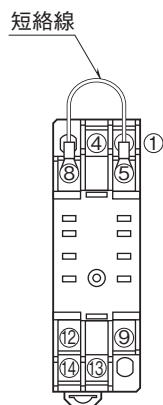

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321