

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:M2YV

コンパクト変換器 みにまるシリーズ

6:1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)


アイソレータ

主な機能と特長

- 計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)
- 密着取付可能

アプリケーション例

- パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
- テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
- 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
- 計器間の回り込み防止用

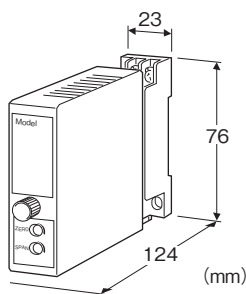

形式:M2YV-①②-③④

価格

基本価格 28,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:M2YV-①②-③④

①~④は下記よりご選択下さい。

(例:M2YV-6A-M/Q)

・オプション仕様(例:/C01/V01)

①入力信号

◆電流入力

A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)

◆電圧入力

6:1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)

②出力信号

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)

◆電圧出力

③供給電源

◆交流電源

M:85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)

◆直流電源

R2:11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)

④付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

/C04:ポリオレフィン系コーティング +500円

◆トリマ

/V01:微調整用多回転トリマ +500円

◆端子ねじ材質

/S01:ステンレス +500円

機器仕様

構造:薄形プラグイン構造

接続方式:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

端子ねじ材質:鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:入力-出力-電源間

出力範囲:約-10~+120%(1~5V DC時)

ゼロ調整範囲:-5~+5%(前面から調整可)

スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)

入力仕様

■電流入力

入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。

設置仕様

消費電力

・交流電源:

100V ACのとき 約3VA

200V ACのとき 約4VA

264V ACのとき 約5VA

・直流電源:約3W

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)


取付:壁またはDINレール取付

質量:約150g


性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.1%
 温度係数:±0.015%/°C
 応答時間:0.5s以下(0→90%)
 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
 絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
 耐電圧:入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間

外形寸法図(単位:mm)

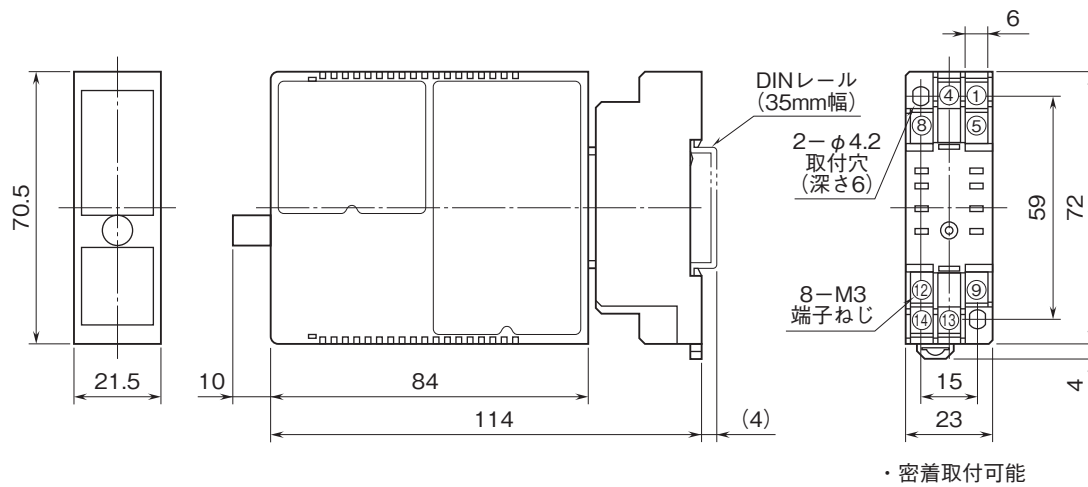


端子番号図(単位:mm)

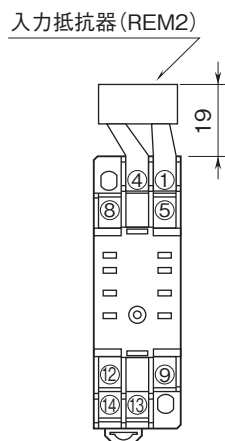

REM2は電流信号入力の際に付きます。

ブロック図・端子接続図

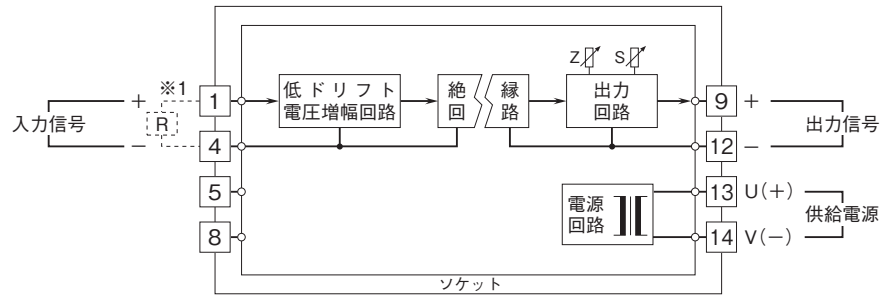

※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321