


共通機器

接続箱

主な機能と特長

- 防塵・防水型
- ステンレス



形式:LCBX-1

価格

価格:オープン価格

ご注文時指定事項

・形式コード:LCBX-1

機器仕様

構造:耐浸型(上カバーネオプレンスポンジパッキン)

本体材質:ステンレス

表面処理:ヘアライン

接続端子:5P M3

適合ケーブル:ケーブルグランド M20×1.5


(直径φ5～13mmケーブル対応)

設置仕様


許容温度範囲:-10～+75℃

質量:約0.7kg

外形寸法図(単位:mm)

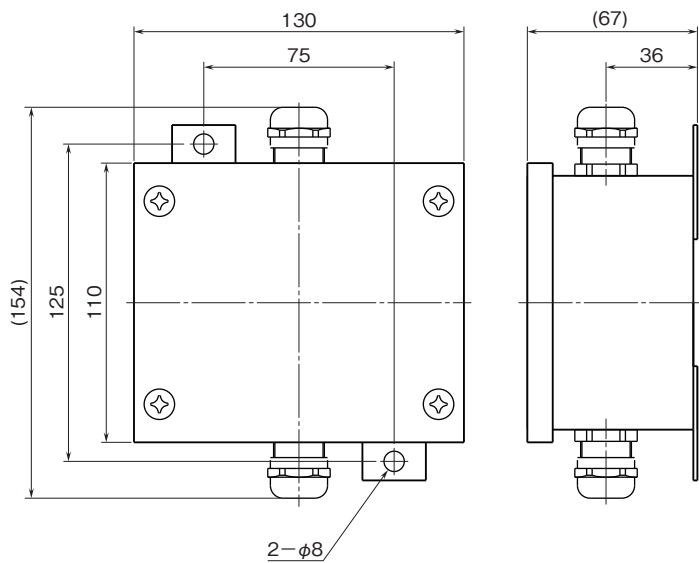

■内部端子台配線図

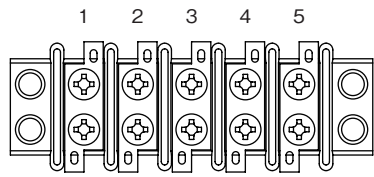

端子番号	端子名	信号名
1	+ EXC	印加電圧(+)
2	- EXC	印加電圧(-)
3	+ SIG	出力信号(+)
4	- SIG	出力信号(-)
5	SHLD	シールド



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321