リモートI／O変換器 R3 シリーズ

ベース

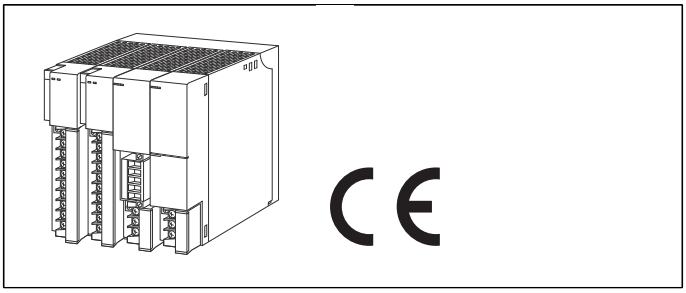

形式:R3−BS①②

価格

基本価格
2スロット 8,400円
4スロット 13,200円
6スロット 18,200円
8スロット 23,200円
10スロット 28,200円
12スロット 33,000円
14スロット 38,000円
16スロット 43,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:R3−BS①②
①、②は下記よりご選択ください。
(例:R3−BS10／CE／Q)
・オプション仕様(例:／C01)

①スロット数

02:2スロット
02P:2スロット(R3−NP1専用)
04:4スロット
06:6スロット
08:8スロット
10:10スロット
12:12スロット
14:14スロット
16:16スロット

②付加コード(複数項目指定可能)

◆規格適合
無記入:CE適合なし
／**CE**:CE適合品
◆オプション仕様
無記入:なし
／**Q**:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)
ベース基板の半田面のみコーティングします。
カード実装側はコーティングされません。
／**C01**:シリコーン系コーティング　+1,000円
／**C02**:ポリウレタン系コーティング　+1,000円
／**C03**:ラバーコーティング　+1,000円
／**C04**:ポリオレフィン系コーティング　+500円

機器仕様

収納台数
・R3−BS02:2台
・R3−BS02P:2台
・R3−BS04:4台
・R3−BS06:6台
・R3−BS08:8台
・R3−BS10:10台
・R3−BS12:12台
・R3−BS14:14台
・R3−BS16:16台

設置仕様

使用温度範囲:-10〜+55℃
使用湿度範囲:30〜90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付:壁またはDINレール取付
質量:リモートI／Oカード未実装のとき
約100g(2台用)
約150g(4台用)
約200g(6台用)
約250g(8台用)
約350g(10台用)
約400g(12台用)
約450g(14台用)
約500g(16台用)

適合規格

適合EU指令:
電磁両立性指令(EMC指令)
　EMI EN 61000-6-4
　EMS EN 61000-6-2
RoHS指令

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

パネル図

入出力カードは、I／O 1から順に実装して下さい（通信カードに対し、I／O 1から割付けられます）。
通信カードは入出力カードの右側、電源カードは放熱を考慮するため、必ず右端に配置して下さい。電源2重化の場合は2台連続して右端に配置して下さい。

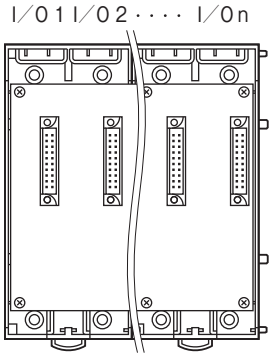

外形寸法図（単位:mm）

■R3−BS02、BS02P

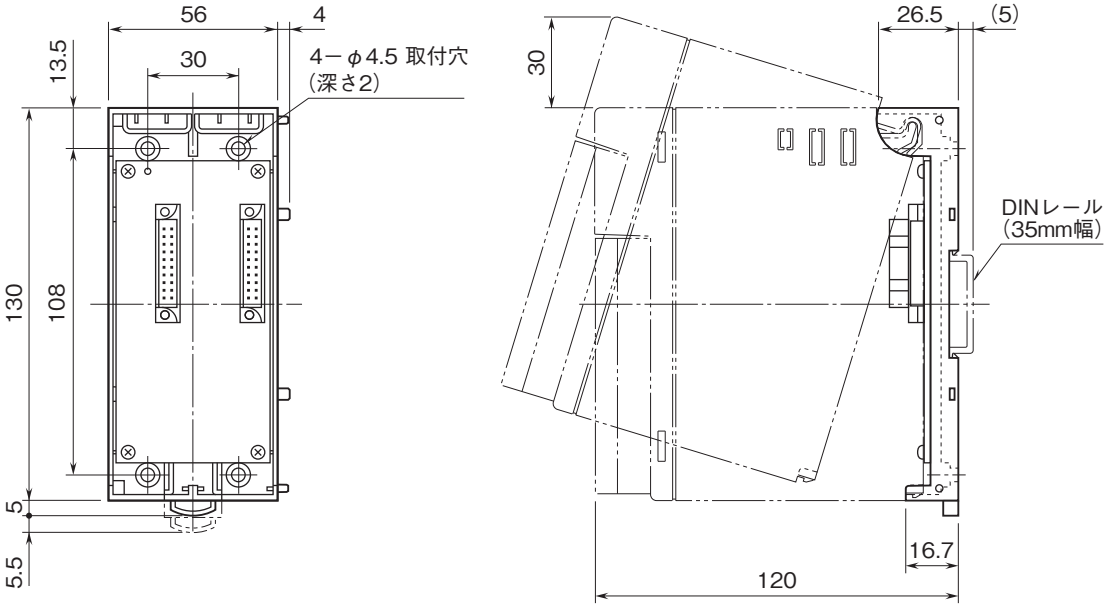

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

■R3−BS04、BS06、BS08、BS10、BS12、BS14、BS16

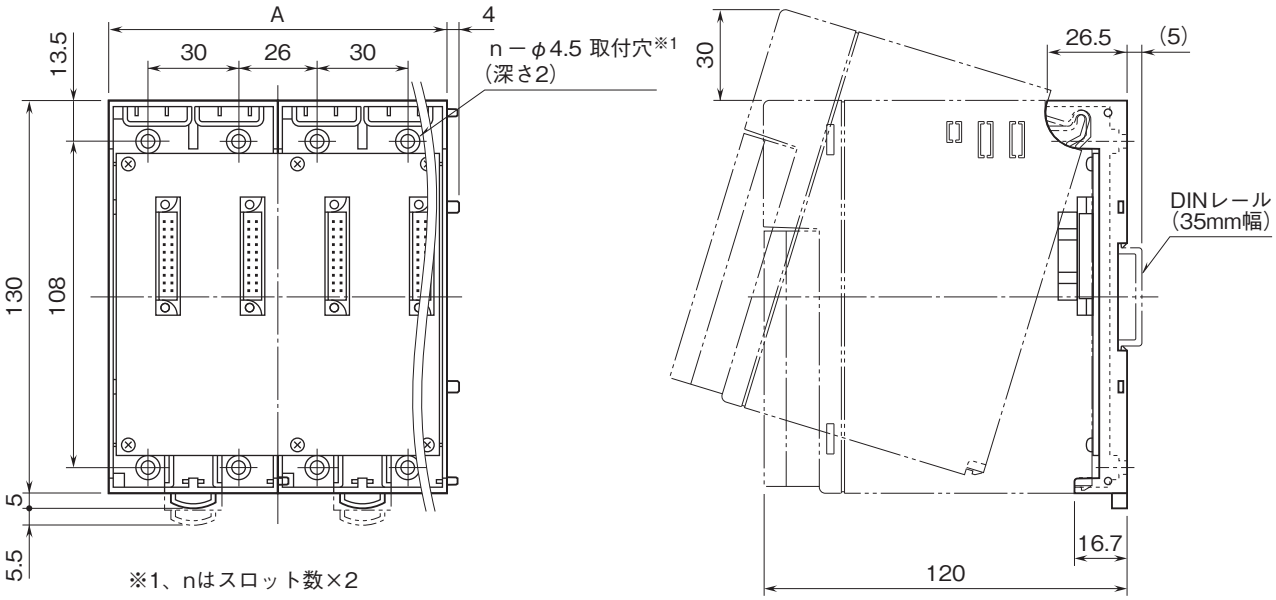

寸法 / 形式	A
R3−BS04	112
R3−BS06	168
R3−BS08	224
R3−BS10	280
R3−BS12	336
R3−BS14	392
R3−BS16	448

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

取付寸法図(単位:mm)

■取付方向
取付は、下図のような垂直取付を行って下さい。垂直取付以外の取付は、内部温度の上昇により、寿命の低下や性能低下の原因となります。

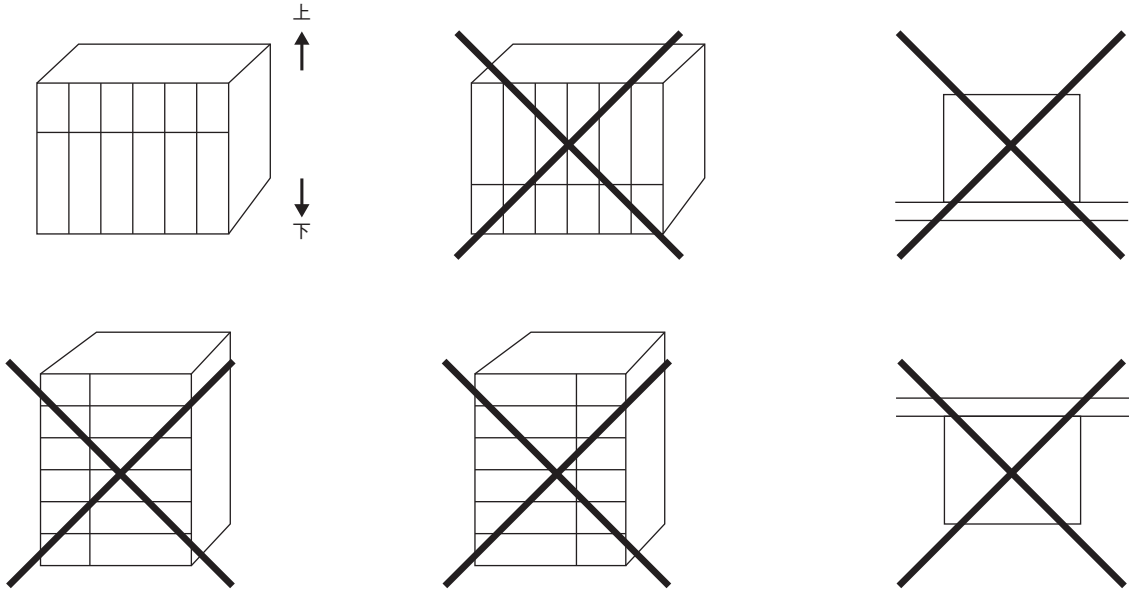

■盤内への取付
・通風スペースを十分にとること
・ヒータ、トランス、抵抗器などの発熱量の多い機器の真上には取付けないこと
・保守などのために、上下にスペースを設けて下さい。

盤の天井、配線ダクト（高さ50mm以下）を示す。

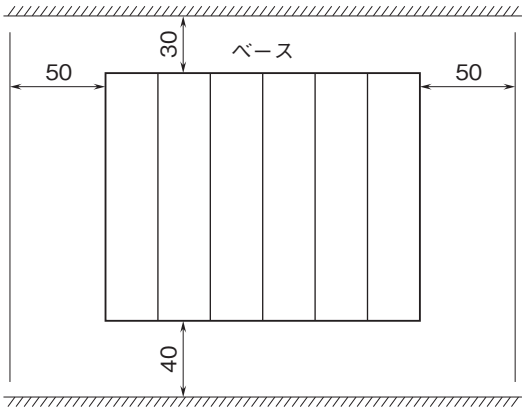

盤の底板、配線ダクト（高さ50mm以下）を示す。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

■R3−BS02、BS02P

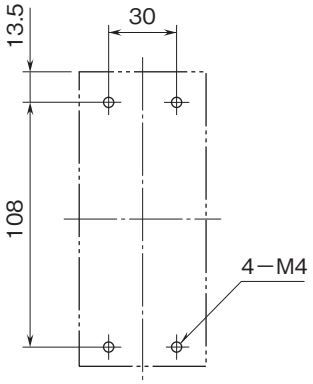

■R3−BS04、BS06、BS08、BS10、BS12、BS14、BS16

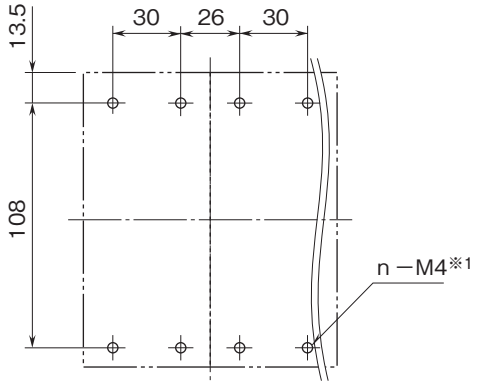

※1、nはスロット数×2

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先　ホットライン：0120-18-6321

MG CO., LTD.
www.mgco.jp