

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:R7G4HML3-6-LC2A


リモートI/O R7G4H シリーズ

少点数入出力ユニット

(MECHATROLINK-III用、テンションセンサ入力(ニレコ製テンションセンサ仕様)、絶縁2点、ねじ端子台、メッセージ通信設定コマンド対応)

主な機能と特長

- MECHATROLINK-III用ニレコ製テンションセンサ入力2点の少点数入出力ユニット
- コンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)を用いることにより、入力1点ごとの設定、ゼロスパン調整、スケーリング設定の変更などが可能

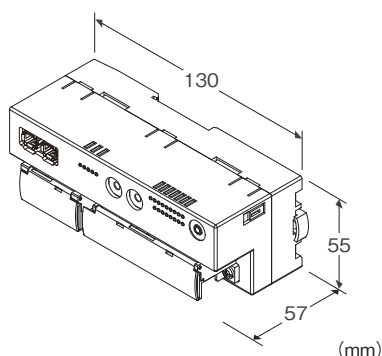

形式:R7G4HML3-6-LC2A-R①

価格

基本価格 103,000円

加算価格

- ・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:R7G4HML3-6-LC2A-R①

①は下記よりご選択下さい。

(例:R7G4HML3-6-LC2A-R/Q)

・オプション仕様(例:/C01/SET)

端子台

6:電源用:ねじ端子台

通信用:MECHATROLINK-III専用コネクタ

入出力用:ねじ端子台

種類

LC2A:ニレコ製テンションセンサ入力2点

(ニレコ製MB、MGテンションセンサ仕様)

供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p以下)

①付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

◆出荷時設定

/SET:仕様伺書(図面番号:NSU-7772-LC2A)通りに設定 +0円

関連機器

・コンフィギュレータ接続ケーブル

(形式:MCN-CONまたはCOP-US)

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

機器仕様

接続方式

・MECHATROLINK-III:MECHATROLINK-III専用コネクタ

・供給電源・入出力信号:M3ねじ2ピース端子台接続

(締付トルク0.5N・m)

圧着端子:「推奨圧着端子」の図を参照下さい。

・推奨メーカ:日本圧着端子製造、ニチフ

・適用電線サイズ:0.25~1.65mm²(AWG22~16)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

ハウジング材質:難燃性灰色樹脂

アイソレーション:入力0・モニタ出力0ー入力1・モニタ出力1ー

MECHATROLINK・FEー供給電源間

入力ゼロ調整:R7CFGにより設定

入力スパン調整:R7CFGにより設定

負荷係数設定:R7CFGにより設定

平均回数設定:R7CFGにより設定

印加電圧設定:R7CFGにより設定

ローパスフィルタ設定:R7CFGにより設定

モニタ出力設定:R7CFGにより設定


状態表示ランプ:PWR、ERR、CON、LNK1、LNK2で状態を表示
(詳細は取扱説明書を参照下さい)

入力状態表示ランプ:A.ZERO、ZERO、SPAN、MODE、RESET、
UNDER、0-100、OVERで入力の状態を表示

(詳細は取扱説明書を参照下さい)

コンフィギュレータ接続用コネクタ:φ2.5小形ステレオジャック

■推奨圧着端子



MECHATROLINK-III仕様

伝送速度:100Mbps
 伝送距離:最大6300m
 局間距離:最大100m
 伝送ケーブル:MECHATROLINK専用ケーブル
 (安川コントロール株式会社製 形式:JEPMC-W6013-□-E)
 コネクタ:タイコエレクトロニクス製インダストリアルミニ/オコネクタ
 最大接続スレーブ数:最大62局
 (マスタユニットにより、最大接続スレーブ数が変わる場合があります。マスタユニットの取扱説明書にてご確認ください)
 対応伝送周期:125 μ s、250 μ s、500 μ s、1~64ms(1ms刻み)
 対応通信周期:125 μ s~64ms
 対応プロファイル:標準I/Oプロファイル(サイクリック通信モード時)、イベントドリブン通信ID情報取得用プロファイル(イベントドリブン通信モード時)
 伝送バイト数:16バイト
 局アドレス設定:03H~EFH(ロータリスイッチにより設定)
 サイクリック通信モード:サイクリック通信対応
 イベントドリブン通信モード:イベントドリブン通信対応
 対応メッセージ通信コマンド:01H、7FH
 他スレーブ監視機能:非対応

入力仕様

■ニレコ製テンションセンサ入力
 ●テンションセンサ仕様
 適合センサ:MBテンションセンサ、MGテンションセンサ(ニレコ製)
 ゼロ点調整範囲:センサの許容ロール質量以下
 ローパスフィルタ:約2kHzまたは約2Hz
 A/D変換回数:2000回以上/秒
 ●印加電圧:6V DC $\pm$ 5%
 許容電流:15mA以下

出力仕様

出力レンジ:0~10V(入力0~100%に対して)
 許容負荷抵抗:100k Ω 以上
 出力範囲:-115~+115%

設置仕様

消費電流
 ・直流電源:約100mA
 使用温度範囲:-10~+55 $^{\circ}$ C
 保存温度範囲:-20~+65 $^{\circ}$ C
 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
 使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
 取付:壁またはDINレール取付(35mmレール)
 質量:約220g

性能

基準精度:
 ・テンションセンサ入力: $\pm$ 0.1%(ラップ角0 $^{\circ}$ の最大スパンに対する%、平均回数16回以上)
 ・モニタ出力変換精度: $\pm$ 0.1%
 変換データ
 ・入力0/入力1:ゼロ点からスパン点に対し0~10000
 ・トータル入力データ:入力0と入力1の和
 温度係数
 ・テンションセンサ入力: $\pm$ 0.015%/ $^{\circ}$ C(ラップ角0 $^{\circ}$ の最大スパンに対する%)
 ・モニタ出力: $\pm$ 0.015%/ $^{\circ}$ C
 入力回路の遅延時間
 ・ローパスフィルタ 2kHz:20ms以下(0 $\rightarrow$ 90%)
 ・ローパスフィルタ 2Hz:200ms以下(0 $\rightarrow$ 90%)
 出力回路の遅延時間:250ms以下(0 $\rightarrow$ 90%)
 分解能:1/10000(ラップ角0 $^{\circ}$ の最大スパン時)
 絶縁抵抗:100M Ω 以上/500V DC
 耐電圧:入力0・モニタ出力0-入力1・モニタ出力1-MECHATROLINK・FE-供給電源間
 1500V AC 1分間

適合規格

適合EU指令:
 電磁両立性指令(EMC指令)
 EMI EN 61000-6-4
 EMS EN 61000-6-2
 RoHS指令

コンフィギュレータソフトウェア設定


コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。

コンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)の使用方法については、R7CFGの取扱説明書をご覧ください。

■チャンネル個別設定

項 目	設定範囲	初期値
ゼロ点調整	センサの許容ロール質量以下	—
スパン点調整	10% ～ フルスケール	フルスケール
オートゼロ	—	—
オフセットクリア	—	—
オートスケール	0 ～ 32,000	—
バイアス設定	-320.00 ～ +320.00	0.00 (%)
ゲイン設定	-3.2000 ～ +3.2000	1.0000
ゼロスケーリング値	-32,000 ～ +32,000	0
フルスケーリング値	-32,000 ～ +32,000	10,000
負荷係数	10.00 ～ 100.00 (%)	100.00 (%)
平均回数	2、4、8、16、32、64、 128、256、512、1024(回)	16(回)
ローパスフィルタ	2Hz、2kHz	2kHz
モニタ出力	-115.00 ～ +115.00 (%)	—

パネル図

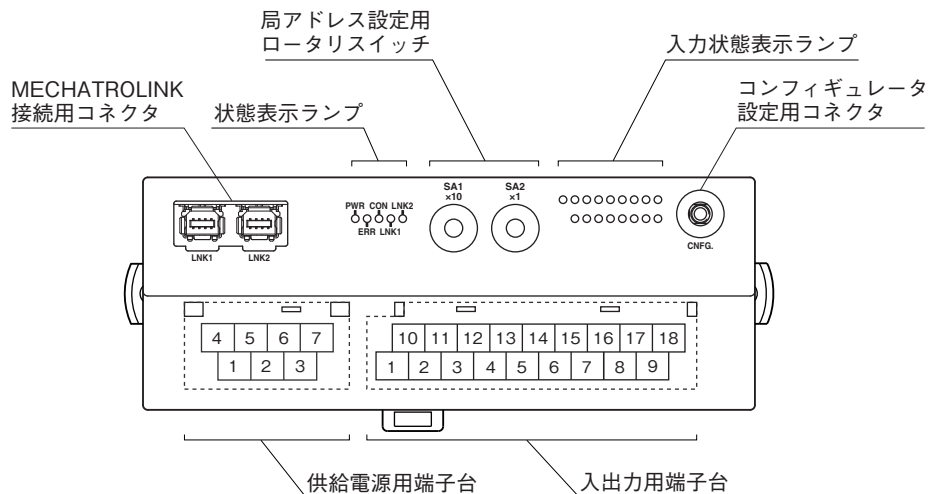

端子配列

■入出力の配線

10	11	12	13	14	15	16	17	18
NC	+EXC0	+IN0	NC	V0	+EXC1	+IN1	NC	V1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NC	-EXC0	-IN0	SLD0	C0	-EXC1	-IN1	SLD1	C1

端子 番号	信号名	機 能	端子 番号	信号名	機 能
1	NC	未使用	10	NC	未使用
2	- EXC0	印加電圧 0 -	11	+ EXC0	印加電圧 0 +
3	- IN0	入力 0 -	12	+ IN0	入力 0 +
4	SLD0	シールド 0	13	NC	未使用
5	C0	モニタ出力 0 -	14	V0	モニタ出力 0 +
6	- EXC1	印加電圧 1 -	15	+ EXC1	印加電圧 1 +
7	- IN1	入力 1 -	16	+ IN1	入力 1 +
8	SLD1	シールド 1	17	NC	未使用
9	C1	モニタ出力 1 -	18	V1	モニタ出力 1 +

■供給電源の配線

4	5	6	7
NC	NC	+24V	0V
1	2	3	
NC	NC	FE	

- ①NC —
 ②NC —
 ③FE 機能接地
 ④NC —
 ⑤NC —
 ⑥+24V 供給電源 (24V DC)
 ⑦0V 供給電源 (0V)

MECHATROLINK対応コマンド

本器が対応しているコマンドを下記に示します。

プロファイル	コマンド名	コマンド	概 要
共通コマンド	NOP	00H	無効
	ID_RD	03H	製品情報読出
	CONFIG	04H	パラメータ設定
	ALM_RD	05H	エラー情報読出
	ALM_CLR	06H	エラー情報クリア
	CONNECT	0EH	マスタ局との通信開始
	DISCONNECT	0FH	マスタ局との通信停止
標準 I/O プロファイル	DATA_RWA	20H	入出力データ伝送

データ変換

■入出力レンジと変換データ(出荷時設定値)

入力されたアナログデータは、入力レンジごとに-100～+100%のデジタル値に変換します。


この変換した%値を100倍した値が変換値となります。変換値は16ビットで表します。

入力範囲は入力レンジの-115～+115%で、この範囲を超えた場合には-115%または115%に固定します。

負の値は2の補数で表します。

入力レンジが0～10mV DC (±2mV/V、5V DC印加) の場合

入力値(実量値)	入力値(%)	変換値(10進数)	変換値(Hex)
-11.5mV以下	-115%	-11500	D314
-10mV	-100%	-10000	D8F0
0mV	0%	0	0
10mV	100%	10000	2710
11.5mV以上	115%	11500	2CEC

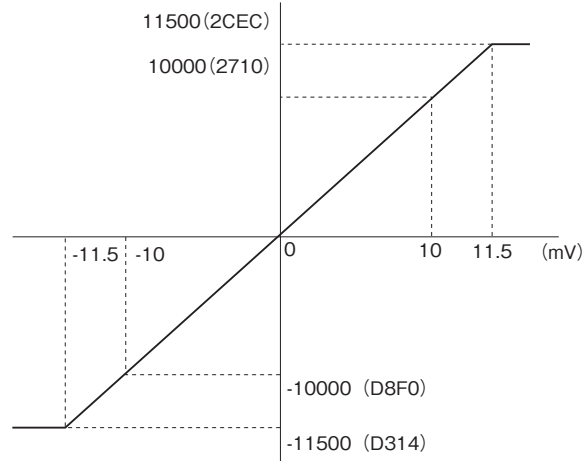

応答時間

アナログ入力ユニットの応答時間は、0→100%のステップ状の入力信号が与えられてから、本器(スレーブ)の通信用ASICが90%の入力信号を送信するまでの時間です。

T_{COM} : 上位機器(マスタ)で設定しているMECHATROLINK-III伝送周期。


MECHATROLINK-IIIの伝送周期は、システム構成、設定によって変わります。

T_{INP} : 入力ユニット応答時間 ≤ 入力回路の遅延時間(T_a) + 変換速度^{*1}(T_b) + 入力内部処理遅延時間(T_c) (伝送周期2回分)

*1、変換速度(A/D変換回数) × 平均回数となります。

例、平均回数2回、入力回路の遅延時間: 20ms、MECHATROLINK-III伝送周期: 0.5msの場合


入力ユニット応答時間(T_{INP}): 入力回路の遅延時間(20ms) + 変換速度(0.5ms) × 平均回数(2回) + 入力内部処理遅延時間(0.5ms × 2) = 22 [ms]

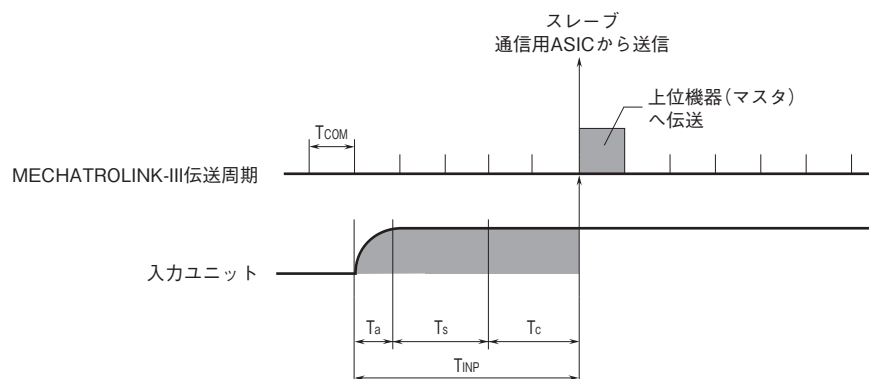

ビット配置


アナログ入出力ユニットは、コンフィギュレータソフトウェア（形式:R7CFG）にてスケーリングが可能です。詳細はコンフィギュレータソフトウェアの取扱説明書をご参照下さい。

■アナログ入出力ユニット




16ビットのバイナリデータで示します。負の値は2の補数で示します。


■ステータス

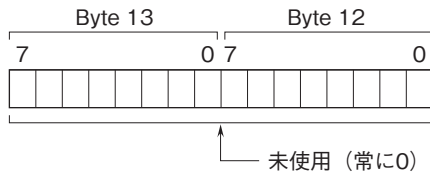

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

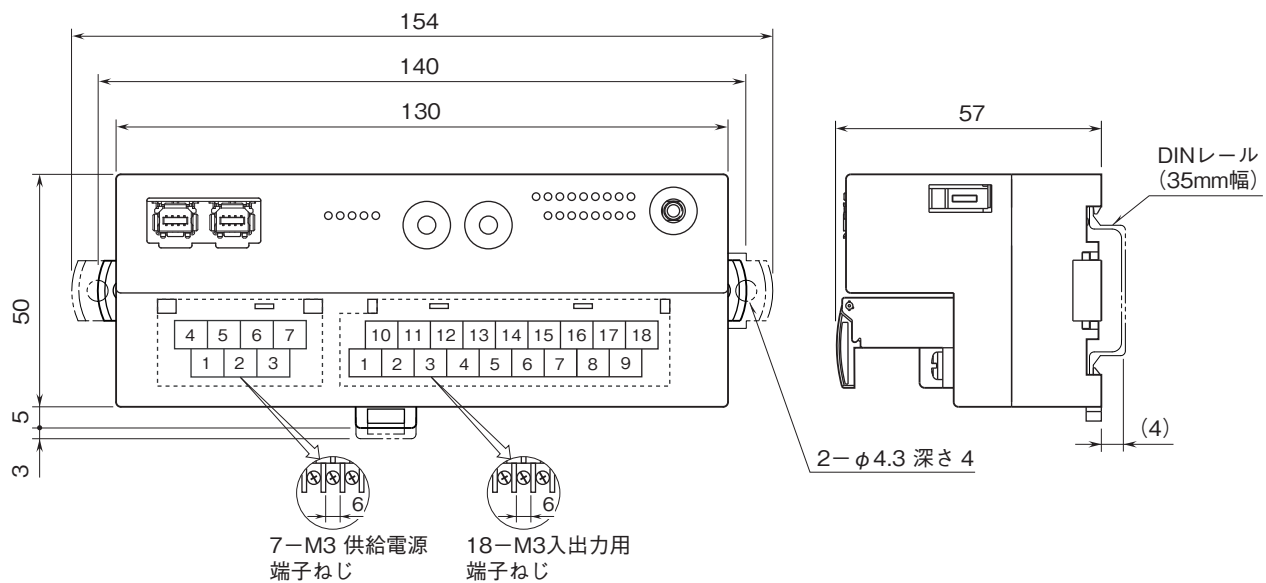


取付寸法図(単位:mm)

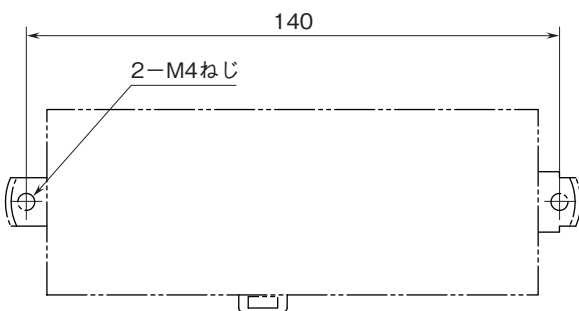

ブロック図・端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注)FE端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

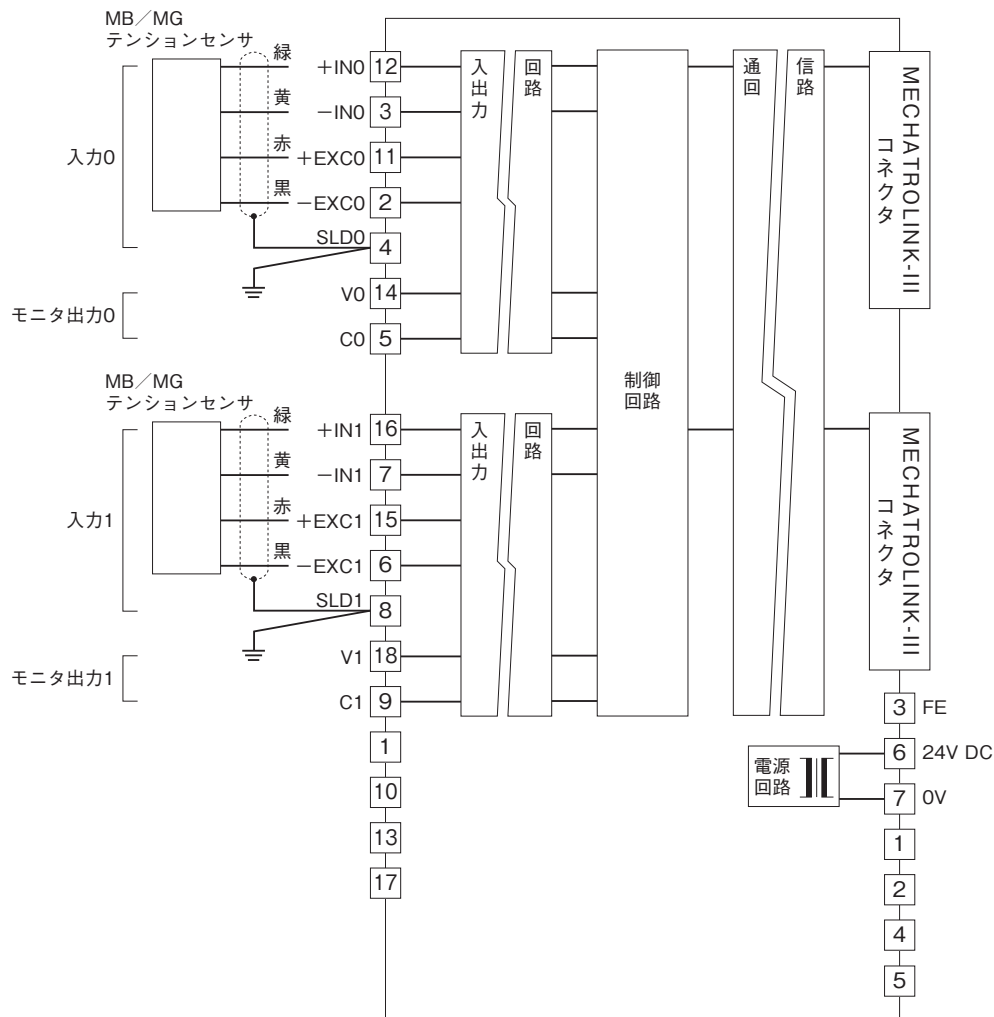

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321