

価格の改定を実施させていただくことがあります。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:T69

共通機器

トランスユニット

主な機能と特長

- 供給電源が110 V AC、200 V AC、220 V ACしか常備していない場合に使用する、100 V AC出力専用のトランスユニット



設置仕様

使用温度範囲:-5~+55°C

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:壁またはDINレール取付

質量:約500g

性能

耐電圧:入力・出力-大地間 2000V AC 1分間

形式:T69

価格

基本価格 11,000円

ご注文時指定事項

- ・形式コード:T69

入力電源

110 V AC、200 V AC、220 V AC

出力電源

100V AC

機器仕様

構造:プラグイン構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N·m)

端子ねじ材質:鉄にクロメート処理

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:非絶縁

入出力仕様


■入力電源

110 V AC、200 V AC、220 V AC


■出力電源

100 V AC 5 VA

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

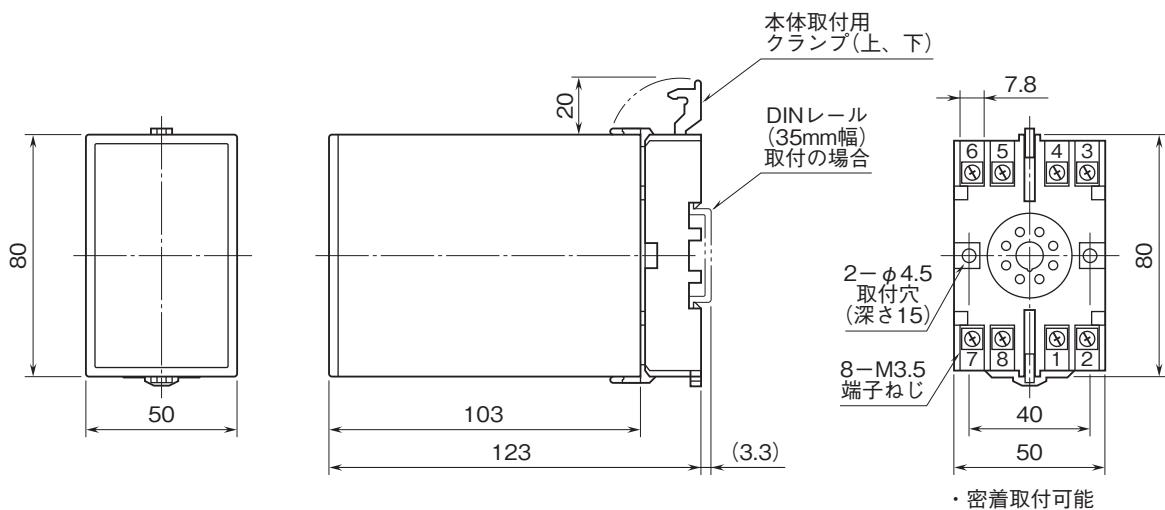

ブロック図・端子接続図

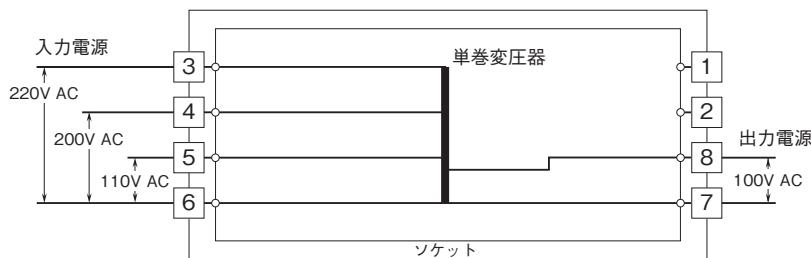

- 記載内容はお断りなしに変更する事がありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問合わせ先 ホットライン：0120-18-6321