

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:TL4-TLB

フィールドロガーTL4 シリーズ

バックアップ電池接続カード

主な機能と特長

- バックアップ電池ユニット(形式:TLB1、TLB3)を接続することによりテレロガー(形式:TL4-LX1)・バックアップ対応接点入力カード(形式:TL4-DA16)へのバックアップ電源をバックアップ電池対応ベース(形式:TL4-BSB)を介して供給
- 電源カードからの内部電源を監視し、バックアップ電源に切替ったときにTL4-LX1へ通知



形式:TL4-TLB

価格

基本価格 14,400円

ご注文時指定事項

・形式コード:TL4-TLB

関連機器

- ・テレロガー(形式:TL4-LX1)
- ・バックアップ電池対応ベース(形式:TL4-BSB)
- ・バックアップ電池ユニット(形式:TLB1、TLB3)

機器仕様


接続方式

- ・バッテリー電源(6V DC):M3ねじ2ピース端子台接続(締付トルク 0.5N・m)
 - ・バックアップ電源:バックアップ電池対応ベース(形式:TL4-BSB)に接続
 - ・内部電源:バックアップ電池対応ベース(形式:TL4-BSB)より供給
- 推奨圧着端子:R1.25-3(日本圧着端子製造、ニチフ)
(スリーブ付圧着端子は使用不可)
(適用圧着端子サイズの図を参照)
・適用電線サイズ:0.3~0.5mm²

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

電源表示ランプ

- ・PWR表示ランプ:緑色LED、内部電源供給時点灯
 - ・BAT表示ランプ:緑色LED、バックアップ電源供給時点灯
- 適用圧着端子サイズ(M3ねじ)



設置仕様

バッテリー電源


- ・直流電源:許容電圧範囲 6~9V DC
リップル含有率10%p以下
- バックアップ出力電流:20V DC
TLB1フル充電接続時 2400mAh以上
TLB3フル充電接続時 6000mAh以上
- 使用温度範囲:-10~+55℃
- 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
- 使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
- 取付:バックアップ電池対応ベース(形式:TL4-BSB)に取付
- 質量:約190g

性能


バックアップ時間:

- TLB1接続時 約1時間
 - TLB3接続時 約3時間
- (TL4-LX1、TL4-DA16をすべてバックアップしたときの時間になります)


パネル図

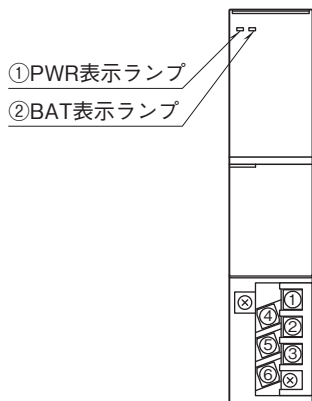

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

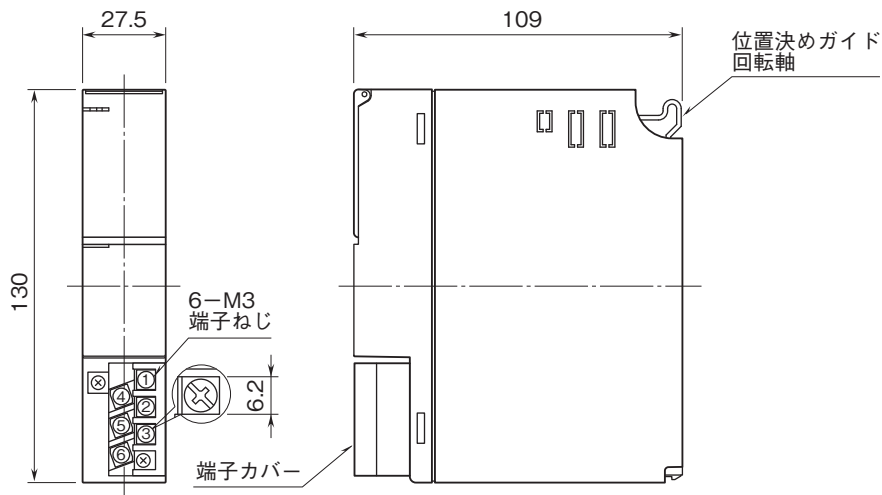

ブロック図・端子接続図

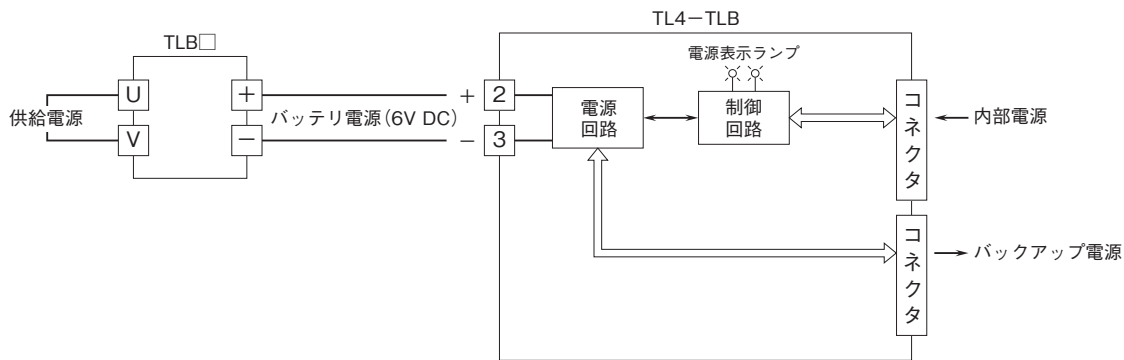

カード構成例

ベース：TL4-BSB06

R3- SV4	TL4- DA16S	TL4- LX1	TL4- TLB	R3- PS1
------------	---------------	-------------	-------------	------------

↑ ↑
TLB1 供給電源

バックアップ可能カードは、TL4-DA16S、TL4-LX1
のみになります。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321